# ZE754






**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde ve Soğutucu** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Reflektör** : 25° ve 45° Yüksek Yansıtıcılı Reflektör
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

YERLİ ÜRETİM

CE ROHS IP20

| Sipariş Kodu *Order Code* | Kasa Rengi *Body Color* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| LDA.03.13.03.04 | Beyaz | 20W | 3000K | 2000lm | 8 Ad. |
| LDA.03.13.03.06 | Beyaz | 20W | 4000K | 2200lm | 8 Ad. |
| LDA.03.13.03.10 | Beyaz | 20W | 6500K | 2200lm | 8 Ad. |
| LDA.03.02.03.04 | Beyaz | 30W | 3000K | 3000lm | 8 Ad. |
| LDA.03.02.03.06 | Beyaz | 30W | 4000K | 3300lm | 8 Ad. |
| LDA.03.02.03.10 | Beyaz | 30W | 6500K | 3300lm | 8 Ad. |
| LDA.03.07.03.04 | Beyaz | 40W | 3000K | 4400lm | 8 Ad. |
| LDA.03.07.03.06 | Beyaz | 40W | 4000K | 4800lm | 8 Ad. |
| LDA.03.07.03.10 | Beyaz | 40W | 6500K | 4800lm | 8 Ad. |
| LDA.03.13.01.04 | Siyah | 20W | 3000K | 2000lm | 8 Ad. |
| LDA.03.13.01.06 | Siyah | 20W | 4000K | 2200lm | 8 Ad. |
| LDA.03.13.01.10 | Siyah | 20W | 6500K | 2200lm | 8 Ad. |
| LDA.03.02.01.04 | Siyah | 30W | 3000K | 3000lm | 8 Ad. |
| LDA.03.02.01.06 | Siyah | 30W | 4000K | 3300lm | 8 Ad. |
| LDA.03.02.01.10 | Siyah | 30W | 6500K | 3300lm | 8 Ad. |
| LDA.03.07.01.04 | Siyah | 40W | 3000K | 4400lm | 8 Ad. |
| LDA.03.07.01.06 | Siyah | 40W | 4000K | 4800lm | 8 Ad. |
| LDA.03.07.01.10 | Siyah | 40W | 6500K | 4800lm | 8 Ad. |




**Opsiyonel Özellikler**

**Elektronik Kontrol** : DALI / Dim Sürücü
**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Acil Kit Seçenekleri** : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Led** : SAMSUNG OSRAM PHILIPS
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE OSRAM PHILIPS TRIDONIC MW




# ZE755






**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde ve Soğutucu** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Reflektör** : 25° ve 45° Yüksek Yansıtıcılı Reflektör
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

YERLİ ÜRETİM

CE ROHS IP20

| Sipariş Kodu *Order Code* | Kasa Rengi *Body Color* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| LDA.04.13.03.04 | Beyaz | 2x20W | 3000K | 4000lm | 4 Ad. |
| LDA.04.13.03.06 | Beyaz | 2x20W | 4000K | 4400lm | 4 Ad. |
| LDA.04.13.03.10 | Beyaz | 2x20W | 6500K | 4400lm | 4 Ad. |
| LDA.04.02.03.04 | Beyaz | 2x30W | 3000K | 6000lm | 4 Ad. |
| LDA.04.02.03.06 | Beyaz | 2x30W | 4000K | 6600lm | 4 Ad. |
| LDA.04.02.03.10 | Beyaz | 2x30W | 6500K | 6600lm | 4 Ad. |
| LDA.04.07.03.04 | Beyaz | 2x40W | 3000K | 8800lm | 4 Ad. |
| LDA.04.07.03.06 | Beyaz | 2x40W | 4000K | 9600lm | 4 Ad. |
| LDA.04.07.03.10 | Beyaz | 2x40W | 6500K | 9600lm | 4 Ad. |
| LDA.04.13.01.04 | Siyah | 2x20W | 3000K | 4000lm | 4 Ad. |
| LDA.04.13.01.06 | Siyah | 2x20W | 4000K | 4400lm | 4 Ad. |
| LDA.04.13.01.10 | Siyah | 2x20W | 6500K | 4400lm | 4 Ad. |
| LDA.04.02.01.04 | Siyah | 2x30W | 3000K | 6000lm | 4 Ad. |
| LDA.04.02.01.06 | Siyah | 2x30W | 4000K | 6600lm | 4 Ad. |
| LDA.04.02.01.10 | Siyah | 2x30W | 6500K | 6600lm | 4 Ad. |
| LDA.04.07.01.04 | Siyah | 2x40W | 3000K | 8800lm | 4 Ad. |
| LDA.04.07.01.06 | Siyah | 2x40W | 4000K | 9600lm | 4 Ad. |
| LDA.04.07.01.10 | Siyah | 2x40W | 6500K | 9600lm | 4 Ad. |




**Opsiyonel Özellikler**

**Elektronik Kontrol** : DALI / Dim Sürücü
**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Acil Kit Seçenekleri** : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Led** : SAMSUNG OSRAM PHILIPS
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE OSRAM PHILIPS TRIDONIC MW



YERLİ ÜRETİM

CE ROHS IP20

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde ve Soğutucu** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Reflektör** : 25° ve 45° Yüksek Yansıtıcılı Reflektör
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

# ZE774


| Sipariş Kodu *Order Code* | Kasa Rengi *Body Color* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| LDA.08.13.03.04 | Beyaz | 20W | 3000K | 2000lm | 8 Ad. |
| LDA.08.13.03.06 | Beyaz | 20W | 4000K | 2200lm | 8 Ad. |
| LDA.08.13.03.10 | Beyaz | 20W | 6500K | 2200lm | 8 Ad. |
| LDA.08.01.03.04 | Beyaz | 30W | 3000K | 3000lm | 8 Ad. |
| LDA.08.01.03.06 | Beyaz | 30W | 4000K | 3300lm | 8 Ad. |
| LDA.08.01.03.10 | Beyaz | 30W | 6500K | 3300lm | 8 Ad. |
| LDA.08.03.03.04 | Beyaz | 40W | 3000K | 4400lm | 8 Ad. |
| LDA.08.03.03.06 | Beyaz | 40W | 4000K | 4800lm | 8 Ad. |
| LDA.08.03.03.10 | Beyaz | 40W | 6500K | 4800lm | 8 Ad. |
| LDA.08.13.01.04 | Siyah | 20W | 3000K | 2000lm | 8 Ad. |
| LDA.08.13.01.06 | Siyah | 20W | 4000K | 2200lm | 8 Ad. |
| LDA.08.13.01.10 | Siyah | 20W | 6500K | 2200lm | 8 Ad. |
| LDA.08.01.01.04 | Siyah | 30W | 3000K | 3000lm | 8 Ad. |
| LDA.08.01.01.06 | Siyah | 30W | 4000K | 3300lm | 8 Ad. |
| LDA.08.01.01.10 | Siyah | 30W | 6500K | 3300lm | 8 Ad. |
| LDA.08.03.01.04 | Siyah | 40W | 3000K | 4400lm | 8 Ad. |
| LDA.08.03.01.06 | Siyah | 40W | 4000K | 4800lm | 8 Ad. |
| LDA.08.03.01.10 | Siyah | 40W | 6500K | 4800lm | 8 Ad. |





350°

Teknik Çizim / *Technical Drawing*




165x165 mm

**Opsiyonel Özellikler**

**Elektronik Kontrol** : DALI / Dim Sürücü
**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Acil Kit Seçenekleri** : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Led** : SAMSUNG OSRAM PHILIPS
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE OSRAM PHILIPS TRIDONIC MW

YERLİ ÜRETİM

CE ROHS IP20

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde ve Soğutucu** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Reflektör** : 25° ve 45° Yüksek Yansıtıcılı Reflektör
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

# ZE250


| Sipariş Kodu *Order Code* | Kasa Rengi *Body Color* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| LDA.07.13.03.04 | Beyaz | 20W | 3000K | 2000lm | 8 Ad. |
| LDA.07.13.03.06 | Beyaz | 20W | 4000K | 2200lm | 8 Ad. |
| LDA.07.13.03.10 | Beyaz | 20W | 6500K | 2200lm | 8 Ad. |
| LDA.07.01.03.04 | Beyaz | 30W | 3000K | 3000lm | 8 Ad. |
| LDA.07.01.03.06 | Beyaz | 30W | 4000K | 3300lm | 8 Ad. |
| LDA.07.01.03.10 | Beyaz | 30W | 6500K | 3300lm | 8 Ad. |
| LDA.07.07.03.04 | Beyaz | 40W | 3000K | 4400lm | 8 Ad. |
| LDA.07.07.03.06 | Beyaz | 40W | 4000K | 4800lm | 8 Ad. |
| LDA.07.07.03.10 | Beyaz | 40W | 6500K | 4800lm | 8 Ad. |
| LDA.07.13.01.04 | Siyah | 20W | 3000K | 2000lm | 8 Ad. |
| LDA.07.13.01.06 | Siyah | 20W | 4000K | 2200lm | 8 Ad. |
| LDA.07.13.01.10 | Siyah | 20W | 6500K | 2200lm | 8 Ad. |
| LDA.07.01.01.04 | Siyah | 30W | 3000K | 3000lm | 8 Ad. |
| LDA.07.01.01.06 | Siyah | 30W | 4000K | 3300lm | 8 Ad. |
| LDA.07.01.01.10 | Siyah | 30W | 6500K | 3300lm | 8 Ad. |
| LDA.07.07.01.04 | Siyah | 40W | 3000K | 4400lm | 8 Ad. |
| LDA.07.07.01.06 | Siyah | 40W | 4000K | 4800lm | 8 Ad. |
| LDA.07.07.01.10 | Siyah | 40W | 6500K | 4800lm | 8 Ad. |





350°

Teknik Çizim / *Technical Drawing*




ø 150 mm

**Opsiyonel Özellikler**

**Elektronik Kontrol** : DALI / Dim Sürücü
**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Acil Kit Seçenekleri** : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Led** : SAMSUNG OSRAM PHILIPS
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE OSRAM PHILIPS TRIDONIC MW


# ZE752








Teknik Çizim / *Technical Drawing*




**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde ve Soğutucu** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Reflektör** : 25° ve 45° Yüksek Yansıtıcılı Reflektör
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

YERLİ ÜRETİM

CE ROHS IP20

| Sipariş Kodu *Order Code* | Kasa Rengi *Body Color* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| LDA.01.13.03.04 | Beyaz | 20W | 3000K | 2000lm | 8 Ad. |
| LDA.01.13.03.06 | Beyaz | 20W | 4000K | 2200lm | 8 Ad. |
| LDA.01.13.03.10 | Beyaz | 20W | 6500K | 2200lm | 8 Ad. |
| LDA.01.02.03.04 | Beyaz | 30W | 3000K | 3000lm | 8 Ad. |
| LDA.01.02.03.06 | Beyaz | 30W | 4000K | 3300lm | 8 Ad. |
| LDA.01.02.03.10 | Beyaz | 30W | 6500K | 3300lm | 8 Ad. |
| LDA.01.07.03.04 | Beyaz | 40W | 3000K | 4400lm | 8 Ad. |
| LDA.01.07.03.06 | Beyaz | 40W | 4000K | 4800lm | 8 Ad. |
| LDA.01.07.03.10 | Beyaz | 40W | 6500K | 4800lm | 8 Ad. |
| LDA.01.13.01.04 | Siyah | 20W | 3000K | 2000lm | 8 Ad. |
| LDA.01.13.01.06 | Siyah | 20W | 4000K | 2200lm | 8 Ad. |
| LDA.01.13.01.10 | Siyah | 20W | 6500K | 2200lm | 8 Ad. |
| LDA.01.02.01.04 | Siyah | 30W | 3000K | 3000lm | 8 Ad. |
| LDA.01.02.01.06 | Siyah | 30W | 4000K | 3300lm | 8 Ad. |
| LDA.01.02.01.10 | Siyah | 30W | 6500K | 3300lm | 8 Ad. |
| LDA.01.07.01.04 | Siyah | 40W | 3000K | 4400lm | 8 Ad. |
| LDA.01.07.01.06 | Siyah | 40W | 4000K | 4800lm | 8 Ad. |
| LDA.01.07.01.10 | Siyah | 40W | 6500K | 4800lm | 8 Ad. |

**Opsiyonel Özellikler**

**Elektronik Kontrol** : DALI / Dim Sürücü
**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Acil Kit Seçenekleri** : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Led** : SAMSUNG OSRAM PHILIPS
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE OSRAM PHILIPS TRIDONIC MW

ø 145 mm


# ZE753








Teknik Çizim / *Technical Drawing*




**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde ve Soğutucu** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Reflektör** : 25° ve 45° Yüksek Yansıtıcılı Reflektör
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

YERLİ ÜRETİM

CE ROHS IP20

| Sipariş Kodu *Order Code* | Kasa Rengi *Body Color* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| LDA.02.13.03.04 | Beyaz | 2x20W | 3000K | 4000lm | 4 Ad. |
| LDA.02.13.03.06 | Beyaz | 2x20W | 4000K | 4400lm | 4 Ad. |
| LDA.02.13.03.10 | Beyaz | 2x20W | 6500K | 4400lm | 4 Ad. |
| LDA.02.02.03.04 | Beyaz | 2x30W | 3000K | 6000lm | 4 Ad. |
| LDA.02.02.03.06 | Beyaz | 2x30W | 4000K | 6600lm | 4 Ad. |
| LDA.02.02.03.10 | Beyaz | 2x30W | 6500K | 6600lm | 4 Ad. |
| LDA.02.07.03.04 | Beyaz | 2x40W | 3000K | 8800lm | 4 Ad. |
| LDA.02.07.03.06 | Beyaz | 2x40W | 4000K | 9600lm | 4 Ad. |
| LDA.02.07.03.10 | Beyaz | 2x40W | 6500K | 9600lm | 4 Ad. |
| LDA.02.13.01.04 | Siyah | 2x20W | 3000K | 4000lm | 4 Ad. |
| LDA.02.13.01.06 | Siyah | 2x20W | 4000K | 4400lm | 4 Ad. |
| LDA.02.13.01.10 | Siyah | 2x20W | 6500K | 4400lm | 4 Ad. |
| LDA.02.02.01.04 | Siyah | 2x30W | 3000K | 6000lm | 4 Ad. |
| LDA.02.02.01.06 | Siyah | 2x30W | 4000K | 6600lm | 4 Ad. |
| LDA.02.02.01.10 | Siyah | 2x30W | 6500K | 6600lm | 4 Ad. |
| LDA.02.07.01.04 | Siyah | 2x40W | 3000K | 8800lm | 4 Ad. |
| LDA.02.07.01.06 | Siyah | 2x40W | 4000K | 9600lm | 4 Ad. |
| LDA.02.07.01.10 | Siyah | 2x40W | 6500K | 9600lm | 4 Ad. |

**Opsiyonel Özellikler**

**Elektronik Kontrol** : DALI / Dim Sürücü
**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Acil Kit Seçenekleri** : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Led** : SAMSUNG OSRAM PHILIPS
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE OSRAM PHILIPS TRIDONIC MW

320x145 mm

YERLİ ÜRETİM


CE ROHS IP20

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde ve Soğutucu** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Reflektör** : 25° ve 45° Yüksek Yansıtıcılı Reflektör
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

# ZE756

| Sipariş Kodu *Order Code* | Kasa Rengi *Body Color* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| LDA.05.13.03.04 | Beyaz | 20W | 3000K | 2000lm | 8 Ad. |
| LDA.05.13.03.06 | Beyaz | 20W | 4000K | 2200lm | 8 Ad. |
| LDA.05.13.03.10 | Beyaz | 20W | 6500K | 2200lm | 8 Ad. |
| LDA.05.01.03.04 | Beyaz | 30W | 3000K | 3000lm | 8 Ad. |
| LDA.05.01.03.06 | Beyaz | 30W | 4000K | 3300lm | 8 Ad. |
| LDA.05.01.03.10 | Beyaz | 30W | 6500K | 3300lm | 8 Ad. |
| LDA.05.07.03.04 | Beyaz | 40W | 3000K | 4400lm | 8 Ad. |
| LDA.05.07.03.06 | Beyaz | 40W | 4000K | 4800lm | 8 Ad. |
| LDA.05.07.03.10 | Beyaz | 40W | 6500K | 4800lm | 8 Ad. |
| LDA.05.13.01.04 | Siyah | 20W | 3000K | 2000lm | 8 Ad. |
| LDA.05.13.01.06 | Siyah | 20W | 4000K | 2200lm | 8 Ad. |
| LDA.05.13.01.10 | Siyah | 20W | 6500K | 2200lm | 8 Ad. |
| LDA.05.01.01.04 | Siyah | 30W | 3000K | 3000lm | 8 Ad. |
| LDA.05.01.01.06 | Siyah | 30W | 4000K | 3300lm | 8 Ad. |
| LDA.05.01.01.10 | Siyah | 30W | 6500K | 3300lm | 8 Ad. |
| LDA.05.07.01.04 | Siyah | 40W | 3000K | 4400lm | 8 Ad. |
| LDA.05.07.01.06 | Siyah | 40W | 4000K | 4800lm | 8 Ad. |
| LDA.05.07.01.10 | Siyah | 40W | 6500K | 4800lm | 8 Ad. |

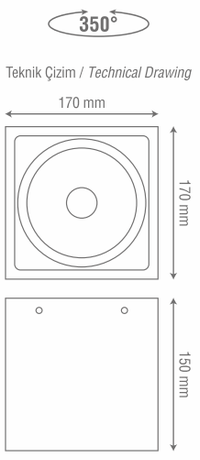


Teknik Çizim / *Technical Drawing*





**Opsiyonel Özellikler**

**Elektronik Kontrol** : DALI / Dim Sürücü
**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Acil Kit Seçenekleri** : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Led** : SAMSUNG OSRAM PHILIPS
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE OSRAM PHILIPS TRIDONIC MW

YERLİ ÜRETİM


CE ROHS IP20

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde ve Soğutucu** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Reflektör** : 25° ve 45° Yüksek Yansıtıcılı Reflektör
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

# ZE757

| Sipariş Kodu *Order Code* | Kasa Rengi *Body Color* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| LDA.06.13.03.04 | Beyaz | 2x20W | 3000K | 4000lm | 4 Ad. |
| LDA.06.13.03.06 | Beyaz | 2x20W | 4000K | 4400lm | 4 Ad. |
| LDA.06.13.03.10 | Beyaz | 2x20W | 6500K | 4400lm | 4 Ad. |
| LDA.06.01.03.04 | Beyaz | 2x30W | 3000K | 6000lm | 4 Ad. |
| LDA.06.01.03.06 | Beyaz | 2x30W | 4000K | 6600lm | 4 Ad. |
| LDA.06.01.03.10 | Beyaz | 2x30W | 6500K | 6600lm | 4 Ad. |
| LDA.06.07.03.04 | Beyaz | 2x40W | 3000K | 8800lm | 4 Ad. |
| LDA.06.07.03.06 | Beyaz | 2x40W | 4000K | 9600lm | 4 Ad. |
| LDA.06.07.03.10 | Beyaz | 2x40W | 6500K | 9600lm | 4 Ad. |
| LDA.06.13.01.04 | Siyah | 2x20W | 3000K | 4000lm | 4 Ad. |
| LDA.06.13.01.06 | Siyah | 2x20W | 4000K | 4400lm | 4 Ad. |
| LDA.06.13.01.10 | Siyah | 2x20W | 6500K | 4400lm | 4 Ad. |
| LDA.06.01.01.04 | Siyah | 2x30W | 3000K | 6000lm | 4 Ad. |
| LDA.06.01.01.06 | Siyah | 2x30W | 4000K | 6600lm | 4 Ad. |
| LDA.06.01.01.10 | Siyah | 2x30W | 6500K | 6600lm | 4 Ad. |
| LDA.06.07.01.04 | Siyah | 2x40W | 3000K | 8800lm | 4 Ad. |
| LDA.06.07.01.06 | Siyah | 2x40W | 4000K | 9600lm | 4 Ad. |
| LDA.06.07.01.10 | Siyah | 2x40W | 6500K | 9600lm | 4 Ad. |

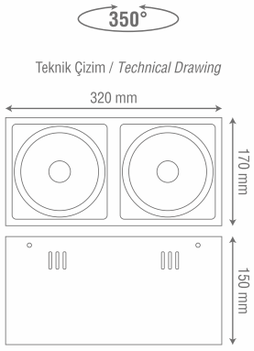


Teknik Çizim / *Technical Drawing*





**Opsiyonel Özellikler**

**Elektronik Kontrol** : DALI / Dim Sürücü
**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Acil Kit Seçenekleri** : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Led** : SAMSUNG OSRAM PHILIPS
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE OSRAM PHILIPS TRIDONIC MW

## ZE597

IP20



Beyaz — GENESIS COB LED

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LDA.29.01.03.04 | 3000K | 35W | 3500lm | ø 145 mm | 12 Ad. |

## ZE494

IP20



Beyaz — CITIZEN COB LED

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LDA.30.01.01.04 | 3000K | 38W | 3800lm | ø 155 mm | 6 Ad. |
| LDA.30.01.01.06 | 4000K | 38W | 4180lm | ø 155 mm | 6 Ad. |
| LDA.30.01.01.07 | 5000K | 38W | 4180lm | ø 155 mm | 6 Ad. |

## ZE760-BK

IP20



Ampulsüz Boş AR111 Gövde

| | | | |
|---|---|---|---|
| LDA.40.01.02.00 | Siyah | 165x165 mm | 24 Ad. |

## ZE760-WH

IP20



Ampulsüz Boş AR111 Gövde

| | | | |
|---|---|---|---|
| LDA.40.01.04.00 | Beyaz | 165x165 mm | 24 Ad. |

## ZE761-BK

IP20



Ampulsüz Boş AR111 Gövde

| | | | |
|---|---|---|---|
| LDA.41.01.02.00 | Siyah | 315x165 mm | 24 Ad. |

## ZE761-WH

IP20



Ampulsüz Boş AR111 Gövde

| | | | |
|---|---|---|---|
| LDA.41.01.04.00 | Beyaz | 315x165 mm | 24 Ad. |

## ZE762-BK

IP20



Ampulsüz Boş AR111 Gövde

| | | | |
|---|---|---|---|
| LDA.42.01.02.00 | Siyah | 465x165 mm | 12 Ad. |

## ZE762-WH

IP20



Ampulsüz Boş AR111 Gövde

| | | | |
|---|---|---|---|
| LDA.42.01.04.00 | Beyaz | 465x165 mm | 12 Ad. |

## ZE260-1

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LDA.43.01.02.00 | Siyah | G12 | 155x155 mm | 8 Ad. |

## ZE261

IP20



Ampulsüz Boş AR111 Gövde

| | | | |
|---|---|---|---|
| LDA.44.01.04.00 | Beyaz | 320x155 mm | 6 Ad. |
| LDA.44.01.21.00 | Gri | 320x155 mm | 6 Ad. |
| LDA.44.01.02.00 | Siyah | 320x155 mm | 6 Ad. |

## ZE262

IP20



Ampulsüz Boş AR111 Gövde

| | | | |
|---|---|---|---|
| LDA.45.01.04.00 | Beyaz | 470x155 mm | 4 Ad. |
| LDA.45.01.02.00 | Siyah | 470x155 mm | 4 Ad. |

## ZE259

IP20



Ampulsüz Boş AR111 Gövde

| | | | |
|---|---|---|---|
| LDA.46.01.21.00 | Gri | 310x310 mm | 4 Ad. |

YERLİ ÜRETİM

CE ROHS IP20

**Standart Ürün Özellikleri**


**Gövde ve Soğutucu** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Reflektör** : 24° Yüksek Yansıtıcılı Reflektör
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

# ZE763



| Sipariş Kodu *Order Code* | Kasa Rengi *Body Color* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| RSA.01.10.02.04 | Siyah | 20W | 3000K | 2000lm | 20 Ad. |
| RSA.01.10.02.06 | Siyah | 20W | 4000K | 2200lm | 20 Ad. |
| RSA.01.10.02.06 | Siyah | 20W | 6000K | 2200lm | 20 Ad. |

Teknik Çizim / *Technical Drawing*




**Opsiyonel Özellikler**

**Ray Bağlantı Aparatı** : Trifaze Ray Bağlantı Soketi
**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Led** : SAMSUNG OSRAM PHILIPS
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE OSRAM PHILIPS TRIDONIC MW

YERLİ ÜRETİM

CE ROHS IP20

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde ve Soğutucu** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Reflektör** : 24° ve 40° Yüksek Yansıtıcılı Reflektör
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü


# ZE749





| Sipariş Kodu *Order Code* | Kasa Rengi *Body Color* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| RSA.02.22.03.04 | Beyaz | 20W | 3000K | 2000lm | 8 Ad. |
| RSA.02.22.03.06 | Beyaz | 20W | 4000K | 2200lm | 8 Ad. |
| RSA.02.22.03.10 | Beyaz | 20W | 6500K | 2200lm | 8 Ad. |
| RSA.02.11.03.04 | Beyaz | 30W | 3000K | 3000lm | 8 Ad. |
| RSA.02.11.03.06 | Beyaz | 30W | 4000K | 3300lm | 8 Ad. |
| RSA.02.11.03.10 | Beyaz | 30W | 6500K | 3300lm | 8 Ad. |
| RSA.02.20.03.04 | Beyaz | 40W | 3000K | 4400lm | 8 Ad. |
| RSA.02.20.03.06 | Beyaz | 40W | 4000K | 4800lm | 8 Ad. |
| RSA.02.20.03.10 | Beyaz | 40W | 6500K | 4800lm | 8 Ad. |
| RSA.02.22.01.04 | Siyah | 20W | 3000K | 2000lm | 8 Ad. |
| RSA.02.22.01.06 | Siyah | 20W | 4000K | 2200lm | 8 Ad. |
| RSA.02.22.01.10 | Siyah | 20W | 6500K | 2200lm | 8 Ad. |
| RSA.02.11.01.04 | Siyah | 30W | 3000K | 3000lm | 8 Ad. |
| RSA.02.11.01.06 | Siyah | 30W | 4000K | 3300lm | 8 Ad. |
| RSA.02.11.01.10 | Siyah | 30W | 6500K | 3300lm | 8 Ad. |
| RSA.02.20.01.04 | Siyah | 40W | 3000K | 4400lm | 8 Ad. |
| RSA.02.20.01.06 | Siyah | 40W | 4000K | 4800lm | 8 Ad. |
| RSA.02.20.01.10 | Siyah | 40W | 6500K | 4800lm | 8 Ad. |

Teknik Çizim / *Technical Drawing*




**Opsiyonel Özellikler**


**Ray Bağlantı Aparatı** : Trifaze Ray Bağlantı Soketi
**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Led** : SAMSUNG OSRAM PHILIPS
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE OSRAM PHILIPS TRIDONIC MW

# ZE767





Teknik Çizim / *Technical Drawing*




**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde ve Soğutucu** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Reflektör** : 24° ve 40° Yüksek Yansıtıcılı Reflektör
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

YERLİ ÜRETİM

CE ROHS IP20

| Sipariş Kodu *Order Code* | Kasa Rengi *Body Color* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| RSA.03.22.03.04 | Beyaz | 20W | 3000K | 2000lm | 8 Ad. |
| RSA.03.22.03.06 | Beyaz | 20W | 4000K | 2200lm | 8 Ad. |
| RSA.03.22.03.10 | Beyaz | 20W | 6500K | 2200lm | 8 Ad. |
| RSA.03.14.03.04 | Beyaz | 30W | 3000K | 3000lm | 8 Ad. |
| RSA.03.14.03.06 | Beyaz | 30W | 4000K | 3300lm | 8 Ad. |
| RSA.03.14.03.10 | Beyaz | 30W | 6500K | 3300lm | 8 Ad. |
| RSA.03.20.03.04 | Beyaz | 40W | 3000K | 4400lm | 8 Ad. |
| RSA.03.20.03.06 | Beyaz | 40W | 4000K | 4800lm | 8 Ad. |
| RSA.03.20.03.10 | Beyaz | 40W | 6500K | 4800lm | 8 Ad. |
| RSA.03.22.01.04 | Siyah | 20W | 3000K | 2000lm | 8 Ad. |
| RSA.03.22.01.06 | Siyah | 20W | 4000K | 2200lm | 8 Ad. |
| RSA.03.22.01.10 | Siyah | 20W | 6500K | 2200lm | 8 Ad. |
| RSA.03.14.01.04 | Siyah | 30W | 3000K | 3000lm | 8 Ad. |
| RSA.03.14.01.06 | Siyah | 30W | 4000K | 3300lm | 8 Ad. |
| RSA.03.14.01.10 | Siyah | 30W | 6500K | 3300lm | 8 Ad. |
| RSA.03.20.01.04 | Siyah | 40W | 3000K | 4400lm | 8 Ad. |
| RSA.03.20.01.06 | Siyah | 40W | 4000K | 4800lm | 8 Ad. |
| RSA.03.20.01.10 | Siyah | 40W | 6500K | 4800lm | 8 Ad. |

**Opsiyonel Özellikler**


**Ray Bağlantı Aparatı** : Trifaze Ray Bağlantı Soketi
**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Led** : SAMSUNG OSRAM PHILIPS
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE OSRAM PHILIPS TRIDONIC MW

# ZE768





Teknik Çizim / *Technical Drawing*




**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde ve Soğutucu** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Reflektör** : 24° ve 40° Yüksek Yansıtıcılı Reflektör
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

YERLİ ÜRETİM

CE ROHS IP20

| Sipariş Kodu *Order Code* | Kasa Rengi *Body Color* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| RSA.04.22.03.04 | Beyaz | 20W | 3000K | 2000lm | 8 Ad. |
| RSA.04.22.03.06 | Beyaz | 20W | 4000K | 2200lm | 8 Ad. |
| RSA.04.22.03.10 | Beyaz | 20W | 6500K | 2200lm | 8 Ad. |
| RSA.04.10.03.04 | Beyaz | 30W | 3000K | 3000lm | 8 Ad. |
| RSA.04.10.03.06 | Beyaz | 30W | 4000K | 3300lm | 8 Ad. |
| RSA.04.10.03.10 | Beyaz | 30W | 6500K | 3300lm | 8 Ad. |
| RSA.04.20.03.04 | Beyaz | 40W | 3000K | 4400lm | 8 Ad. |
| RSA.04.20.03.06 | Beyaz | 40W | 4000K | 4800lm | 8 Ad. |
| RSA.04.20.03.10 | Beyaz | 40W | 6500K | 4800lm | 8 Ad. |
| RSA.04.22.01.04 | Siyah | 20W | 3000K | 2000lm | 8 Ad. |
| RSA.04.22.01.06 | Siyah | 20W | 4000K | 2200lm | 8 Ad. |
| RSA.04.22.01.10 | Siyah | 20W | 6500K | 2200lm | 8 Ad. |
| RSA.04.10.01.04 | Siyah | 30W | 3000K | 3000lm | 8 Ad. |
| RSA.04.10.01.06 | Siyah | 30W | 4000K | 3300lm | 8 Ad. |
| RSA.04.10.01.10 | Siyah | 30W | 6500K | 3300lm | 8 Ad. |
| RSA.04.20.01.04 | Siyah | 40W | 3000K | 4400lm | 8 Ad. |
| RSA.04.20.01.06 | Siyah | 40W | 4000K | 4800lm | 8 Ad. |
| RSA.04.20.01.10 | Siyah | 40W | 6500K | 4800lm | 8 Ad. |

**Opsiyonel Özellikler**

**Ray Bağlantı Aparatı** : Trifaze Ray Bağlantı Soketi
**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Led** : SAMSUNG OSRAM PHILIPS
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE OSRAM PHILIPS TRIDONIC MW

YERLİ ÜRETİM

CE ROHS IP20

**Standart Ürün Özellikleri**


**Gövde ve Soğutucu** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Reflektör** : 24° Yüksek Yansıtıcılı Reflektör
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli CREE COB Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

# ZE751



| Sipariş Kodu *Order Code* | Kasa Rengi *Body Color* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| RSA.06.10.02.04 | Siyah | 50W | 3000K | 5500lm | 8 Ad. |

Teknik Çizim / *Technical Drawing*




**Opsiyonel Özellikler**

**Ray Bağlantı Aparatı** : Trifaze Ray Bağlantı Soketi
**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Led** : SAMSUNG OSRAM PHILIPS
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE OSRAM PHILIPS TRIDONIC MW

YERLİ ÜRETİM

CE ROHS IP20

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde ve Soğutucu** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Reflektör** : 24° ve 40° Yüksek Yansıtıcılı Reflektör
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü


# ZE750





| Sipariş Kodu *Order Code* | Kasa Rengi *Body Color* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| RSA.05.22.03.04 | Beyaz | 20W | 3000K | 2000lm | 8 Ad. |
| RSA.05.22.03.06 | Beyaz | 20W | 4000K | 2200lm | 8 Ad. |
| RSA.05.22.03.10 | Beyaz | 20W | 6500K | 2200lm | 8 Ad. |
| RSA.05.10.03.04 | Beyaz | 30W | 3000K | 3000lm | 8 Ad. |
| RSA.05.10.03.06 | Beyaz | 30W | 4000K | 3300lm | 8 Ad. |
| RSA.05.10.03.10 | Beyaz | 30W | 6500K | 3300lm | 8 Ad. |
| RSA.05.20.03.04 | Beyaz | 40W | 3000K | 4400lm | 8 Ad. |
| RSA.05.20.03.06 | Beyaz | 40W | 4000K | 4800lm | 8 Ad. |
| RSA.05.20.03.10 | Beyaz | 40W | 6500K | 4800lm | 8 Ad. |
| RSA.05.22.01.04 | Siyah | 20W | 3000K | 2000lm | 8 Ad. |
| RSA.05.22.01.06 | Siyah | 20W | 4000K | 2200lm | 8 Ad. |
| RSA.05.22.01.10 | Siyah | 20W | 6500K | 2200lm | 8 Ad. |
| RSA.05.10.01.04 | Siyah | 30W | 3000K | 3000lm | 8 Ad. |
| RSA.05.10.01.06 | Siyah | 30W | 4000K | 3300lm | 8 Ad. |
| RSA.05.10.01.10 | Siyah | 30W | 6500K | 3300lm | 8 Ad. |
| RSA.05.20.01.04 | Siyah | 40W | 3000K | 4400lm | 8 Ad. |
| RSA.05.20.01.06 | Siyah | 40W | 4000K | 4800lm | 8 Ad. |
| RSA.05.20.01.10 | Siyah | 40W | 6500K | 4800lm | 8 Ad. |

Teknik Çizim / *Technical Drawing*




**Opsiyonel Özellikler**

**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Led** : SAMSUNG OSRAM PHILIPS
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE OSRAM PHILIPS TRIDONIC MW

# ZE764


YERLİ ÜRETİM

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde ve Soğutucu** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Reflektör** : 40° Yüksek Yansıtıcılı Reflektör
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

| Sipariş Kodu *Order Code* | Kasa Rengi *Body Color* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| RSA.07.10.01.04 | Siyah | 12W | 3000K | 1200lm | 24 Ad. |
| RSA.07.10.01.06 | Siyah | 12W | 4000K | 1320lm | 24 Ad. |
| RSA.07.10.01.10 | Siyah | 12W | 6500K | 1320lm | 24 Ad. |

Teknik Çizim / *Technical Drawing*








**Opsiyonel Özellikler**

**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Led** : SAMSUNG
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE

CE ROHS IP20

# ZE765


YERLİ ÜRETİM

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde ve Soğutucu** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Reflektör** : 40° Yüksek Yansıtıcılı Reflektör
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

| Sipariş Kodu *Order Code* | Kasa Rengi *Body Color* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| RSA.08.10.01.04 | Siyah | 20W | 3000K | 2000lm | 16 Ad. |
| RSA.08.10.01.06 | Siyah | 20W | 4000K | 2200lm | 16 Ad. |
| RSA.08.10.01.10 | Siyah | 20W | 6500K | 2200lm | 16 Ad. |

Teknik Çizim / *Technical Drawing*








**Opsiyonel Özellikler**

**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Led** : SAMSUNG
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE

CE ROHS IP20

# ZE766


YERLİ ÜRETİM

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde ve Soğutucu** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Reflektör** : 40° Yüksek Yansıtıcılı Reflektör
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

| Sipariş Kodu *Order Code* | Kasa Rengi *Body Color* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| RSA.09.10.03.04 | Beyaz | 30W | 3000K | 3000lm | 16 Ad. |
| RSA.09.10.03.06 | Beyaz | 30W | 4000K | 3300lm | 16 Ad. |
| RSA.09.10.03.10 | Beyaz | 30W | 6500K | 3300lm | 16 Ad. |
| RSA.09.10.01.04 | Siyah | 30W | 3000K | 3000lm | 16 Ad. |
| RSA.09.10.01.06 | Siyah | 30W | 4000K | 3300lm | 16 Ad. |
| RSA.09.10.01.10 | Siyah | 30W | 6500K | 3300lm | 16 Ad. |

Teknik Çizim / *Technical Drawing*








**Opsiyonel Özellikler**

**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Led** : SAMSUNG OSRAM PHILIPS
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE OSRAM PHILIPS

CE ROHS IP20



Siyah.02 / *Black.02*



Beyaz.04 / *White.04*



Altın.18 / *Gold.18*



Saten Nikel.06 / *Satin Nickel.06*



Bakır.14 / *Copper.14*



Bronz.19 / *Bronze.19*



Pirinç Eskitme.17 / Antique *Brass.17*

## ZE769


**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Duy Tipi** : GU10
**Ek Bilgiler** : Hareketli İç Mekanizma
: Ürün Sökülmeden Ampul Değiştirme
: Ürüne Ampul Dahil Değildir

YERLİ ÜRETİM

| Sipariş Kodu *Order Code* | Kasa Rengi *Body Color* | Duy Tipi *Lampholder Type* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|
| RSA.10.10.01.00 | Siyah | GU10 | 20 Ad. |
| RSA.10.10.03.00 | Beyaz | GU10 | 20 Ad. |
| RSA.10.10.18.00 | Altın | GU10 | 20 Ad. |
| RSA.10.10.06.00 | Saten Nikel | GU10 | 20 Ad. |
| RSA.10.10.14.00 | Bakır | GU10 | 20 Ad. |
| RSA.10.10.19.00 | Bronz | GU10 | 20 Ad. |
| RSA.10.10.17.00 | Pirinç Eskitme | GU10 | 20 Ad. |

Teknik Çizim / *Technical Drawing*




**Opsiyonel Özellikler**

**Led Modül** : ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
**Özel Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir

CE ROHS IP20







## ZE158


**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde ve Soğutucu** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Reflektör** : 40° Yüksek Yansıtıcılı Reflektör
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

YERLİ ÜRETİM

| Sipariş Kodu *Order Code* | Kasa Rengi *Body Color* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| RSA.11.10.03.04 | Beyaz | 13W | 3000K | 1200lm | 20 Ad. |
| RSA.11.10.03.06 | Beyaz | 13W | 4000K | 1300lm | 20 Ad. |
| RSA.11.10.03.10 | Beyaz | 13W | 6500K | 1300lm | 20 Ad. |
| RSA.11.10.01.04 | Siyah | 13W | 3000K | 1200lm | 20 Ad. |
| RSA.11.10.01.06 | Siyah | 13W | 4000K | 1300lm | 20 Ad. |
| RSA.11.10.01.10 | Siyah | 13W | 6500K | 1300lm | 20 Ad. |

Teknik Çizim / *Technical Drawing*




**Opsiyonel Özellikler**

**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Led** : SAMSUNG
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE

CE ROHS IP20

# ZE169

YERLİ ÜRETİM

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde** : Elektrostatik Toz Boyalı Metal Gövde
**Lens** : 34° - 48° - 60° Lensli
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : CREE LEDs SAMSUNG OSRAM Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

| Sipariş Kodu *Order Code* | Kasa Rengi *Body Color* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| RSA.12.10.03.04 | Beyaz | 15W | 3000K | 1400lm | 20 Ad. |
| RSA.12.10.03.06 | Beyaz | 15W | 4000K | 1450lm | 20 Ad. |
| RSA.12.10.03.10 | Beyaz | 15W | 6500K | 1500lm | 20 Ad. |
| RSA.12.10.01.04 | Siyah | 15W | 3000K | 1400lm | 20 Ad. |
| RSA.12.10.01.06 | Siyah | 15W | 4000K | 1450lm | 20 Ad. |
| RSA.12.10.01.10 | Siyah | 15W | 6500K | 1500lm | 20 Ad. |
| RSA.12.50.03.04 | Beyaz | 15W | 3000K | 1400lm | 20 Ad. |
| RSA.12.50.03.06 | Beyaz | 15W | 4000K | 1450lm | 20 Ad. |
| RSA.12.50.03.10 | Beyaz | 15W | 6500K | 1500lm | 20 Ad. |
| RSA.12.50.01.04 | Siyah | 15W | 3000K | 1400lm | 20 Ad. |
| RSA.12.50.01.06 | Siyah | 15W | 4000K | 1450lm | 20 Ad. |
| RSA.12.50.01.10 | Siyah | 15W | 6500K | 1500lm | 20 Ad. |

**Opsiyonel Özellikler**

**Ray Bağlantı Aparatı** : Trifaze Ray Bağlantı Soketi
**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE OSRAM TRIDONIC
**Logo** : Müşteri Talebine Göre Işıklı Logo Uygulaması


CE ROHS IP20












Teknik Çizim / *Technical Drawing*





Logo Opsiyonu.50

## ZE493

IP20



CITIZEN Led

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RSA.13.10.03.07 | Beyaz | 38W | 5000K | 4180lm | 6 Ad. |

## ZE590

IP20



GENESIS Led

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RSA.14.10.03.04 | Beyaz-Siyah | 25W | 3000K | 2500lm | 12 Ad. |
| RSA.14.10.03.10 | Beyaz-Siyah | 25W | 6500K | 2750lm | 12 Ad. |

## ZE546

IP20



OSRAM Led

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RSA.15.10.03.09 | Beyaz-Siyah | 30W | 6000K | 3300lm | 6 Ad. |

## ZE802-WH

IP20



| | | | |
|---|---|---|---|
| RSA.16.10.04.00 | Beyaz | Ampulsüz PAR30 Gövde | 20 Ad. |

## ZE802-BK

IP20



| | | | |
|---|---|---|---|
| RSA.16.10.01.00 | Siyah | Ampulsüz PAR30 Gövde | 20 Ad. |

## ZE802-SN

IP20



| | | | |
|---|---|---|---|
| RSA.16.10.06.00 | S. Nikel | Ampulsüz PAR30 Gövde | 20 Ad. |

## ZE024




**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde ve Soğutucu** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Reflektör** : 40° Yüksek Yansıtıcılı Reflektör
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

YERLİ ÜRETİM

| Sipariş Kodu *Order Code* | Kasa Rengi *Body Color* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Delik Ölçüsü *Cutting Size* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LDA.24.01.03.04 | Beyaz | 13W | 3000K | 1200lm | ø105 mm | 20 Ad. |
| LDA.24.01.03.06 | Beyaz | 13W | 4000K | 1300lm | ø105 mm | 20 Ad. |
| LDA.24.01.03.10 | Beyaz | 13W | 6500K | 1300lm | ø105 mm | 20 Ad. |
| LDA.24.01.01.04 | Siyah | 13W | 3000K | 1200lm | ø105 mm | 20 Ad. |
| LDA.24.01.01.06 | Siyah | 13W | 4000K | 1300lm | ø105 mm | 20 Ad. |
| LDA.24.01.01.10 | Siyah | 13W | 6500K | 1300lm | ø105 mm | 20 Ad. |




Teknik Çizim / *Technical Drawing*

**Opsiyonel Özellikler**

**Elektronik Kontrol** : DALI / Dim Sürücü
**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Acil Kit Seçenekleri** : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Led** : SAMSUNG
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE OSRAM TRIDONIC MW

CE RoHS IP20

## ZE025



**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde ve Soğutucu** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Reflektör** : 40° Yüksek Yansıtıcılı Reflektör
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

YERLİ ÜRETİM

| Sipariş Kodu *Order Code* | Kasa Rengi *Body Color* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Delik Ölçüsü *Cutting Size* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LDA.25.01.03.04 | Beyaz | 13W | 3000K | 1200lm | 105x105 mm | 20 Ad. |
| LDA.25.01.03.06 | Beyaz | 13W | 4000K | 1300lm | 105x105 mm | 20 Ad. |
| LDA.25.01.03.10 | Beyaz | 13W | 6500K | 1300lm | 105x105 mm | 20 Ad. |
| LDA.25.01.01.04 | Siyah | 13W | 3000K | 1200lm | 105x105 mm | 20 Ad. |
| LDA.25.01.01.06 | Siyah | 13W | 4000K | 1300lm | 105x105 mm | 20 Ad. |
| LDA.25.01.01.10 | Siyah | 13W | 6500K | 1300lm | 105x105 mm | 20 Ad. |




Teknik Çizim / *Technical Drawing*

**Opsiyonel Özellikler**

**Elektronik Kontrol** : DALI / Dim Sürücü
**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Acil Kit Seçenekleri** : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Led** : SAMSUNG
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE OSRAM TRIDONIC MW

# ZE026

YERLİ ÜRETİM



| Sipariş Kodu *Order Code* | Kasa Rengi *Body Color* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| LDA.26.02.03.00 | Beyaz | GU10 Duy | - | - | 20 Ad. |
| LDA.26.02.01.00 | Siyah | GU10 Duy | - | - | 20 Ad. |
| LDA.26.01.03.04 | Beyaz | 13W | 3000K | 1200lm | 20 Ad. |
| LDA.26.01.03.06 | Beyaz | 13W | 4000K | 1300lm | 20 Ad. |
| LDA.26.01.03.10 | Beyaz | 13W | 6500K | 1300lm | 20 Ad. |
| LDA.26.01.01.04 | Siyah | 13W | 3000K | 1200lm | 20 Ad. |
| LDA.26.01.01.06 | Siyah | 13W | 4000K | 1300lm | 20 Ad. |
| LDA.26.01.01.10 | Siyah | 13W | 6500K | 1300lm | 20 Ad. |










**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde ve Soğutucu** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Reflektör** : 40° Yüksek Yansıtıcılı Reflektör
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

**Opsiyonel Özellikler**

**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Led** : SAMSUNG
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE







Teknik Çizim / *Technical Drawing*

CE ROHS IP20




Teknik Çizim / *Technical Drawing*




## ZE027

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde ve Soğutucu** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Reflektör** : 40° Yüksek Yansıtıcılı Reflektör
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

YERLİ ÜRETİM

| Sipariş Kodu *Order Code* | Kasa Rengi *Body Color* | Uzunluk *Length* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LDA.27.14.01.04 | Siyah | 140 mm | 13W | 3000K | 1200lm | 1 Ad. |
| LDA.27.14.01.06 | Siyah | 140 mm | 13W | 4000K | 1300lm | 1 Ad. |
| LDA.27.14.01.10 | Siyah | 140 mm | 13W | 6500K | 1300lm | 1 Ad. |
| LDA.27.20.01.04 | Siyah | 200 mm | 13W | 3000K | 1200lm | 1 Ad. |
| LDA.27.20.01.06 | Siyah | 200 mm | 13W | 4000K | 1300lm | 1 Ad. |
| LDA.27.20.01.10 | Siyah | 200 mm | 13W | 6500K | 1300lm | 1 Ad. |
| LDA.27.30.01.04 | Siyah | 300 mm | 13W | 3000K | 1200lm | 1 Ad. |
| LDA.27.30.01.06 | Siyah | 300 mm | 13W | 4000K | 1300lm | 1 Ad. |
| LDA.27.30.01.10 | Siyah | 300 mm | 13W | 6500K | 1300lm | 1 Ad. |


**Opsiyonel Özellikler**

**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Led** : SAMSUNG
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE
**Duy** : GU10 ve GU5.3 Duy
**Uzunluk** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Boyda Üretilebilir

CE ROHS IP20



Teknik Çizim / *Technical Drawing*

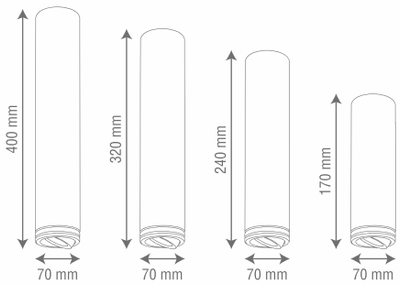


## ZE028

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde ve Soğutucu** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Reflektör** : 40° Yüksek Yansıtıcılı Reflektör
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

YERLİ ÜRETİM

| Sipariş Kodu *Order Code* | Kasa Rengi *Body Color* | Uzunluk *Length* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LDA.28.17.01.04 | Siyah | 170 mm | 13W | 3000K | 1200lm | 1 Ad. |
| LDA.28.17.01.06 | Siyah | 170 mm | 13W | 4000K | 1300lm | 1 Ad. |
| LDA.28.17.01.10 | Siyah | 170 mm | 13W | 6500K | 1300lm | 1 Ad. |
| LDA.28.24.01.04 | Siyah | 240 mm | 13W | 3000K | 1200lm | 1 Ad. |
| LDA.28.24.01.06 | Siyah | 240 mm | 13W | 4000K | 1300lm | 1 Ad. |
| LDA.28.24.01.10 | Siyah | 240 mm | 13W | 6500K | 1300lm | 1 Ad. |
| LDA.28.32.01.04 | Siyah | 320 mm | 13W | 3000K | 1200lm | 1 Ad. |
| LDA.28.32.01.06 | Siyah | 320 mm | 13W | 4000K | 1300lm | 1 Ad. |
| LDA.28.32.01.10 | Siyah | 320 mm | 13W | 6500K | 1300lm | 1 Ad. |
| LDA.28.40.01.04 | Siyah | 400 mm | 13W | 3000K | 1200lm | 1 Ad. |
| LDA.28.40.01.06 | Siyah | 400 mm | 13W | 4000K | 1300lm | 1 Ad. |
| LDA.28.40.01.10 | Siyah | 400 mm | 13W | 6500K | 1300lm | 1 Ad. |

**Opsiyonel Özellikler**

**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Led** : SAMSUNG
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE
**Duy** : GU10 ve GU5.3 Duy
**Uzunluk** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Boyda Üretilebilir

CE ROHS IP20

# ZE835

YERLİ ÜRETİM

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Duy Tipi** : GU10
**Ek Bilgiler** : Hareketli İç Mekanizma
: Ürün Sökülmeden Ampul Değiştirme
: Ürüne Ampul Dahil Değildir



| **Sipariş Kodu** *Order Code* | **Kasa Rengi** *Body Color* | **Ürün Boyutu** *Product Size* | **Ürün Çapı** *Product Diameter* | **Duy Tipi** *Lampholder Type* |
|---|---|---|---|---|
| SUA.06.14.01.00 | Siyah | 140 mm | ø 60 mm | GU10 |
| SUA.06.20.01.00 | Siyah | 200 mm | ø 60 mm | GU10 |
| SUA.06.30.01.00 | Siyah | 300 mm | ø 60 mm | GU10 |
| SUA.06.14.03.00 | Beyaz | 140 mm | ø 60 mm | GU10 |
| SUA.06.20.03.00 | Beyaz | 200 mm | ø 60 mm | GU10 |
| SUA.06.30.03.00 | Beyaz | 300 mm | ø 60 mm | GU10 |

**Opsiyonel Özellikler**

**Led Modül** : ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
**Kablo Uzunluğu** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Uzunlukta Üretilebilir
**Özel Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Uzunluk** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Boyda Üretilebilir
**Ray Soketi** : Monofaz ve Trifaz Ray Soketi

CE ROHS IP20

# ZE836

YERLİ ÜRETİM

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Duy Tipi** : GU10
**Ek Bilgiler** : Hareketli İç Mekanizma
: Ürün Sökülmeden Ampul Değiştirme
: Ürüne Ampul Dahil Değildir



| **Sipariş Kodu** *Order Code* | **Kasa Rengi** *Body Color* | **Ürün Boyutu** *Product Size* | **Ürün Çapı** *Product Diameter* | **Duy Tipi** *Lampholder Type* |
|---|---|---|---|---|
| SUA.07.17.01.00 | Siyah | 170 mm | ø 70 mm | GU10 |
| SUA.07.24.01.00 | Siyah | 240 mm | ø 70 mm | GU10 |
| SUA.07.32.01.00 | Siyah | 320 mm | ø 70 mm | GU10 |
| SUA.07.40.01.00 | Siyah | 400 mm | ø 70 mm | GU10 |
| SUA.07.17.03.00 | Beyaz | 170 mm | ø 70 mm | GU10 |
| SUA.07.24.03.00 | Beyaz | 240 mm | ø 70 mm | GU10 |
| SUA.07.32.03.00 | Beyaz | 320 mm | ø 70 mm | GU10 |
| SUA.07.40.03.00 | Beyaz | 400 mm | ø 70 mm | GU10 |

**Opsiyonel Özellikler**

**Led Modül** : ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
**Kablo Uzunluğu** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Uzunlukta Üretilebilir
**Özel Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Uzunluk** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Boyda Üretilebilir
**Ray Soketi** : Monofaz ve Trifaz Ray Soketi

CE ROHS IP20

# ZE127

YERLİ ÜRETİM









| Sipariş Kodu<br>*Order Code* | Kasa Rengi<br>*Body Color* | Duy Tipi<br>*Lampholder Type* | Ürün Çapı<br>*Product Diameter* | Koli Adedi<br>*Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|
| SUA.17.01.01.00 | Siyah | GU10 | ø 60 mm | 20 Ad. |
| SUA.17.01.03.00 | Beyaz | GU10 | ø 60 mm | 20 Ad. |
| SUA.17.01.18.00 | Altın | GU10 | ø 60 mm | 20 Ad. |
| SUA.17.01.14.00 | Bakır | GU10 | ø 60 mm | 20 Ad. |
| SUA.17.01.17.00 | Pirinç Eskitme | GU10 | ø 60 mm | 20 Ad. |
| SUA.17.01.19.00 | Bronz | GU10 | ø 60 mm | 20 Ad. |
| SUA.17.01.05.00 | Antrasit | GU10 | ø 60 mm | 20 Ad. |


**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Duy Tipi** : GU10
**Ek Bilgiler** : Hareketli İç Mekanizma
: Ürün Sökülmeden Ampul Değiştirme
: Ürüne Ampul Dahil Değildir

**Opsiyonel Özellikler**

**Led Modül** : ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
**Özel Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Ray Soketi** : Monofaz ve Trifaz Ray Soketi

Teknik Çizim / *Technical Drawing*




CE ROHS IP20

# ZE2047

YERLİ ÜRETİM

**Standart Ürün Özellikleri**


**Gövde** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Cam** : Opal
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü



| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Ürün Boyutu *Product Size* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| LNR.47.30.01.04 | 18W | 3000K | 2160 lm | 60 cm | 1 Ad. |
| LNR.47.30.01.06 | 18W | 4000K | 2250 lm | 60 cm | 1 Ad. |
| LNR.47.30.01.10 | 18W | 6500K | 2250 lm | 60 cm | 1 Ad. |
| LNR.47.32.01.04 | 30W | 3000K | 3600 lm | 100 cm | 1 Ad. |
| LNR.47.32.01.06 | 30W | 4000K | 3750 lm | 100 cm | 1 Ad. |
| LNR.47.32.01.10 | 30W | 6500K | 3750 lm | 100 cm | 1 Ad. |
| LNR.47.33.01.04 | 36W | 3000K | 4320 lm | 120 cm | 1 Ad. |
| LNR.47.33.01.06 | 36W | 4000K | 4500 lm | 120 cm | 1 Ad. |
| LNR.47.33.01.10 | 36W | 6500K | 4500 lm | 120 cm | 1 Ad. |
| LNR.47.34.01.04 | 45W | 3000K | 5400 lm | 150 cm | 1 Ad. |
| LNR.47.34.01.06 | 45W | 4000K | 5625 lm | 150 cm | 1 Ad. |
| LNR.47.34.01.10 | 45W | 6500K | 5625 lm | 150 cm | 1 Ad. |

Montaj Şekli / *Mounting Type*




Teknik Çizim / *Technical Drawing*

**Opsiyonel Özellikler**

**Elektronik Kontrol** : DALI / Dim Sürücü
**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Led** : SAMSUNG OSRAM SEOUL NICHIA
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE OSRAM TRIDONIC
**Acil Kit Seçenekleri** : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Koruma Sınıfı** : IP54
**Montaj Aparatı** : Baffle Tavan Montaj Aparatı
**Uzunluk** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Boyda Üretilebilir

# ZE2048

YERLİ ÜRETİM


**Standart Ürün Özellikleri**


**Gövde** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Cam** : Opal
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü



| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Ürün Boyutu *Product Size* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| LNR.48.30.01.04 | 18W | 3000K | 2160 lm | 60 cm | 1 Ad. |
| LNR.48.30.01.06 | 18W | 4000K | 2250 lm | 60 cm | 1 Ad. |
| LNR.48.30.01.10 | 18W | 6500K | 2250 lm | 60 cm | 1 Ad. |
| LNR.48.32.01.04 | 30W | 3000K | 3600 lm | 100 cm | 1 Ad. |
| LNR.48.32.01.06 | 30W | 4000K | 3750 lm | 100 cm | 1 Ad. |
| LNR.48.32.01.10 | 30W | 6500K | 3750 lm | 100 cm | 1 Ad. |
| LNR.48.33.01.04 | 36W | 3000K | 4320 lm | 120 cm | 1 Ad. |
| LNR.48.33.01.06 | 36W | 4000K | 4500 lm | 120 cm | 1 Ad. |
| LNR.48.33.01.10 | 36W | 6500K | 4500 lm | 120 cm | 1 Ad. |
| LNR.48.34.01.04 | 45W | 3000K | 5400 lm | 150 cm | 1 Ad. |
| LNR.48.34.01.06 | 45W | 4000K | 5625 lm | 150 cm | 1 Ad. |
| LNR.48.34.01.10 | 45W | 6500K | 5625 lm | 150 cm | 1 Ad. |

Montaj Şekli / *Mounting Type*




Teknik Çizim / *Technical Drawing*

**Opsiyonel Özellikler**

**Elektronik Kontrol** : DALI / Dim Sürücü
**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Led** : SAMSUNG OSRAM SEOUL NICHIA
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE OSRAM TRIDONIC
**Acil Kit Seçenekleri** : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Koruma Sınıfı** : IP54
**Montaj Aparatı** : İstenilen Uzunlukta Askı Aparatı
**Uzunluk** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Boyda Üretilebilir




## ZE2004

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Cam** : Opal
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

YERLİ ÜRETİM

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Ürün Boyutu *Product Size* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| LNR.04.30.01.04 | 18W | 3000K | 2160 lm | 60 cm | 1 Ad. |
| LNR.04.30.01.06 | 18W | 4000K | 2250 lm | 60 cm | 1 Ad. |
| LNR.04.30.01.10 | 18W | 6500K | 2250 lm | 60 cm | 1 Ad. |
| LNR.04.32.01.04 | 30W | 3000K | 3600 lm | 100 cm | 1 Ad. |
| LNR.04.32.01.06 | 30W | 4000K | 3750 lm | 100 cm | 1 Ad. |
| LNR.04.32.01.10 | 30W | 6500K | 3750 lm | 100 cm | 1 Ad. |
| LNR.04.33.01.04 | 36W | 3000K | 4320 lm | 120 cm | 1 Ad. |
| LNR.04.33.01.06 | 36W | 4000K | 4500 lm | 120 cm | 1 Ad. |
| LNR.04.33.01.10 | 36W | 6500K | 4500 lm | 120 cm | 1 Ad. |
| LNR.04.34.01.04 | 45W | 3000K | 5400 lm | 150 cm | 1 Ad. |
| LNR.04.34.01.06 | 45W | 4000K | 5625 lm | 150 cm | 1 Ad. |
| LNR.04.34.01.10 | 45W | 6500K | 5625 lm | 150 cm | 1 Ad. |
| LNR.04.35.01.04 | 60W | 3000K | 7200 lm | 200 cm | 1 Ad. |
| LNR.04.35.01.06 | 60W | 4000K | 7500 lm | 200 cm | 1 Ad. |
| LNR.04.35.01.10 | 60W | 6500K | 7500 lm | 200 cm | 1 Ad. |



Teknik Çizim / *Technical Drawing*

Montaj Şekli / *Mounting Type*




CE ROHS IP20

**Opsiyonel Özellikler**

**Elektronik Kontrol** : DALI / Dim Sürücü
**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Led** : SAMSUNG OSRAM SEOUL NICHIA
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE OSRAM TRIDONIC
**Acil Kit Seçenekleri** : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Koruma Sınıfı** : IP54
**Montaj Aparatı** : Baffle Tavan Montaj Aparatı
**Uzunluk** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Boyda Üretilebilir




## ZE2005

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Cam** : Opal
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü


YERLİ ÜRETİM

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Ürün Boyutu *Product Size* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| LNR.05.30.01.04 | 18W | 3000K | 2160 lm | 60 cm | 1 Ad. |
| LNR.05.30.01.06 | 18W | 4000K | 2250 lm | 60 cm | 1 Ad. |
| LNR.05.30.01.10 | 18W | 6500K | 2250 lm | 60 cm | 1 Ad. |
| LNR.05.32.01.04 | 30W | 3000K | 3600 lm | 100 cm | 1 Ad. |
| LNR.05.32.01.06 | 30W | 4000K | 3750 lm | 100 cm | 1 Ad. |
| LNR.05.32.01.10 | 30W | 6500K | 3750 lm | 100 cm | 1 Ad. |
| LNR.05.33.01.04 | 36W | 3000K | 4320 lm | 120 cm | 1 Ad. |
| LNR.05.33.01.06 | 36W | 4000K | 4500 lm | 120 cm | 1 Ad. |
| LNR.05.33.01.10 | 36W | 6500K | 4500 lm | 120 cm | 1 Ad. |
| LNR.05.34.01.04 | 45W | 3000K | 5400 lm | 150 cm | 1 Ad. |
| LNR.05.34.01.06 | 45W | 4000K | 5625 lm | 150 cm | 1 Ad. |
| LNR.05.34.01.10 | 45W | 6500K | 5625 lm | 150 cm | 1 Ad. |
| LNR.05.35.01.04 | 60W | 3000K | 7200 lm | 200 cm | 1 Ad. |
| LNR.05.35.01.06 | 60W | 4000K | 7500 lm | 200 cm | 1 Ad. |
| LNR.05.35.01.10 | 60W | 6500K | 7500 lm | 200 cm | 1 Ad. |



Teknik Çizim / *Technical Drawing*

Montaj Şekli / *Mounting Type*




CE ROHS IP20

**Opsiyonel Özellikler**

**Elektronik Kontrol** : DALI / Dim Sürücü
**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Led** : SAMSUNG OSRAM SEOUL NICHIA
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE OSRAM TRIDONIC
**Acil Kit Seçenekleri** : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Koruma Sınıfı** : IP54
**Montaj Aparatı** : İstenilen Uzunlukta Askı Aparatı
**Uzunluk** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Boyda Üretilebilir

# ZE2001

YERLİ ÜRETİM

**Standart Ürün Özellikleri**


**Gövde** : Elektrostatik Toz Boyalı Metal Gövde
**Reflektör ve Lens** : 34° - 48° - 60°
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : CREE LEDS SAMSUNG OSRAM Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü



| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Ürün Boyutu *Product Size* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| LNR.01.30.01.04 | 15W | 3000K | 2000 lm | 60 cm | 1 Ad. |
| LNR.01.30.01.06 | 15W | 4000K | 2100 lm | 60 cm | 1 Ad. |
| LNR.01.30.01.10 | 15W | 6500K | 2100 lm | 60 cm | 1 Ad. |
| LNR.01.31.01.04 | 20W | 3000K | 2700 lm | 90 cm | 1 Ad. |
| LNR.01.31.01.06 | 20W | 4000K | 2800 lm | 90 cm | 1 Ad. |
| LNR.01.31.01.10 | 20W | 6500K | 2800 lm | 90 cm | 1 Ad. |
| LNR.01.33.01.04 | 25W | 3000K | 3375 lm | 120 cm | 1 Ad. |
| LNR.01.33.01.06 | 25W | 4000K | 3500 lm | 120 cm | 1 Ad. |
| LNR.01.33.01.10 | 25W | 6500K | 3500 lm | 120 cm | 1 Ad. |

Montaj Şekli / *Mounting Type*




Teknik Çizim / *Technical Drawing*

**Opsiyonel Özellikler**

**Elektronik Kontrol** : DALI / Dim Sürücü
**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Led** : SEOUL NICHIA
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE OSRAM TRIDONIC
**Acil Kit Seçenekleri** : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Koruma Sınıfı** : IP54
**Montaj Aparatı** : Baffle Tavan Montaj Aparatı
**Uzunluk** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Boyda Üretilebilir

# ZE2002

YERLİ ÜRETİM


**Standart Ürün Özellikleri**


**Gövde** : Elektrostatik Toz Boyalı Metal Gövde
**Reflektör ve Lens** : 34° - 48° - 60°
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : CREE LEDS SAMSUNG OSRAM Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü



| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Ürün Boyutu *Product Size* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| LNR.02.30.01.04 | 15W | 3000K | 2000 lm | 60 cm | 1 Ad. |
| LNR.02.30.01.06 | 15W | 4000K | 2100 lm | 60 cm | 1 Ad. |
| LNR.02.30.01.10 | 15W | 6500K | 2100 lm | 60 cm | 1 Ad. |
| LNR.02.31.01.04 | 20W | 3000K | 2700 lm | 90 cm | 1 Ad. |
| LNR.02.31.01.06 | 20W | 4000K | 2800 lm | 90 cm | 1 Ad. |
| LNR.02.31.01.10 | 20W | 6500K | 2800 lm | 90 cm | 1 Ad. |
| LNR.02.33.01.04 | 25W | 3000K | 3375 lm | 120 cm | 1 Ad. |
| LNR.02.33.01.06 | 25W | 4000K | 3500 lm | 120 cm | 1 Ad. |
| LNR.02.33.01.10 | 25W | 6500K | 3500 lm | 120 cm | 1 Ad. |

Montaj Şekli / *Mounting Type*





Teknik Çizim / *Technical Drawing*

**Opsiyonel Özellikler**

**Elektronik Kontrol** : DALI / Dim Sürücü
**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Led** : SEOUL NICHIA
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE OSRAM TRIDONIC
**Acil Kit Seçenekleri** : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Koruma Sınıfı** : IP54
**Montaj Aparatı** : İstenilen Uzunlukta Askı Aparatı
**Uzunluk** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Boyda Üretilebilir








Teknik Çizim / *Technical Drawing*

## ZE2041

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde** : Elektrostatik Toz Boyalı Metal Gövde
**Cam** : Opal
**Reflektör ve Lens** : 34° - 48° - 60°
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : CREE LEDS SAMSUNG OSRAM Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

YERLİ ÜRETİM

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Ürün Boyutu *Product Size* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| LNR.41.01.01.04 | 40W | 3000K | 5670 lm | 120 cm | 1 Ad. |
| LNR.41.01.01.06 | 40W | 4000K | 5900 lm | 120 cm | 1 Ad. |
| LNR.41.01.01.10 | 40W | 6500K | 5900 lm | 120 cm | 1 Ad. |

**Opsiyonel Özellikler**

**Elektronik Kontrol** : DALI / Dim Sürücü
**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Led** : SEOUL NICHIA
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE OSRAM TRIDONIC
**Acil Kit Seçenekleri** : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Koruma Sınıfı** : IP54
**Montaj Aparatı** : Baffle Tavan Montaj Aparatı
**Uzunluk** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Boyda Üretilebilir


Montaj Şekli / *Mounting Type*




CE ROHS IP20








Teknik Çizim / *Technical Drawing*

## ZE2042

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde** : Elektrostatik Toz Boyalı Metal Gövde
**Cam** : Opal
**Reflektör ve Lens** : 34° - 48° - 60°
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : CREE LEDS SAMSUNG OSRAM Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü


YERLİ ÜRETİM

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Ürün Boyutu *Product Size* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| LNR.42.01.01.04 | 40W | 3000K | 5670 lm | 120 cm | 1 Ad. |
| LNR.42.01.01.06 | 40W | 4000K | 5900 lm | 120 cm | 1 Ad. |
| LNR.42.01.01.10 | 40W | 6500K | 5900 lm | 120 cm | 1 Ad. |

**Opsiyonel Özellikler**

**Elektronik Kontrol** : DALI / Dim Sürücü
**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Led** : SEOUL NICHIA
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE OSRAM TRIDONIC
**Acil Kit Seçenekleri** : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Koruma Sınıfı** : IP54
**Montaj Aparatı** : İstenilen Uzunlukta Askı Aparatı
**Uzunluk** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Boyda Üretilebilir

Montaj Şekli / *Mounting Type*




CE ROHS IP20

# ZE081

YERLİ ÜRETİM

**Standart Ürün Özellikleri**


**Gövde** : Elektrostatik Toz Boyalı Metal Gövde
**Reflektör ve Lens** : 34° - 48° - 60°
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : CREE LEDS SAMSUNG OSRAM Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Harici Sürücü



| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Ürün Boyutu *Product Size* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| LNR.25.10.01.04 | 10W | 3000K | 1000 lm | 150 mm | 1 Ad. |
| LNR.25.10.01.06 | 10W | 4000K | 1100 lm | 150 mm | 1 Ad. |
| LNR.25.10.01.10 | 10W | 6500K | 1100 lm | 150 mm | 1 Ad. |
| LNR.25.11.01.04 | 16W | 3000K | 1600 lm | 230 mm | 1 Ad. |
| LNR.25.11.01.06 | 16W | 4000K | 1750 lm | 230 mm | 1 Ad. |
| LNR.25.11.01.10 | 16W | 6500K | 1750 lm | 230 mm | 1 Ad. |
| LNR.25.12.01.04 | 30W | 3000K | 3000 lm | 530 cm | 1 Ad. |
| LNR.25.12.01.06 | 30W | 4000K | 3200 lm | 530 cm | 1 Ad. |
| LNR.25.12.01.10 | 30W | 6500K | 3200 lm | 530 cm | 1 Ad. |

Montaj Şekli / *Mounting Type*




Teknik Çizim / *Technical Drawing*

**Opsiyonel Özellikler**

**Elektronik Kontrol** : DALI / Dim Sürücü
**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Led** : SEOUL NICHIA
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE OSRAM TRIDONIC MW
**Acil Kit Seçenekleri** : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Koruma Sınıfı** : IP54
**Montaj Aparatı** : Rozanslı Sarkıt Aparatı
**Uzunluk** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Boyda Üretilebilir

CE ROHS IP20

# ZE082

YERLİ ÜRETİM

**Standart Ürün Özellikleri**


**Gövde** : Elektrostatik Toz Boyalı Metal Gövde
**Reflektör ve Lens** : 34° - 48° - 60°
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : CREE LEDS SAMSUNG OSRAM Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü





| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Ürün Boyutu *Product Size* | Delik Ölçüsü *Cutting Size* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LNR.26.01.01.04 | 10W | 3000K | 1000 lm | 155x51 mm | 140x35 mm | 1 Ad. |
| LNR.26.01.01.06 | 10W | 4000K | 1100 lm | 155x51 mm | 140x35 mm | 1 Ad. |
| LNR.26.01.01.10 | 10W | 6500K | 1100 lm | 155x51 mm | 140x35 mm | 1 Ad. |
| LNR.26.02.01.04 | 16W | 3000K | 1600 lm | 235x51 mm | 215x35 mm | 1 Ad. |
| LNR.26.02.01.06 | 16W | 4000K | 1750 lm | 235x51 mm | 215x35 mm | 1 Ad. |
| LNR.26.02.01.10 | 16W | 6500K | 1750 lm | 235x51 mm | 215x35 mm | 1 Ad. |

Teknik Çizim / *Technical Drawing*




**Opsiyonel Özellikler**

**Elektronik Kontrol** : DALI / Dim Sürücü
**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Led** : SEOUL NICHIA
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE OSRAM TRIDONIC MW
**Acil Kit Seçenekleri** : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Koruma Sınıfı** : IP54
**Uzunluk** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Boyda Üretilebilir

Montaj Şekli / *Mounting Type*




CE ROHS IP20

# ZE2003




**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde** : Elektrostatik Toz Boyalı Metal Gövde
**Reflektör ve Lens** : 34° - 48° - 60°
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : CREE LEDS SAMSUNG OSRAM Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

YERLİ ÜRETİM

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Ürün Boyutu *Product Size* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| LNR.03.30.01.04 | 15W | 3000K | 2000 lm | 600 mm | 1 Ad. |
| LNR.03.30.01.06 | 15W | 4000K | 2100 lm | 600 mm | 1 Ad. |
| LNR.03.30.01.10 | 15W | 6500K | 2250 lm | 600 mm | 1 Ad. |
| LNR.03.31.01.04 | 20W | 3000K | 2700 lm | 900 mm | 1 Ad. |
| LNR.03.31.01.06 | 20W | 4000K | 2800 lm | 900 mm | 1 Ad. |
| LNR.03.31.01.10 | 20W | 6500K | 2900 lm | 900 mm | 1 Ad. |
| LNR.03.33.01.04 | 25W | 3000K | 3375 lm | 1200 mm | 1 Ad. |
| LNR.03.33.01.06 | 25W | 4000K | 3500 lm | 1200 mm | 1 Ad. |
| LNR.03.33.01.10 | 25W | 6500K | 3700 lm | 1200 mm | 1 Ad. |



Teknik Çizim / *Technical Drawing*

Montaj Şekli / *Mounting Type*




CE ROHS IP20

**Opsiyonel Özellikler**

**Elektronik Kontrol** : DALI / Dim Sürücü
**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Led** : SEOUL NICHIA
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE OSRAM TRIDONIC MW

**Acil Kit Seçenekleri** : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Koruma Sınıfı** : IP54
**Uzunluk** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Boyda Üretilebilir

# ZE2006




**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Cam** : Opal
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

YERLİ ÜRETİM

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Ürün Boyutu *Product Size* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| LNR.06.30.01.04 | 18W | 3000K | 2160 lm | 600 mm | 1 Ad. |
| LNR.06.30.01.06 | 18W | 4000K | 2250 lm | 600 mm | 1 Ad. |
| LNR.06.30.01.10 | 18W | 6500K | 2250 lm | 600 mm | 1 Ad. |
| LNR.06.31.01.04 | 27W | 3000K | 3240 lm | 900 mm | 1 Ad. |
| LNR.06.31.01.06 | 27W | 4000K | 3375 lm | 900 mm | 1 Ad. |
| LNR.06.31.01.10 | 27W | 6500K | 3375 lm | 900 mm | 1 Ad. |
| LNR.06.33.01.04 | 36W | 3000K | 4320 lm | 1200 mm | 1 Ad. |
| LNR.06.33.01.06 | 36W | 4000K | 4500 lm | 1200 mm | 1 Ad. |
| LNR.06.33.01.10 | 36W | 6500K | 4500 lm | 1200 mm | 1 Ad. |
| LNR.06.34.01.04 | 45W | 3000K | 5400 lm | 1500 mm | 1 Ad. |
| LNR.06.34.01.06 | 45W | 4000K | 5625 lm | 1500 mm | 1 Ad. |
| LNR.06.34.01.10 | 45W | 6500K | 5625 lm | 1500 mm | 1 Ad. |



Teknik Çizim / *Technical Drawing*

Montaj Şekli / *Mounting Type*




CE ROHS IP20

**Opsiyonel Özellikler**

**Elektronik Kontrol** : DALI / Dim Sürücü
**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Led** : SAMSUNG OSRAM SEOUL NICHIA
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE OSRAM TRIDONIC

**Acil Kit Seçenekleri** : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Koruma Sınıfı** : IP54
**Uzunluk** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Boyda Üretilebilir

# ZE2043

YERLİ ÜRETİM

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Cam** : Opal
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü



| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Ürün Boyutu *Product Size* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| LNR.43.30.01.04 | 12W | 3000K | 1350 lm | 600 mm | 1 Ad. |
| LNR.43.30.01.06 | 12W | 4000K | 1400 lm | 600 mm | 1 Ad. |
| LNR.43.30.01.10 | 12W | 6500K | 1400 lm | 600 mm | 1 Ad. |
| LNR.43.32.01.04 | 21W | 3000K | 2400 lm | 1000 mm | 1 Ad. |
| LNR.43.32.01.06 | 21W | 4000K | 2500 lm | 1000 mm | 1 Ad. |
| LNR.43.32.01.10 | 21W | 6500K | 2500 lm | 1000 mm | 1 Ad. |
| LNR.43.33.01.04 | 24W | 3000K | 2880 lm | 1200 mm | 1 Ad. |
| LNR.43.33.01.06 | 24W | 4000K | 3000 lm | 1200 mm | 1 Ad. |
| LNR.43.33.01.10 | 24W | 6500K | 3000 lm | 1200 mm | 1 Ad. |
| LNR.43.34.01.04 | 32W | 3000K | 3600 lm | 1500 mm | 1 Ad. |
| LNR.43.34.01.06 | 32W | 4000K | 3750 lm | 1500 mm | 1 Ad. |
| LNR.43.34.01.10 | 32W | 6500K | 3750 lm | 1500 mm | 1 Ad. |


**Opsiyonel Özellikler**

**Elektronik Kontrol** : DALI / Dim Sürücü
**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Led** : SAMSUNG OSRAM SEOUL NICHIA
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE OSRAM TRIDONIC

**Acil Kit Seçenekleri** : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Koruma Sınıfı** : IP54
**Uzunluk** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Boyda Üretilebilir

Montaj Şekli / *Mounting Type*




Teknik Çizim / *Technical Drawing*

# ZE2044

YERLİ ÜRETİM

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Cam** : Opal
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü



| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Ürün Boyutu *Product Size* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| LNR.44.30.01.04 | 18W | 3000K | 2160 lm | 600 mm | 1 Ad. |
| LNR.44.30.01.06 | 18W | 4000K | 2250 lm | 600 mm | 1 Ad. |
| LNR.44.30.01.10 | 18W | 6500K | 2250 lm | 600 mm | 1 Ad. |
| LNR.44.32.01.04 | 30W | 3000K | 3600 lm | 1000 mm | 1 Ad. |
| LNR.44.32.01.06 | 30W | 4000K | 3750 lm | 1000 mm | 1 Ad. |
| LNR.44.32.01.10 | 30W | 6500K | 3750 lm | 1000 mm | 1 Ad. |
| LNR.44.33.01.04 | 36W | 3000K | 4320 lm | 1200 mm | 1 Ad. |
| LNR.44.33.01.06 | 36W | 4000K | 4500 lm | 1200 mm | 1 Ad. |
| LNR.44.33.01.10 | 36W | 6500K | 4500 lm | 1200 mm | 1 Ad. |
| LNR.44.34.01.04 | 45W | 3000K | 5400 lm | 1500 mm | 1 Ad. |
| LNR.44.34.01.06 | 45W | 4000K | 5625 lm | 1500 mm | 1 Ad. |
| LNR.44.34.01.10 | 45W | 6500K | 5625 lm | 1500 mm | 1 Ad. |


**Opsiyonel Özellikler**

**Elektronik Kontrol** : DALI / Dim Sürücü
**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Led** : SAMSUNG OSRAM SEOUL NICHIA
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE OSRAM TRIDONIC

**Acil Kit Seçenekleri** : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Koruma Sınıfı** : IP54
**Uzunluk** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Boyda Üretilebilir

Montaj Şekli / *Mounting Type*




Teknik Çizim / *Technical Drawing*




## ZE2045

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Cam** : Opal
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

YERLİ ÜRETİM

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Ürün Boyutu *Product Size* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| LNR.45.30.01.04 | 18W | 3000K | 2160 lm | 600 mm | 1 Ad. |
| LNR.45.30.01.06 | 18W | 4000K | 2250 lm | 600 mm | 1 Ad. |
| LNR.45.30.01.10 | 18W | 6500K | 2250 lm | 600 mm | 1 Ad. |
| LNR.45.32.01.04 | 30W | 3000K | 3600 lm | 1000 mm | 1 Ad. |
| LNR.45.32.01.06 | 30W | 4000K | 3750 lm | 1000 mm | 1 Ad. |
| LNR.45.32.01.10 | 30W | 6500K | 3750 lm | 1000 mm | 1 Ad. |
| LNR.45.33.01.04 | 36W | 3000K | 4320 lm | 1200 mm | 1 Ad. |
| LNR.45.33.01.06 | 36W | 4000K | 4500 lm | 1200 mm | 1 Ad. |
| LNR.45.33.01.10 | 36W | 6500K | 4500 lm | 1200 mm | 1 Ad. |
| LNR.45.34.01.04 | 45W | 3000K | 5400 lm | 1500 mm | 1 Ad. |
| LNR.45.34.01.06 | 45W | 4000K | 5625 lm | 1500 mm | 1 Ad. |
| LNR.45.34.01.10 | 45W | 6500K | 5625 lm | 1500 mm | 1 Ad. |




Teknik Çizim / *Technical Drawing*

Montaj Şekli / *Mounting Type*




**Opsiyonel Özellikler**

**Elektronik Kontrol** : DALI / Dim Sürücü
**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Led** : SAMSUNG OSRAM SEOUL NICHIA
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE OSRAM TRIDONIC

**Acil Kit Seçenekleri** : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Koruma Sınıfı** : IP54
**Uzunluk** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Boyda Üretilebilir




## ZE2046

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Cam** : Opal
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

YERLİ ÜRETİM

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Ürün Boyutu *Product Size* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| LNR.46.30.01.04 | 25W | 3000K | 2700 lm | 600 mm | 1 Ad. |
| LNR.46.30.01.06 | 25W | 4000K | 2800 lm | 600 mm | 1 Ad. |
| LNR.46.30.01.10 | 25W | 6500K | 2800 lm | 600 mm | 1 Ad. |
| LNR.46.32.01.04 | 42W | 3000K | 4800 lm | 1000 mm | 1 Ad. |
| LNR.46.32.01.06 | 42W | 4000K | 5000 lm | 1000 mm | 1 Ad. |
| LNR.46.32.01.10 | 42W | 6500K | 5000 lm | 1000 mm | 1 Ad. |
| LNR.46.33.01.04 | 50W | 3000K | 5760 lm | 1200 mm | 1 Ad. |
| LNR.46.33.01.06 | 50W | 4000K | 6000 lm | 1200 mm | 1 Ad. |
| LNR.46.33.01.10 | 50W | 6500K | 6000 lm | 1200 mm | 1 Ad. |
| LNR.46.34.01.04 | 63W | 3000K | 7200 lm | 1500 mm | 1 Ad. |
| LNR.46.34.01.06 | 63W | 4000K | 7500 lm | 1500 mm | 1 Ad. |
| LNR.46.34.01.10 | 63W | 6500K | 7500 lm | 1500 mm | 1 Ad. |




Teknik Çizim / *Technical Drawing*

Montaj Şekli / *Mounting Type*




**Opsiyonel Özellikler**

**Elektronik Kontrol** : DALI / Dim Sürücü
**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Led** : SAMSUNG OSRAM SEOUL NICHIA
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE OSRAM TRIDONIC

**Acil Kit Seçenekleri** : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Koruma Sınıfı** : IP54
**Uzunluk** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Boyda Üretilebilir

# ZE2007

YERLİ ÜRETİM

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Cam** : Opal
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü



| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Ürün Boyutu *Product Size* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| LNR.07.01.01.04 | 30W | 3000K | 3100 lm | ø 450 mm | 1 Ad. |
| LNR.07.01.01.06 | 30W | 4000K | 3200 lm | ø 450 mm | 1 Ad. |
| LNR.07.01.01.10 | 30W | 6500K | 3200 lm | ø 450 mm | 1 Ad. |
| LNR.07.02.01.04 | 40W | 3000K | 4200 lm | ø 600 mm | 1 Ad. |
| LNR.07.02.01.06 | 40W | 4000K | 4350 lm | ø 600 mm | 1 Ad. |
| LNR.07.02.01.10 | 40W | 6500K | 4350 lm | ø 600 mm | 1 Ad. |
| LNR.07.03.01.04 | 60W | 3000K | 6150 lm | ø 900 mm | 1 Ad. |
| LNR.07.03.01.06 | 60W | 4000K | 6300 lm | ø 900 mm | 1 Ad. |
| LNR.07.03.01.10 | 60W | 6500K | 6300 lm | ø 900 mm | 1 Ad. |
| LNR.07.04.01.04 | 80W | 3000K | 8350 lm | ø 1200 mm | 1 Ad. |
| LNR.07.04.01.06 | 80W | 4000K | 8500 lm | ø 1200 mm | 1 Ad. |
| LNR.07.04.01.10 | 80W | 6500K | 8500 lm | ø 1200 mm | 1 Ad. |

Montaj Şekli / *Mounting Type*




**Opsiyonel Özellikler**

**Elektronik Kontrol** : DALI / Dim Sürücü
**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Led** : SAMSUNG OSRAM SEOUL NICHIA
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE OSRAM TRIDONIC

**Acil Kit Seçenekleri** : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Koruma Sınıfı** : IP54
**Uzunluk** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Boyda Üretilebilir

CE ROHS IP20

Teknik Çizim / *Technical Drawing*

# ZE2008

YERLİ ÜRETİM


**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Cam** : Opal
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü



| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Ürün Boyutu *Product Size* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| LNR.08.01.01.04 | 30W | 3000K | 3100 lm | ø 450 mm | 1 Ad. |
| LNR.08.01.01.06 | 30W | 4000K | 3200 lm | ø 450 mm | 1 Ad. |
| LNR.08.01.01.10 | 30W | 6500K | 3200 lm | ø 450 mm | 1 Ad. |
| LNR.08.02.01.04 | 40W | 3000K | 4200 lm | ø 600 mm | 1 Ad. |
| LNR.08.02.01.06 | 40W | 4000K | 4350 lm | ø 600 mm | 1 Ad. |
| LNR.08.02.01.10 | 40W | 6500K | 4350 lm | ø 600 mm | 1 Ad. |
| LNR.08.03.01.04 | 60W | 3000K | 6150 lm | ø 900 mm | 1 Ad. |
| LNR.08.03.01.06 | 60W | 4000K | 6300 lm | ø 900 mm | 1 Ad. |
| LNR.08.03.01.10 | 60W | 6500K | 6300 lm | ø 900 mm | 1 Ad. |
| LNR.08.04.01.04 | 80W | 3000K | 8350 lm | ø 1200 mm | 1 Ad. |
| LNR.08.04.01.06 | 80W | 4000K | 8500 lm | ø 1200 mm | 1 Ad. |
| LNR.08.04.01.10 | 80W | 6500K | 8500 lm | ø 1200 mm | 1 Ad. |

Montaj Şekli / *Mounting Type*




**Opsiyonel Özellikler**

**Elektronik Kontrol** : DALI / Dim Sürücü
**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Led** : SAMSUNG OSRAM SEOUL NICHIA
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE OSRAM TRIDONIC

**Acil Kit Seçenekleri** : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Koruma Sınıfı** : IP54
**Montaj Aparatı** : İstenilen Uzunlukta Askı Aparatı ve Rozans
**Uzunluk** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Boyda Üretilebilir

CE ROHS IP20

Teknik Çizim / *Technical Drawing*



## ZE2016

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Cam** : Opal
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

YERLİ ÜRETİM

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Ürün Boyutu *Product Size* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| LNR.16.01.01.04 | 36W | 3000K | 4320 lm | ø 450 mm | 1 Ad. |
| LNR.16.01.01.06 | 36W | 4000K | 4500 lm | ø 450 mm | 1 Ad. |
| LNR.16.01.01.10 | 36W | 6500K | 4500 lm | ø 450 mm | 1 Ad. |
| LNR.16.02.01.04 | 55W | 3000K | 6600 lm | ø 600 mm | 1 Ad. |
| LNR.16.02.01.06 | 55W | 4000K | 7100 lm | ø 600 mm | 1 Ad. |
| LNR.16.02.01.10 | 55W | 6500K | 7100 lm | ø 600 mm | 1 Ad. |
| LNR.16.03.01.04 | 110W | 3000K | 13200 lm | ø 900 mm | 1 Ad. |
| LNR.16.03.01.06 | 110W | 4000K | 13800 lm | ø 900 mm | 1 Ad. |
| LNR.16.03.01.10 | 110W | 6500K | 13800 lm | ø 900 mm | 1 Ad. |
| LNR.16.04.01.04 | 200W | 3000K | 23500 lm | ø 1200 mm | 1 Ad. |
| LNR.16.04.01.06 | 200W | 4000K | 24000 lm | ø 1200 mm | 1 Ad. |
| LNR.16.04.01.10 | 200W | 6500K | 24000 lm | ø 1200 mm | 1 Ad. |

Montaj Şekli / *Mounting Type*




Teknik Çizim / *Technical Drawing*

**Opsiyonel Özellikler**

**Elektronik Kontrol** : DALI / Dim Sürücü
**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Led** : SAMSUNG OSRAM SEOUL NICHIA
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE OSRAM TRIDONIC

**Acil Kit Seçenekleri** : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Koruma Sınıfı** : IP54
**Uzunluk** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Boyda Üretilebilir



## ZE2017


**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Cam** : Opal
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

YERLİ ÜRETİM

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Ürün Boyutu *Product Size* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| LNR.17.01.01.04 | 36W | 3000K | 4320 lm | ø 450 mm | 1 Ad. |
| LNR.17.01.01.06 | 36W | 4000K | 4500 lm | ø 450 mm | 1 Ad. |
| LNR.17.01.01.10 | 36W | 6500K | 4500 lm | ø 450 mm | 1 Ad. |
| LNR.17.02.01.04 | 55W | 3000K | 6600 lm | ø 600 mm | 1 Ad. |
| LNR.17.02.01.06 | 55W | 4000K | 7100 lm | ø 600 mm | 1 Ad. |
| LNR.17.02.01.10 | 55W | 6500K | 7100 lm | ø 600 mm | 1 Ad. |
| LNR.17.03.01.04 | 110W | 3000K | 13200 lm | ø 900 mm | 1 Ad. |
| LNR.17.03.01.06 | 110W | 4000K | 13800 lm | ø 900 mm | 1 Ad. |
| LNR.17.03.01.10 | 110W | 6500K | 13800 lm | ø 900 mm | 1 Ad. |
| LNR.17.04.01.04 | 200W | 3000K | 23500 lm | ø 1200 mm | 1 Ad. |
| LNR.17.04.01.06 | 200W | 4000K | 24000 lm | ø 1200 mm | 1 Ad. |
| LNR.17.04.01.10 | 200W | 6500K | 24000 lm | ø 1200 mm | 1 Ad. |

Montaj Şekli / *Mounting Type*




Teknik Çizim / *Technical Drawing*

**Opsiyonel Özellikler**

**Elektronik Kontrol** : DALI / Dim Sürücü
**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Led** : SAMSUNG OSRAM SEOUL NICHIA
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE OSRAM TRIDONIC

**Acil Kit Seçenekleri** : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Koruma Sınıfı** : IP54
**Montaj Aparatı** : İstenilen Uzunlukta Askı Aparatı ve Rozans
**Uzunluk** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Boyda Üretilebilir

# ZE2009

YERLİ ÜRETİM

**Standart Ürün Özellikleri**


**Gövde** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Cam** : Opal
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü



| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Ürün Boyutu *Product Size* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| LNR.09.01.01.04 | 72W | 3000K | 6480 lm | 600x600 mm | 1 Ad. |
| LNR.09.01.01.06 | 72W | 4000K | 6650 lm | 600x600 mm | 1 Ad. |
| LNR.09.01.01.10 | 72W | 6500K | 6650 lm | 600x600 mm | 1 Ad. |
| LNR.09.02.01.04 | 108W | 3000K | 9700 lm | 900x900 mm | 1 Ad. |
| LNR.09.02.01.06 | 108W | 4000K | 9900 lm | 900x900 mm | 1 Ad. |
| LNR.09.02.01.10 | 108W | 6500K | 9900 lm | 900x900 mm | 1 Ad. |
| LNR.09.03.01.04 | 144W | 3000K | 13000 lm | 1200x1200 mm | 1 Ad. |
| LNR.09.03.01.06 | 144W | 4000K | 13250 lm | 1200x1200 mm | 1 Ad. |
| LNR.09.03.01.10 | 144W | 6500K | 13250 lm | 1200x1200 mm | 1 Ad. |

Montaj Şekli / *Mounting Type*




Teknik Çizim / *Technical Drawing*

**Opsiyonel Özellikler**

**Elektronik Kontrol** : DALI / Dim Sürücü
**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Led** : SAMSUNG OSRAM SEOUL NICHIA
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE OSRAM TRIDONIC

**Acil Kit Seçenekleri** : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Koruma Sınıfı** : IP54
**Uzunluk** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Boyda Üretilebilir

# ZE2010

YERLİ ÜRETİM


**Standart Ürün Özellikleri**


**Gövde** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Cam** : Opal
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü



| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Ürün Boyutu *Product Size* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| LNR.10.01.01.04 | 72W | 3000K | 6480 lm | 600x600 mm | 1 Ad. |
| LNR.10.01.01.06 | 72W | 4000K | 6650 lm | 600x600 mm | 1 Ad. |
| LNR.10.01.01.10 | 72W | 6500K | 6650 lm | 600x600 mm | 1 Ad. |
| LNR.10.02.01.04 | 108W | 3000K | 9700 lm | 900x900 mm | 1 Ad. |
| LNR.10.02.01.06 | 108W | 4000K | 9900 lm | 900x900 mm | 1 Ad. |
| LNR.10.02.01.10 | 108W | 6500K | 9900 lm | 900x900 mm | 1 Ad. |
| LNR.10.03.01.04 | 144W | 3000K | 13000 lm | 1200x1200 mm | 1 Ad. |
| LNR.10.03.01.06 | 144W | 4000K | 13250 lm | 1200x1200 mm | 1 Ad. |
| LNR.10.03.01.10 | 144W | 6500K | 13250 lm | 1200x1200 mm | 1 Ad. |

Montaj Şekli / *Mounting Type*




Teknik Çizim / *Technical Drawing*

**Opsiyonel Özellikler**

**Elektronik Kontrol** : DALI / Dim Sürücü
**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Led** : SAMSUNG OSRAM SEOUL NICHIA
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE OSRAM TRIDONIC

**Acil Kit Seçenekleri** : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Koruma Sınıfı** : IP54
**Montaj Aparatı** : İstenilen Uzunlukta Askı Aparatı ve Rozans
**Uzunluk** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Boyda Üretilebilir

# ZE2012




**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Cam** : Opal
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

YERLİ ÜRETİM

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Ürün Boyutu *Product Size* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| LNR.12.01.01.04 | 54W | 3000K | 7750 lm | 300x600 mm | 1 Ad. |
| LNR.12.01.01.06 | 54W | 4000K | 8000 lm | 300x600 mm | 1 Ad. |
| LNR.12.01.01.10 | 54W | 6500K | 8000 lm | 300x600 mm | 1 Ad. |
| LNR.12.02.01.04 | 90W | 3000K | 13000 lm | 300x1200 mm | 1 Ad. |
| LNR.12.02.01.06 | 90W | 4000K | 13500 lm | 300x1200 mm | 1 Ad. |
| LNR.12.02.01.10 | 90W | 6500K | 13500 lm | 300x1200 mm | 1 Ad. |
| LNR.12.03.01.04 | 108W | 3000K | 15500 lm | 600x1200 mm | 1 Ad. |
| LNR.12.03.01.06 | 108W | 4000K | 16000 lm | 600x1200 mm | 1 Ad. |
| LNR.12.03.01.10 | 108W | 6500K | 16000 lm | 600x1200 mm | 1 Ad. |



Teknik Çizim / *Technical Drawing*

Montaj Şekli / *Mounting Type*




CE ROHS IP20

**Opsiyonel Özellikler**

**Elektronik Kontrol** : DALI / Dim Sürücü
**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Led** : SAMSUNG OSRAM SEOUL NICHIA
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE OSRAM TRIDONIC

**Acil Kit Seçenekleri** : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Koruma Sınıfı** : IP54
**Uzunluk** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Boyda Üretilebilir

# ZE2013




**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Cam** : Opal
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü


YERLİ ÜRETİM

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Ürün Boyutu *Product Size* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| LNR.13.01.01.04 | 54W | 3000K | 7750 lm | 300x600 mm | 1 Ad. |
| LNR.13.01.01.06 | 54W | 4000K | 8000 lm | 300x600 mm | 1 Ad. |
| LNR.13.01.01.10 | 54W | 6500K | 8000 lm | 300x600 mm | 1 Ad. |
| LNR.13.02.01.04 | 90W | 3000K | 13000 lm | 300x1200 mm | 1 Ad. |
| LNR.13.02.01.06 | 90W | 4000K | 13500 lm | 300x1200 mm | 1 Ad. |
| LNR.13.02.01.10 | 90W | 6500K | 13500 lm | 300x1200 mm | 1 Ad. |
| LNR.13.03.01.04 | 108W | 3000K | 15500 lm | 600x1200 mm | 1 Ad. |
| LNR.13.03.01.06 | 108W | 4000K | 16000 lm | 600x1200 mm | 1 Ad. |
| LNR.13.03.01.10 | 108W | 6500K | 16000 lm | 600x1200 mm | 1 Ad. |



Teknik Çizim / *Technical Drawing*

Montaj Şekli / *Mounting Type*




CE ROHS IP20

**Opsiyonel Özellikler**

**Elektronik Kontrol** : DALI / Dim Sürücü
**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Led** : SAMSUNG OSRAM SEOUL NICHIA
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE OSRAM TRIDONIC

**Acil Kit Seçenekleri** : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Koruma Sınıfı** : IP54
**Montaj Aparatı** : İstenilen Uzunlukta Askı Aparatı ve Rozans
**Uzunluk** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Boyda Üretilebilir

## ZE2037

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde ve Cam** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde - Opal
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

YERLİ ÜRETİM

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Ürün Boyutu *Product Size* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| LNR.37.01.01.04 | 48W | 3000K | 6900 lm | 400x400 mm | 1 Ad. |
| LNR.37.01.01.06 | 48W | 4000K | 7200 lm | 400x400 mm | 1 Ad. |
| LNR.37.01.01.10 | 48W | 6500K | 7200 lm | 400x400 mm | 1 Ad. |
| LNR.37.02.01.04 | 72W | 3000K | 10350 lm | 600x600 mm | 1 Ad. |
| LNR.37.02.01.06 | 72W | 4000K | 10700 lm | 600x600 mm | 1 Ad. |
| LNR.37.02.01.10 | 72W | 6500K | 10700 lm | 600x600 mm | 1 Ad. |

Montaj Şekli / *Mounting Type*




CE ROHS IP20



## ZE2038


**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde ve Cam** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde - Opal
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

YERLİ ÜRETİM

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Ürün Boyutu *Product Size* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| LNR.38.01.01.04 | 48W | 3000K | 6900 lm | 400x400 mm | 1 Ad. |
| LNR.38.01.01.06 | 48W | 4000K | 7200 lm | 400x400 mm | 1 Ad. |
| LNR.38.01.01.10 | 48W | 6500K | 7200 lm | 400x400 mm | 1 Ad. |
| LNR.38.02.01.04 | 72W | 3000K | 10350 lm | 600x600 mm | 1 Ad. |
| LNR.38.02.01.06 | 72W | 4000K | 10700 lm | 600x600 mm | 1 Ad. |
| LNR.38.02.01.10 | 72W | 6500K | 10700 lm | 600x600 mm | 1 Ad. |

Montaj Şekli / *Mounting Type*




CE ROHS IP20



## ZE2039

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde ve Cam** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde - Opal
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

YERLİ ÜRETİM

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Ürün Boyutu *Product Size* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| LNR.39.01.01.04 | 72W | 3000K | 10350 lm | 400x400 mm | 1 Ad. |
| LNR.39.01.01.06 | 72W | 4000K | 10700 lm | 400x400 mm | 1 Ad. |
| LNR.39.01.01.10 | 72W | 6500K | 10700 lm | 400x400 mm | 1 Ad. |
| LNR.39.02.01.04 | 110W | 3000K | 13200 lm | 600x600 mm | 1 Ad. |
| LNR.39.02.01.06 | 110W | 4000K | 13700 lm | 600x600 mm | 1 Ad. |
| LNR.39.02.01.10 | 110W | 6500K | 13700 lm | 600x600 mm | 1 Ad. |

Montaj Şekli / *Mounting Type*




CE ROHS IP20



## ZE2040


**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde ve Cam** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde - Opal
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

YERLİ ÜRETİM

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Ürün Boyutu *Product Size* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| LNR.40.01.01.04 | 72W | 3000K | 10350 lm | 400x400 mm | 1 Ad. |
| LNR.40.01.01.06 | 72W | 4000K | 10700 lm | 400x400 mm | 1 Ad. |
| LNR.40.01.01.10 | 72W | 6500K | 10700 lm | 400x400 mm | 1 Ad. |
| LNR.40.02.01.04 | 110W | 3000K | 13200 lm | 600x600 mm | 1 Ad. |
| LNR.40.02.01.06 | 110W | 4000K | 13700 lm | 600x600 mm | 1 Ad. |
| LNR.40.02.01.10 | 110W | 6500K | 13700 lm | 600x600 mm | 1 Ad. |

Montaj Şekli / *Mounting Type*




CE ROHS IP20





YERLİ ÜRETİM

Montaj Şekli / *Mounting Type*




CE ROHS IP20

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde ve Cam** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde - Opal
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü


## ZE2033

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Ürün Boyutu *Product Size* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| LNR.33.01.01.04 | 38W | 3000K | 6900 lm | 600x600x600 mm | 1 Ad. |
| LNR.33.01.01.06 | 38W | 4000K | 7200 lm | 600x600x600 mm | 1 Ad. |
| LNR.33.01.01.10 | 38W | 6500K | 7200 lm | 600x600x600 mm | 1 Ad. |
| LNR.33.02.01.04 | 55W | 3000K | 10350 lm | 900x900x900 mm | 1 Ad. |
| LNR.33.02.01.06 | 55W | 4000K | 10700 lm | 900x900x900 mm | 1 Ad. |
| LNR.33.02.01.10 | 55W | 6500K | 10700 lm | 900x900x900 mm | 1 Ad. |



YERLİ ÜRETİM

Montaj Şekli / *Mounting Type*




CE ROHS IP20

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde ve Cam** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde - Opal
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

## ZE2034

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Ürün Boyutu *Product Size* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| LNR.34.01.01.04 | 38W | 3000K | 6900 lm | 600x600x600 mm | 1 Ad. |
| LNR.34.01.01.06 | 38W | 4000K | 7200 lm | 600x600x600 mm | 1 Ad. |
| LNR.34.01.01.10 | 38W | 6500K | 7200 lm | 600x600x600 mm | 1 Ad. |
| LNR.34.02.01.04 | 55W | 3000K | 10350 lm | 900x900x900 mm | 1 Ad. |
| LNR.34.02.01.06 | 55W | 4000K | 10700 lm | 900x900x900 mm | 1 Ad. |
| LNR.34.02.01.10 | 55W | 6500K | 10700 lm | 900x900x900 mm | 1 Ad. |



YERLİ ÜRETİM

Montaj Şekli / *Mounting Type*




CE ROHS IP20

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde ve Cam** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde - Opal
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü


## ZE2035

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Ürün Boyutu *Product Size* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| LNR.35.01.01.04 | 54W | 3000K | 6400 lm | 600x600x600 mm | 1 Ad. |
| LNR.35.01.01.06 | 54W | 4000K | 6600 lm | 600x600x600 mm | 1 Ad. |
| LNR.35.01.01.10 | 54W | 6500K | 6600 lm | 600x600x600 mm | 1 Ad. |
| LNR.35.02.01.04 | 72W | 3000K | 9200 lm | 900x900x900 mm | 1 Ad. |
| LNR.35.02.01.06 | 72W | 4000K | 9500 lm | 900x900x900 mm | 1 Ad. |
| LNR.35.02.01.10 | 72W | 6500K | 9500 lm | 900x900x900 mm | 1 Ad. |



YERLİ ÜRETİM

Montaj Şekli / *Mounting Type*




CE ROHS IP20

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde ve Cam** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde - Opal
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

## ZE2036

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Ürün Boyutu *Product Size* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| LNR.36.01.01.04 | 54W | 3000K | 6400 lm | 600x600x600 mm | 1 Ad. |
| LNR.36.01.01.06 | 54W | 4000K | 6600 lm | 600x600x600 mm | 1 Ad. |
| LNR.36.01.01.10 | 54W | 6500K | 6600 lm | 600x600x600 mm | 1 Ad. |
| LNR.36.02.01.04 | 72W | 3000K | 9200 lm | 900x900x900 mm | 1 Ad. |
| LNR.36.02.01.06 | 72W | 4000K | 9500 lm | 900x900x900 mm | 1 Ad. |
| LNR.36.02.01.10 | 72W | 6500K | 9500 lm | 900x900x900 mm | 1 Ad. |

## ZE2027



İstenilen Ölçü, Renk ve Güçte Üretim Yapılabilir.

## ZE2018



İstenilen Ölçü, Renk ve Güçte Üretim Yapılabilir.

## ZE2014



İstenilen Ölçü, Renk ve Güçte Üretim Yapılabilir.

## ZE2049



İstenilen Ölçü, Renk ve Güçte Üretim Yapılabilir.

## ZE2029



İstenilen Ölçü, Renk ve Güçte Üretim Yapılabilir.

## ZE2019



İstenilen Ölçü, Renk ve Güçte Üretim Yapılabilir.

## ZE292-1



Raylarda besleme aparatı ve sonlandırma kapakları mevcuttur.

| | | | |
|---|---|---|---|
| RAY.01.12.04.00 | Beyaz | 1m. Monofaz Ray | 20 Ad. |
| RAY.01.12.02.00 | Siyah | 1m. Monofaz Ray | 20 Ad. |

## ZE293-1



Raylarda besleme aparatı ve sonlandırma kapakları mevcuttur.

| | | | |
|---|---|---|---|
| RAY.02.12.04.00 | Beyaz | 2m. Monofaz Ray | 20 Ad. |
| RAY.02.12.02.00 | Siyah | 2m. Monofaz Ray | 20 Ad. |

## ZE294-1



Raylarda besleme aparatı ve sonlandırma kapakları mevcuttur.

| | | | |
|---|---|---|---|
| RAY.03.12.04.00 | Beyaz | 3m. Monofaz Ray | 20 Ad. |
| RAY.03.12.02.00 | Siyah | 3m. Monofaz Ray | 20 Ad. |

## ZE292-3



Raylarda besleme aparatı ve sonlandırma kapakları mevcuttur.

| | | | |
|---|---|---|---|
| RAY.01.31.04.00 | Beyaz | 1m. Trifaz Ray | 10 Ad. |
| RAY.01.31.02.00 | Siyah | 1m. Trifaz Ray | 10 Ad. |

## ZE293-3



Raylarda besleme aparatı ve sonlandırma kapakları mevcuttur.

| | | | |
|---|---|---|---|
| RAY.02.31.04.00 | Beyaz | 2m. Trifaz Ray | 10 Ad. |
| RAY.02.31.02.00 | Siyah | 2m. Trifaz Ray | 10 Ad. |

## ZE294-3



Raylarda besleme aparatı ve sonlandırma kapakları mevcuttur.

| | | | |
|---|---|---|---|
| RAY.03.31.04.00 | Beyaz | 3m. Trifaz Ray | 10 Ad. |
| RAY.03.31.02.00 | Siyah | 3m. Trifaz Ray | 10 Ad. |

## ZE295-1



| | | |
|---|---|---|
| RAY.05.12.04.00 | Beyaz | Monofaz Ray “I” Bağlantı aparatı |
| RAY.05.12.02.00 | Siyah | Monofaz Ray “I” Bağlantı aparatı |
| RAY.05.12.21.00 | Gri | Monofaz Ray “I” Bağlantı aparatı |

## ZE295-3



| | | |
|---|---|---|
| RAY.05.31.04.00 | Beyaz | Trifaz Ray “I” Bağlantı aparatı |
| RAY.05.31.02.00 | Siyah | Trifaz Ray “I” Bağlantı aparatı |
| RAY.05.31.21.00 | Gri | Trifaz Ray “I” Bağlantı aparatı |

## ZE296-1



| | | |
|---|---|---|
| RAY.06.12.04.00 | Beyaz | Monofaz Ray “T” Bağlantı aparatı |
| RAY.06.12.02.00 | Siyah | Monofaz Ray “T” Bağlantı aparatı |
| RAY.06.12.21.00 | Gri | Monofaz Ray “T” Bağlantı aparatı |

## ZE296-3



| | | |
|---|---|---|
| RAY.06.31.04.00 | Beyaz | Trifaz Ray “T” Bağlantı aparatı |
| RAY.06.31.02.00 | Siyah | Trifaz Ray “T” Bağlantı aparatı |
| RAY.06.31.21.00 | Gri | Trifaz Ray “T” Bağlantı aparatı |

## ZE297-1



| | | |
|---|---|---|
| RAY.07.12.04.00 | Beyaz | Monofaz Ray “L” Bağlantı aparatı |
| RAY.07.12.02.00 | Siyah | Monofaz Ray “L” Bağlantı aparatı |
| RAY.07.12.21.00 | Gri | Monofaz Ray “L” Bağlantı aparatı |

## ZE297-3



| | | |
|---|---|---|
| RAY.07.31.04.00 | Beyaz | Trifaz Ray “L” Bağlantı aparatı |
| RAY.07.31.02.00 | Siyah | Trifaz Ray “L” Bağlantı aparatı |
| RAY.07.31.21.00 | Gri | Trifaz Ray “L” Bağlantı aparatı |

## ZE298-1



| | | |
|---|---|---|
| RAY.08.12.04.00 | Beyaz | Monofaz Ray “+” Bağlantı aparatı |
| RAY.08.12.02.00 | Siyah | Monofaz Ray “+” Bağlantı aparatı |
| RAY.08.12.21.00 | Gri | Monofaz Ray “+” Bağlantı aparatı |

## ZE298-3



| | | |
|---|---|---|
| RAY.08.31.04.00 | Beyaz | Trifaz Ray “+” Bağlantı aparatı |
| RAY.08.31.02.00 | Siyah | Trifaz Ray “+” Bağlantı aparatı |
| RAY.08.31.21.00 | Gri | Trifaz Ray “+” Bağlantı aparatı |

## ZE285-1



| | | |
|---|---|---|
| RAY.09.12.04.00 | Beyaz | Monofaz Ray Elektrik Besleme Aparatı |
| RAY.09.12.02.00 | Siyah | Monofaz Ray Elektrik Besleme Aparatı |

## ZE285-3



| | | |
|---|---|---|
| RAY.09.31.04.00 | Beyaz | Trifaz Ray Elektrik Besleme Aparatı |
| RAY.09.31.02.00 | Siyah | Trifaz Ray Elektrik Besleme Aparatı |

## ZE299-1



| | | |
|---|---|---|
| RAY.04.12.04.00 | Beyaz | Ray spot armatür monofaz bağlantı aparatı |
| RAY.04.12.02.00 | Siyah | Ray spot armatür monofaz bağlantı aparatı |
| RAY.04.12.21.00 | Gri | Ray spot armatür monofaz bağlantı aparatı |

## ZE299-3



| | | |
|---|---|---|
| RAY.04.31.04.00 | Beyaz | Ray spot armatür trifaz bağlantı aparatı |
| RAY.04.31.02.00 | Siyah | Ray spot armatür trifaz bağlantı aparatı |
| RAY.04.31.21.00 | Gri | Ray spot armatür trifaz bağlantı aparatı |

# ZE843

YERLİ ÜRETİM



**Standart Ürün Özellikleri**

**Tip** : MR16
**Gövde ve Soğutucu** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Reflektör** : 40° Yüksek Yansıtıcılı Reflektör
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü
**Cam** : Şeffaf ve Buzlu

**Opsiyonel Özellikler**

**Elektronik Kontrol** : DALI / Dim Sürücü
**Acil Kit Seçenekleri** : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Led** : SAMSUNG
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE OSRAM

CE ROHS IP20

| Sipariş Kodu *Order Code* | Ürün Boyutu *Product Size* | Cam Tipi *Glass Type* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| KMP.01.01.02.04 | 65x50 mm | Şeffaf | 13W | 3000K | 20 Ad. |
| KMP.01.01.02.06 | 65x50 mm | Şeffaf | 13W | 4000K | 20 Ad. |
| KMP.01.01.02.10 | 65x50 mm | Şeffaf | 13W | 6500K | 20 Ad. |
| KMP.01.02.02.04 | 65x50 mm | Buzlu | 13W | 3000K | 20 Ad. |
| KMP.01.02.02.06 | 65x50 mm | Buzlu | 13W | 4000K | 20 Ad. |
| KMP.01.02.02.10 | 65x50 mm | Buzlu | 13W | 6500K | 20 Ad. |
| KMP.01.51.02.04 | 50x50 mm | Şeffaf | 13W | 3000K | 20 Ad. |
| KMP.01.51.02.06 | 50x50 mm | Şeffaf | 13W | 4000K | 20 Ad. |
| KMP.01.51.02.10 | 50x50 mm | Şeffaf | 13W | 6500K | 20 Ad. |
| KMP.01.52.02.04 | 50x50 mm | Buzlu | 13W | 3000K | 20 Ad. |
| KMP.01.52.02.06 | 50x50 mm | Buzlu | 13W | 4000K | 20 Ad. |
| KMP.01.52.02.10 | 50x50 mm | Buzlu | 13W | 6500K | 20 Ad. |









Teknik Çizim / *Technical Drawing*




Teknik Çizim / *Technical Drawing*



Teknik Çizim / *Technical Drawing*




## ZE842


**Standart Ürün Özellikleri**

**Tip** : AR111
**Gövde ve Soğutucu** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Led Tipi *Led Type* | Koli Adedi *Box Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| KMP.02.01.21.04 | 18W | 3000K | 1440 lm | COB | 40 Ad. |
| KMP.02.01.21.06 | 18W | 4000K | 1620 lm | COB | 40 Ad. |
| KMP.02.01.21.10 | 18W | 6500K | 1620 lm | COB | 40 Ad. |



Teknik Çizim / *Technical Drawing*




## ZE498


**Standart Ürün Özellikleri**

**Tip** : AR111
**Gövde ve Soğutucu** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Led Tipi *Led Type* | Koli Adedi *Box Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| KMP.03.01.21.10 | 15W | 6500K | 1200 lm | COB | 24 Ad. |



Teknik Çizim / *Technical Drawing*




## ZE841

**Standart Ürün Özellikleri**

**Tip** : PAR20
**Gövde ve Soğutucu** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Led Tipi *Led Type* | Koli Adedi *Box Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| KMP.04.01.21.04 | 8W | 3000K | 800 lm | COB | 50 Ad. |
| KMP.04.01.21.06 | 8W | 4000K | 840 lm | COB | 50 Ad. |
| KMP.04.01.21.10 | 8W | 6500K | 840 lm | COB | 50 Ad. |



Teknik Çizim / *Technical Drawing*




## ZE584

**Standart Ürün Özellikleri**

**Tip** : PAR30
**Gövde ve Soğutucu** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Led Tipi *Led Type* | Koli Adedi *Box Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| KMP.05.01.21.15 | 12W | KIRMIZI | 960 lm | COB | 24 Ad. |
| KMP.05.01.21.13 | 12W | MAVİ | 780 lm | COB | 24 Ad. |

# ZE780

YERLİ ÜRETİM

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Duy Tipi** : GU10 veya GU5.3
**Ek Bilgiler** : Hareketli İç Mekanizma
: Ürün Sökülmeden Ampul Değiştirme
: Ürüne Ampul Dahil Değildir

**Opsiyonel Özellikler**

**Led Modül** : ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
**Elektronik Kontrol** : Led Modül ile Kullanımda DALI / Dim Sürücü
**Acil Kit Seçenekleri** : Led Modül ile Kullanımda 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Özel Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir



Siyah.02 / *Black.02*

| **Sipariş Kodu** *Order Code* | **Kasa Rengi** *Body Color* | **Duy Tipi** *Lampholder Type* | **Delik Ölçüsü** *Cutting Size* | **Koli Adedi** *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|
| MSA.13.02.02.00 | Siyah | GU5.3 | ø 90 mm | 40 Ad. |
| MSA.13.01.02.00 | Siyah | GU10 | ø 90 mm | 40 Ad. |
| MSA.13.02.04.00 | Beyaz | GU5.3 | ø 90 mm | 40 Ad. |
| MSA.13.01.04.00 | Beyaz | GU10 | ø 90 mm | 40 Ad. |
| MSA.13.02.23.00 | İçi Dışı Beyaz | GU5.3 | ø 90 mm | 40 Ad. |
| MSA.13.01.23.00 | İçi Dışı Beyaz | GU10 | ø 90 mm | 40 Ad. |
| MSA.13.02.06.00 | Saten Nikel (Boyalı) | GU5.3 | ø 90 mm | 40 Ad. |
| MSA.13.01.06.00 | Saten Nikel (Boyalı) | GU10 | ø 90 mm | 40 Ad. |
| MSA.13.02.11.00 | Saten Nikel (Kaplama) | GU5.3 | ø 90 mm | 40 Ad. |
| MSA.13.01.11.00 | Saten Nikel (Kaplama) | GU10 | ø 90 mm | 40 Ad. |
| MSA.13.02.14.00 | Bakır | GU5.3 | ø 90 mm | 40 Ad. |
| MSA.13.01.14.00 | Bakır | GU10 | ø 90 mm | 40 Ad. |
| MSA.13.02.16.00 | Bakır Eskitme | GU5.3 | ø 90 mm | 40 Ad. |
| MSA.13.01.16.00 | Bakır Eskitme | GU10 | ø 90 mm | 40 Ad. |
| MSA.13.02.18.00 | Altın | GU5.3 | ø 90 mm | 40 Ad. |
| MSA.13.01.18.00 | Altın | GU10 | ø 90 mm | 40 Ad. |
| MSA.13.02.17.00 | Pirinç Eskitme | GU5.3 | ø 90 mm | 40 Ad. |
| MSA.13.01.17.00 | Pirinç Eskitme | GU10 | ø 90 mm | 40 Ad. |
| MSA.13.02.19.00 | Bronz | GU5.3 | ø 90 mm | 40 Ad. |
| MSA.13.01.19.00 | Bronz | GU10 | ø 90 mm | 40 Ad. |
| MSA.13.02.15.00 | Bronz Eskitme | GU5.3 | ø 90 mm | 40 Ad. |
| MSA.13.01.15.00 | Bronz Eskitme | GU10 | ø 90 mm | 40 Ad. |
| MSA.13.02.05.00 | Antrasit | GU5.3 | ø 90 mm | 40 Ad. |
| MSA.13.01.05.00 | Antrasit | GU10 | ø 90 mm | 40 Ad. |



Beyaz.04 / *White.04*



İçi Dışı Beyaz.23 / *All White.23*



Saten Nikel (Boyalı).06 / *Satin Nickel (Painted).06*



Saten Nikel (Kaplama).11 / *Satin Nickel (Plated).11*



Bakır.14 / *Copper.14*



Bakır Eskitme.16 / *Antique Copper.16*



Altın.18 / *Gold.18*




Pirinç Eskitme.17 / *Antique Brass.17*



Bronz.19 / *Bronze.19*



Bronz Eskitme.15 / *Antique Bronze.15*




Teknik Çizim / *Technical Drawing*



Antrasit.05 / *Anthracite Grey.05*

# ZE781



Siyah.02 / *Black.02*

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Duy Tipi** : GU10 veya GU5.3
**Ek Bilgiler** : Hareketli İç Mekanizma
: Ürün Sökülmeden Ampul Değiştirme
: Ürüne Ampul Dahil Değildir

**Opsiyonel Özellikler**

**Led Modül** : ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
**Elektronik Kontrol** : Led Modül ile Kullanımda DALI / Dim Sürücü
**Acil Kit Seçenekleri** : Led Modül ile Kullanımda 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Özel Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir



İçi Dışı Beyaz.23 / *White Inside Out.23*



İçi Dışı Beyaz.23 / *All White.23*



Saten Nikel (Kaplama).11 / *Satin Nickel (Plated).11*



Saten Nikel (Boyalı).06 / *Satin Nickel (Painted).06*



Bakır Eskitme.16 / *Antique Copper.16*



Bakır.14 / *Copper.14*



Pirinç Eskitme.17 / *Antique Brass.17*



Altın.18 / *Gold.18*




Bronz Eskitme.15 / *Antique Bronze.15*



Bronz.19 / *Bronze.19*



Antrasit.05 / *Anthracite Grey.05*




Teknik Çizim / *Technical Drawing*

| Sipariş Kodu *Order Code* | Kasa Rengi *Body Color* | Duy Tipi *Lampholder Type* | Delik Ölçüsü *Cutting Size* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|
| MSA.14.02.02.00 | Siyah | GU5.3 | 90x90 mm | 40 Ad. |
| MSA.14.01.02.00 | Siyah | GU10 | 90x90 mm | 40 Ad. |
| MSA.14.02.04.00 | Beyaz | GU5.3 | 90x90 mm | 40 Ad. |
| MSA.14.01.04.00 | Beyaz | GU10 | 90x90 mm | 40 Ad. |
| MSA.14.02.23.00 | İçi Dışı Beyaz | GU5.3 | 90x90 mm | 40 Ad. |
| MSA.14.01.23.00 | İçi Dışı Beyaz | GU10 | 90x90 mm | 40 Ad. |
| MSA.14.02.06.00 | Saten Nikel (Boyalı) | GU5.3 | 90x90 mm | 40 Ad. |
| MSA.14.01.06.00 | Saten Nikel (Boyalı) | GU10 | 90x90 mm | 40 Ad. |
| MSA.14.02.11.00 | Saten Nikel (Kaplama) | GU5.3 | 90x90 mm | 40 Ad. |
| MSA.14.01.11.00 | Saten Nikel (Kaplama) | GU10 | 90x90 mm | 40 Ad. |
| MSA.14.02.14.00 | Bakır | GU5.3 | 90x90 mm | 40 Ad. |
| MSA.14.01.14.00 | Bakır | GU10 | 90x90 mm | 40 Ad. |
| MSA.14.02.16.00 | Bakır Eskitme | GU5.3 | 90x90 mm | 40 Ad. |
| MSA.14.01.16.00 | Bakır Eskitme | GU10 | 90x90 mm | 40 Ad. |
| MSA.14.02.18.00 | Altın | GU5.3 | 90x90 mm | 40 Ad. |
| MSA.14.01.18.00 | Altın | GU10 | 90x90 mm | 40 Ad. |
| MSA.14.02.17.00 | Pirinç Eskitme | GU5.3 | 90x90 mm | 40 Ad. |
| MSA.14.01.17.00 | Pirinç Eskitme | GU10 | 90x90 mm | 40 Ad. |
| MSA.14.02.19.00 | Bronz | GU5.3 | 90x90 mm | 40 Ad. |
| MSA.14.01.19.00 | Bronz | GU10 | 90x90 mm | 40 Ad. |
| MSA.14.02.15.00 | Bronz Eskitme | GU5.3 | 90x90 mm | 40 Ad. |
| MSA.14.01.15.00 | Bronz Eskitme | GU10 | 90x90 mm | 40 Ad. |
| MSA.14.02.05.00 | Antrasit | GU5.3 | 90x90 mm | 40 Ad. |
| MSA.14.01.05.00 | Antrasit | GU10 | 90x90 mm | 40 Ad. |

# ZE840

YERLİ ÜRETİM



**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Duy Tipi** : GU10 veya GU5.3
**Ek Bilgiler** : Hareketli İç Mekanizma
: Ürün Sökülmeden Ampul Değiştirme
: Ürüne Ampul Dahil Değildir

**Opsiyonel Özellikler**

**Led Modül** : ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
**Elektronik Kontrol** : Led Modül ile Kullanımda DALI / Dim Sürücü
**Acil Kit Seçenekleri** : Led Modül ile Kullanımda 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Özel Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir

Siyah.02 / *Black.02*

| **Sipariş Kodu** *Order Code* | **Kasa Rengi** *Body Color* | **Duy Tipi** *Lampholder Type* | **Delik Ölçüsü** *Cutting Size* | **Koli Adedi** *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|
| MSA.15.02.02.00 | Siyah | GU5.3 | 90x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.15.01.02.00 | Siyah | GU10 | 90x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.15.02.04.00 | Beyaz | GU5.3 | 90x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.15.01.04.00 | Beyaz | GU10 | 90x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.15.02.23.00 | İçi Dışı Beyaz | GU5.3 | 90x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.15.01.23.00 | İçi Dışı Beyaz | GU10 | 90x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.15.02.06.00 | Saten Nikel (Boyalı) | GU5.3 | 90x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.15.01.06.00 | Saten Nikel (Boyalı) | GU10 | 90x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.15.02.11.00 | Saten Nikel (Kaplama) | GU5.3 | 90x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.15.01.11.00 | Saten Nikel (Kaplama) | GU10 | 90x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.15.02.14.00 | Bakır | GU5.3 | 90x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.15.01.14.00 | Bakır | GU10 | 90x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.15.02.16.00 | Bakır Eskitme | GU5.3 | 90x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.15.01.16.00 | Bakır Eskitme | GU10 | 90x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.15.02.18.00 | Altın | GU5.3 | 90x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.15.01.18.00 | Altın | GU10 | 90x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.15.02.17.00 | Pirinç Eskitme | GU5.3 | 90x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.15.01.17.00 | Pirinç Eskitme | GU10 | 90x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.15.02.19.00 | Bronz | GU5.3 | 90x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.15.01.19.00 | Bronz | GU10 | 90x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.15.02.15.00 | Bronz Eskitme | GU5.3 | 90x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.15.01.15.00 | Bronz Eskitme | GU10 | 90x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.15.02.05.00 | Antrasit | GU5.3 | 90x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.15.01.05.00 | Antrasit | GU10 | 90x170 mm | 20 Ad. |



Beyaz.04 / *White.04*



İçi Dışı Beyaz.23 / *All White.23*



Saten Nikel (Boyalı).06 / *Satin Nickel (Painted).06*



Saten Nikel (Kaplama).11 / *Satin Nickel (Plated).11*



Bakır.14 / *Copper.14*



Bakır Eskitme.16 / *Antique Copper.16*



Altın.18 / *Gold.18*




Pirinç Eskitme.17 / *Antique Brass.17*



Bronz.19 / *Bronze.19*



Bronz Eskitme.15 / *Antique Bronze.15*




Teknik Çizim / *Technical Drawing*



Antrasit.05 / *Anthracite Grey.05*

# ZE1000



Siyah.01 / *Black.01*

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Duy Tipi** : GU10
**Ek Bilgiler** : Hareketli İç Mekanizma
: Ürün Sökülmeden Ampul Değiştirme
: Ürüne Ampul Dahil Değildir

**Opsiyonel Özellikler**

**Led Modül** : ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
**Elektronik Kontrol** : Led Modül ile Kullanımda DALI / Dim Sürücü
**Acil Kit Seçenekleri** : Led Modül ile Kullanımda 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Özel Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir



Siyah - Altın.46 / *Black - Gold.46*



Beyaz.03 / *White.03*




Beyaz - Altın.47 / *White - Gold.47*



Altın.18 / *Gold.18*

| Sipariş Kodu *Order Code* | Kasa Rengi *Body Color* | Duy Tipi *Lampholder Type* | Işık Rengi *Light Color* | Delik Ölçüsü *Cutting Size* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| MSA.49.01.01.00 | Siyah | GU10 | - | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.01.04 | Siyah | 13W | 3000K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.01.06 | Siyah | 13W | 4000K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.01.10 | Siyah | 13W | 6500K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.46.00 | Siyah - Altın | GU10 | - | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.46.04 | Siyah - Altın | 13W | 3000K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.46.06 | Siyah - Altın | 13W | 4000K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.46.10 | Siyah - Altın | 13W | 6500K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.03.00 | Beyaz | GU10 | - | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.03.04 | Beyaz | 13W | 3000K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.03.06 | Beyaz | 13W | 4000K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.03.10 | Beyaz | 13W | 6500K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.47.00 | Beyaz - Altın | GU10 | - | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.47.04 | Beyaz - Altın | 13W | 3000K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.47.06 | Beyaz - Altın | 13W | 4000K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.47.10 | Beyaz - Altın | 13W | 6500K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.18.00 | Altın | GU10 | - | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.18.04 | Altın | 13W | 3000K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.18.06 | Altın | 13W | 4000K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.18.10 | Altın | 13W | 6500K | ø 80 mm | 20 Ad. |

Teknik Çizim / *Technical Drawing*



# ZE1000
## (Dekoratif Boya)

YERLİ ÜRETİM

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde** : Dekoratif Boyalı Alüminyum Gövde
**Duy Tipi** : GU10
**Ek Bilgiler** : Hareketli İç Mekanizma
: Ürün Sökülmeden Ampul Değiştirme
: Ürüne Ampul Dahil Değildir

**Opsiyonel Özellikler**

**Led Modül** : ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
**Elektronik Kontrol** : Led Modül ile Kullanımda DALI / Dim Sürücü
**Acil Kit Seçenekleri** : Led Modül ile Kullanımda 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Özel Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir



Pirinç Eskitme - Siyah.17 / *Antique Brass - Black.17*

| **Sipariş Kodu** *Order Code* | **Kasa Rengi** *Body Color* | **Duy Tipi** *Lampholder Type* | **Işık Rengi** *Light Color* | **Delik Ölçüsü** *Cutting Size* | **Koli Adedi** *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| MSA.49.01.17.00 | Pirinç Eskitme - Siyah | GU10 | - | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.17.04 | Pirinç Eskitme - Siyah | 13W | 3000K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.17.06 | Pirinç Eskitme - Siyah | 13W | 4000K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.17.10 | Pirinç Eskitme - Siyah | 13W | 6500K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.14.00 | Bakır | GU10 | - | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.14.04 | Bakır | 13W | 3000K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.14.06 | Bakır | 13W | 4000K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.14.10 | Bakır | 13W | 6500K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.16.00 | Bakır Eskitme - Siyah | GU10 | - | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.16.04 | Bakır Eskitme - Siyah | 13W | 3000K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.16.06 | Bakır Eskitme - Siyah | 13W | 4000K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.16.10 | Bakır Eskitme - Siyah | 13W | 6500K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.19.00 | Bronz | GU10 | - | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.19.04 | Bronz | 13W | 3000K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.19.06 | Bronz | 13W | 4000K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.19.10 | Bronz | 13W | 6500K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.15.00 | Bronz Eskitme - Siyah | GU10 | - | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.15.04 | Bronz Eskitme - Siyah | 13W | 3000K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.15.06 | Bronz Eskitme - Siyah | 13W | 4000K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.15.10 | Bronz Eskitme - Siyah | 13W | 6500K | ø 80 mm | 20 Ad. |



Bakır.14 / *Copper.14*



Bakır Eskitme - Siyah.16 / *Antique Copper - Black.16*




Bronz.19 / *Bronze.19*



Bronz Eskitme - Siyah.15 / *Antique Bronze - Black.15*

Teknik Çizim / *Technical Drawing*



YERLİ ÜRETİM

# ZE1000
## (Doğal Taş)



Mardin Taş Deseni - Altın.40 / *Mardin Stone - Gold.40*

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde** : UV Baskılı Alüminyum Gövde
**Duy Tipi** : GU10
**Ek Bilgiler** : Hareketli İç Mekanizma
: Ürün Sökülmeden Ampul Değiştirme
: Ürüne Ampul Dahil Değildir

**Opsiyonel Özellikler**

**Led Modül** : ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
**Elektronik Kontrol** : Led Modül ile Kullanımda DALI / Dim Sürücü
**Acil Kit Seçenekleri** : Led Modül ile Kullanımda 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Özel Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir



Siyah Mermer Deseni - Siyah.31 / *Black Marble - Black.31*



Gri Mermer Deseni - Saten Nikel.32 / *Gray Marble - Satin Nickel.32*




Kahve Emperador Mermer Deseni - Altın.33 / *Brown Emperador Marble - Gold.33*



Altın Mermer Deseni - Siyah.34 / *Gold Marble - Black.34*

| Sipariş Kodu *Order Code* | Kasa Rengi *Body Color* | Duy Tipi *Lampholder Type* | Işık Rengi *Light Color* | Delik Ölçüsü *Cutting Size* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| MSA.49.01.40.00 | Mardin Taş Deseni - Altın | GU10 | - | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.40.04 | Mardin Taş Deseni - Altın | 13W | 3000K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.40.06 | Mardin Taş Deseni - Altın | 13W | 4000K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.40.10 | Mardin Taş Deseni - Altın | 13W | 6500K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.31.00 | Siyah Mermer Deseni - Siyah | GU10 | - | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.31.04 | Siyah Mermer Deseni - Siyah | 13W | 3000K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.31.06 | Siyah Mermer Deseni - Siyah | 13W | 4000K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.31.10 | Siyah Mermer Deseni - Siyah | 13W | 6500K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.32.00 | Gri Mermer Deseni - Saten Nikel | GU10 | - | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.32.04 | Gri Mermer Deseni - Saten Nikel | 13W | 3000K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.32.06 | Gri Mermer Deseni - Saten Nikel | 13W | 4000K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.32.10 | Gri Mermer Deseni - Saten Nikel | 13W | 6500K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.33.00 | Kahve Emp. Mermer Des. - Altın | GU10 | - | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.33.04 | Kahve Emp. Mermer Des. - Altın | 13W | 3000K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.33.06 | Kahve Emp. Mermer Des. - Altın | 13W | 4000K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.33.10 | Kahve Emp. Mermer Des. - Altın | 13W | 6500K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.34.00 | Altın Mermer Deseni - Siyah | GU10 | - | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.34.04 | Altın Mermer Deseni - Siyah | 13W | 3000K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.34.06 | Altın Mermer Deseni - Siyah | 13W | 4000K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.34.10 | Altın Mermer Deseni - Siyah | 13W | 6500K | ø 80 mm | 20 Ad. |

Teknik Çizim / *Technical Drawing*



# ZE1000
## (Ahşap)

YERLİ ÜRETİM

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde** : UV Baskılı Alüminyum Gövde
**Duy Tipi** : GU10
**Ek Bilgiler** : Hareketli İç Mekanizma
: Ürün Sökülmeden Ampul Değiştirme
: Ürüne Ampul Dahil Değildir

**Opsiyonel Özellikler**

**Led Modül** : ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
**Elektronik Kontrol** : Led Modül ile Kullanımda DALI / Dim Sürücü
**Acil Kit Seçenekleri** : Led Modül ile Kullanımda 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Özel Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir



Koyu Ceviz Ahşap - Siyah.35 / *Dark Walnut Wood - Black.35*

| Sipariş Kodu *Order Code* | Kasa Rengi *Body Color* | Duy Tipi *Lampholder Type* | Işık Rengi *Light Color* | Delik Ölçüsü *Cutting Size* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| MSA.49.01.35.00 | Koyu Ceviz Ahşap - Siyah | GU10 | - | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.35.04 | Koyu Ceviz Ahşap - Siyah | 13W | 3000K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.35.06 | Koyu Ceviz Ahşap - Siyah | 13W | 4000K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.35.10 | Koyu Ceviz Ahşap - Siyah | 13W | 6500K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.36.00 | Kızıl Ceviz Ahşap - Siyah | GU10 | - | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.36.04 | Kızıl Ceviz Ahşap - Siyah | 13W | 3000K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.36.06 | Kızıl Ceviz Ahşap - Siyah | 13W | 4000K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.36.10 | Kızıl Ceviz Ahşap - Siyah | 13W | 6500K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.37.00 | Altın Ceviz Ahşap - Altın | GU10 | - | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.37.04 | Altın Ceviz Ahşap - Altın | 13W | 3000K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.37.06 | Altın Ceviz Ahşap - Altın | 13W | 4000K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.37.10 | Altın Ceviz Ahşap - Altın | 13W | 6500K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.38.00 | Renkli Ahşap - Altın | GU10 | - | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.38.04 | Renkli Ahşap - Altın | 13W | 3000K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.38.06 | Renkli Ahşap - Altın | 13W | 4000K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.38.10 | Renkli Ahşap - Altın | 13W | 6500K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.39.00 | Sarı / Beyaz Ahşap - Altın | GU10 | - | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.39.04 | Sarı / Beyaz Ahşap - Altın | 13W | 3000K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.39.06 | Sarı / Beyaz Ahşap - Altın | 13W | 4000K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.39.10 | Sarı / Beyaz Ahşap - Altın | 13W | 6500K | ø 80 mm | 20 Ad. |



Kızıl Ceviz Ahşap - Siyah.36 / *Red Walnut Wood - Black.36*



Altın Ceviz Ahşap - Altın.37 / *Gold Walnut Wood - Gold.37*




Renkli Ahşap - Altın.38 / *Color Wood - Gold.38*



Sarı / Beyaz Ahşap - Altın.39 / *Yellow / White Wood - Gold.39*

Teknik Çizim / *Technical Drawing*





YERLİ ÜRETİM

# ZE1000
## (Metal)

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde** : UV Baskılı Alüminyum Gövde
**Duy Tipi** : GU10
**Ek Bilgiler** : Hareketli İç Mekanizma
: Ürün Sökülmeden Ampul Değiştirme
: Ürüne Ampul Dahil Değildir

**Opsiyonel Özellikler**

**Led Modül** : ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
**Elektronik Kontrol** : Led Modül ile Kullanımda DALI / Dim Sürücü
**Acil Kit Seçenekleri** : Led Modül ile Kullanımda 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Özel Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir

Paslı Demir Deseni - Siyah.41 / *Rusty Iron - Black.41*



Paslı Çelik Deseni - Bakır.42 / *Rusty Steel - Copper.42*



Karbon Fiber Deseni - Siyah.43 / *Carbon Fiber - Black.43*




Renkli Mozaik Deseni - Beyaz.44 / *Color Mosaic - White.44*



Antresit - Siyah.45 / *Anthracite Grey - Black.45*

| Sipariş Kodu *Order Code* | Kasa Rengi *Body Color* | Duy Tipi *Lampholder Type* | Işık Rengi *Light Color* | Delik Ölçüsü *Cutting Size* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| MSA.49.01.41.00 | Paslı Demir Deseni - Siyah | GU10 | - | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.41.04 | Paslı Demir Deseni - Siyah | 13W | 3000K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.41.06 | Paslı Demir Deseni - Siyah | 13W | 4000K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.41.10 | Paslı Demir Deseni - Siyah | 13W | 6500K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.42.00 | Paslı Çelik Deseni - Bakır | GU10 | - | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.42.04 | Paslı Çelik Deseni - Bakır | 13W | 3000K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.42.06 | Paslı Çelik Deseni - Bakır | 13W | 4000K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.42.10 | Paslı Çelik Deseni - Bakır | 13W | 6500K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.43.00 | Karbon Fiber Deseni - Siyah | GU10 | - | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.43.04 | Karbon Fiber Deseni - Siyah | 13W | 3000K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.43.06 | Karbon Fiber Deseni - Siyah | 13W | 4000K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.43.10 | Karbon Fiber Deseni - Siyah | 13W | 6500K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.44.00 | Renkli Mozaik Deseni - Beyaz | GU10 | - | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.44.04 | Renkli Mozaik Deseni - Beyaz | 13W | 3000K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.44.06 | Renkli Mozaik Deseni - Beyaz | 13W | 4000K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.44.10 | Renkli Mozaik Deseni - Beyaz | 13W | 6500K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.45.00 | Antrasit - Siyah | GU10 | - | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.45.04 | Antrasit - Siyah | 13W | 3000K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.45.06 | Antrasit - Siyah | 13W | 4000K | ø 80 mm | 20 Ad. |
| MSA.49.01.45.10 | Antrasit - Siyah | 13W | 6500K | ø 80 mm | 20 Ad. |

Teknik Çizim / *Technical Drawing*



# ZE1001

YERLİ ÜRETİM

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Duy Tipi** : GU10
**Ek Bilgiler** : Hareketli İç Mekanizma
: Ürün Sökülmeden Ampul Değiştirme
: Ürüne Ampul Dahil Değildir

**Opsiyonel Özellikler**

**Led Modül** : ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
**Elektronik Kontrol** : Led Modül ile Kullanımda DALI / Dim Sürücü
**Acil Kit Seçenekleri** : Led Modül ile Kullanımda 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Özel Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir



Siyah.01 / *Black.01*

| Sipariş Kodu *Order Code* | Kasa Rengi *Body Color* | Duy Tipi *Lampholder Type* | Işık Rengi *Light Color* | Delik Ölçüsü *Cutting Size* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| MSA.50.01.01.00 | Siyah | 2xGU10 | - | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.01.04 | Siyah | 2x13W | 3000K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.01.06 | Siyah | 2x13W | 4000K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.01.10 | Siyah | 2x13W | 6500K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.46.00 | Siyah - Altın | 2xGU10 | - | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.46.04 | Siyah - Altın | 2x13W | 3000K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.46.06 | Siyah - Altın | 2x13W | 4000K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.46.10 | Siyah - Altın | 2x13W | 6500K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.03.00 | Beyaz | 2xGU10 | - | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.03.04 | Beyaz | 2x13W | 3000K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.03.06 | Beyaz | 2x13W | 4000K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.03.10 | Beyaz | 2x13W | 6500K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.47.00 | Beyaz - Altın | 2xGU10 | - | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.47.04 | Beyaz - Altın | 2x13W | 3000K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.47.06 | Beyaz - Altın | 2x13W | 4000K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.47.10 | Beyaz - Altın | 2x13W | 6500K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.18.00 | Altın | 2xGU10 | - | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.18.04 | Altın | 2x13W | 3000K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.18.06 | Altın | 2x13W | 4000K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.18.10 | Altın | 2x13W | 6500K | 80x170 mm | 20 Ad. |



Siyah - Altın.46 / *Black - Gold.46*



Beyaz.03 / *White.03*




Beyaz - Altın.47 / *White - Gold.47*



Altın.18 / *Gold.18*

Teknik Çizim / *Technical Drawing*



YERLİ ÜRETİM

# ZE1001
## (Dekoratif Boya)



Pirinç Eskitme - Siyah.17 / *Antique Brass - Black.17*

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde** : Dekoratif Boyalı Alüminyum Gövde
**Duy Tipi** : GU10
**Ek Bilgiler** : Hareketli İç Mekanizma
: Ürün Sökülmeden Ampul Değiştirme
: Ürüne Ampul Dahil Değildir

**Opsiyonel Özellikler**

**Led Modül** : ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
**Elektronik Kontrol** : Led Modül ile Kullanımda DALI / Dim Sürücü
**Acil Kit Seçenekleri** : Led Modül ile Kullanımda 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Özel Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir



Bakır.14 / *Copper.14*



Bakır Eskitme - Siyah.16 / *Antique Copper - Black.16*




Bronz.19 / *Bronze.19*



Bronz Eskitme - Siyah.15 / *Antique Bronze - Black.15*

| Sipariş Kodu *Order Code* | Kasa Rengi *Body Color* | Duy Tipi *Lampholder Type* | Işık Rengi *Light Color* | Delik Ölçüsü *Cutting Size* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| MSA.50.01.17.00 | Pirinç Eskitme - Siyah | 2xGU10 | - | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.17.04 | Pirinç Eskitme - Siyah | 2x13W | 3000K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.17.06 | Pirinç Eskitme - Siyah | 2x13W | 4000K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.17.10 | Pirinç Eskitme - Siyah | 2x13W | 6500K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.14.00 | Bakır | 2xGU10 | - | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.14.04 | Bakır | 2x13W | 3000K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.14.06 | Bakır | 2x13W | 4000K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.14.10 | Bakır | 2x13W | 6500K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.16.00 | Bakır Eskitme - Siyah | 2xGU10 | - | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.16.04 | Bakır Eskitme - Siyah | 2x13W | 3000K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.16.06 | Bakır Eskitme - Siyah | 2x13W | 4000K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.16.10 | Bakır Eskitme - Siyah | 2x13W | 6500K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.19.00 | Bronz | 2xGU10 | - | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.19.04 | Bronz | 2x13W | 3000K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.19.06 | Bronz | 2x13W | 4000K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.19.10 | Bronz | 2x13W | 6500K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.15.00 | Bronz Eskitme - Siyah | 2xGU10 | - | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.15.04 | Bronz Eskitme - Siyah | 2x13W | 3000K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.15.06 | Bronz Eskitme - Siyah | 2x13W | 4000K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.15.10 | Bronz Eskitme - Siyah | 2x13W | 6500K | 80x170 mm | 20 Ad. |

Teknik Çizim / *Technical Drawing*



# ZE1001
## (Doğal Taş)

YERLİ ÜRETİM

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde** : UV Baskılı Alüminyum Gövde
**Duy Tipi** : GU10
**Ek Bilgiler** : Hareketli İç Mekanizma
: Ürün Sökülmeden Ampul Değiştirme
: Ürüne Ampul Dahil Değildir

**Opsiyonel Özellikler**

**Led Modül** : ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
**Elektronik Kontrol** : Led Modül ile Kullanımda DALI / Dim Sürücü
**Acil Kit Seçenekleri** : Led Modül ile Kullanımda 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Özel Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir



Mardin Taş Deseni - Altın.40 / *Mardin Stone - Gold.40*

| **Sipariş Kodu** *Order Code* | **Kasa Rengi** *Body Color* | **Duy Tipi** *Lampholder Type* | **Işık Rengi** *Light Color* | **Delik Ölçüsü** *Cutting Size* | **Koli Adedi** *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| MSA.50.01.40.00 | Mardin Taş Deseni - Altın | 2xGU10 | - | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.40.04 | Mardin Taş Deseni - Altın | 2x13W | 3000K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.40.06 | Mardin Taş Deseni - Altın | 2x13W | 4000K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.40.10 | Mardin Taş Deseni - Altın | 2x13W | 6500K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.31.00 | Siyah Mermer Deseni - Siyah | 2xGU10 | - | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.31.04 | Siyah Mermer Deseni - Siyah | 2x13W | 3000K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.31.06 | Siyah Mermer Deseni - Siyah | 2x13W | 4000K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.31.10 | Siyah Mermer Deseni - Siyah | 2x13W | 6500K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.32.00 | Gri Mermer Deseni - Saten Nikel | 2xGU10 | - | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.32.04 | Gri Mermer Deseni - Saten Nikel | 2x13W | 3000K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.32.06 | Gri Mermer Deseni - Saten Nikel | 2x13W | 4000K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.32.10 | Gri Mermer Deseni - Saten Nikel | 2x13W | 6500K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.33.00 | Kahve Emp. Mermer Des. - Altın | 2xGU10 | - | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.33.04 | Kahve Emp. Mermer Des. - Altın | 2x13W | 3000K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.33.06 | Kahve Emp. Mermer Des. - Altın | 2x13W | 4000K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.33.10 | Kahve Emp. Mermer Des. - Altın | 2x13W | 6500K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.34.00 | Altın Mermer Deseni - Siyah | 2xGU10 | - | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.34.04 | Altın Mermer Deseni - Siyah | 2x13W | 3000K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.34.06 | Altın Mermer Deseni - Siyah | 2x13W | 4000K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.34.10 | Altın Mermer Deseni - Siyah | 2x13W | 6500K | 80x170 mm | 20 Ad. |



Siyah Mermer Deseni - Siyah.31 / *Black Marble - Black.31*



Gri Mermer Deseni - Saten Nikel.32 / *Gray Marble - Satin Nickel.32*




Kahve Emperador Mermer Deseni - Altın.33 / *Brown Emperador Mermer Marble - Gold.33*



Altın Mermer Deseni - Siyah.34 / *Gold Marble - Black.34*

Teknik Çizim / *Technical Drawing*




CE ROHS

YERLİ ÜRETİM

# ZE1001
## (Ahşap)



Koyu Ceviz Ahşap - Siyah.35 / *Dark Walnut Wood - Black.35*

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde** : UV Baskılı Alüminyum Gövde
**Duy Tipi** : GU10
**Ek Bilgiler** : Hareketli İç Mekanizma
: Ürün Sökülmeden Ampul Değiştirme
: Ürüne Ampul Dahil Değildir

**Opsiyonel Özellikler**

**Led Modül** : ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
**Elektronik Kontrol** : Led Modül ile Kullanımda DALI / Dim Sürücü
**Acil Kit Seçenekleri** : Led Modül ile Kullanımda 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Özel Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir



Kızıl Ceviz Ahşap - Siyah.36 / *Red Walnut Wood - Black.36*



Altın Ceviz Ahşap - Altın.37 / *Gold Walnut Wood - Gold.37*




Renkli Ahşap - Altın.38 / *Color Wood - Gold.38*



Sarı / Beyaz Ahşap - Altın.39 / *Yellow / White Wood - Gold.39*

| Sipariş Kodu *Order Code* | Kasa Rengi *Body Color* | Duy Tipi *Lampholder Type* | Işık Rengi *Light Color* | Delik Ölçüsü *Cutting Size* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| MSA.50.01.35.00 | Koyu Ceviz Ahşap - Siyah | 2xGU10 | - | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.35.04 | Koyu Ceviz Ahşap - Siyah | 2x13W | 3000K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.35.06 | Koyu Ceviz Ahşap - Siyah | 2x13W | 4000K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.35.10 | Koyu Ceviz Ahşap - Siyah | 2x13W | 6500K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.36.00 | Kızıl Ceviz Ahşap - Siyah | 2xGU10 | - | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.36.04 | Kızıl Ceviz Ahşap - Siyah | 2x13W | 3000K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.36.06 | Kızıl Ceviz Ahşap - Siyah | 2x13W | 4000K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.36.10 | Kızıl Ceviz Ahşap - Siyah | 2x13W | 6500K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.37.00 | Altın Ceviz Ahşap - Altın | 2xGU10 | - | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.37.04 | Altın Ceviz Ahşap - Altın | 2x13W | 3000K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.37.06 | Altın Ceviz Ahşap - Altın | 2x13W | 4000K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.37.10 | Altın Ceviz Ahşap - Altın | 2x13W | 6500K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.38.00 | Renkli Ahşap - Altın | 2xGU10 | - | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.38.04 | Renkli Ahşap - Altın | 2x13W | 3000K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.38.06 | Renkli Ahşap - Altın | 2x13W | 4000K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.38.10 | Renkli Ahşap - Altın | 2x13W | 6500K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.39.00 | Sarı / Beyaz Ahşap - Altın | 2xGU10 | - | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.39.04 | Sarı / Beyaz Ahşap - Altın | 2x13W | 3000K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.39.06 | Sarı / Beyaz Ahşap - Altın | 2x13W | 4000K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.39.10 | Sarı / Beyaz Ahşap - Altın | 2x13W | 6500K | 80x170 mm | 20 Ad. |

Teknik Çizim / *Technical Drawing*



# ZE1001
## (Metal)

YERLİ ÜRETİM

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde** : UV Baskılı Alüminyum Gövde
**Duy Tipi** : GU10
**Ek Bilgiler** : Hareketli İç Mekanizma
: Ürün Sökülmeden Ampul Değiştirme
: Ürüne Ampul Dahil Değildir

**Opsiyonel Özellikler**

**Led Modül** : ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
**Elektronik Kontrol** : Led Modül ile Kullanımda DALI / Dim Sürücü
**Acil Kit Seçenekleri** : Led Modül ile Kullanımda 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Özel Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir



Paslı Demir Deseni - Siyah.41 / *Rusty Iron - Black.41*

| Sipariş Kodu *Order Code* | Kasa Rengi *Body Color* | Duy Tipi *Lampholder Type* | Işık Rengi *Light Color* | Delik Ölçüsü *Cutting Size* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| MSA.50.01.41.00 | Paslı Demir Deseni - Siyah | 2xGU10 | - | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.41.04 | Paslı Demir Deseni - Siyah | 2x13W | 3000K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.41.06 | Paslı Demir Deseni - Siyah | 2x13W | 4000K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.41.10 | Paslı Demir Deseni - Siyah | 2x13W | 6500K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.42.00 | Paslı Çelik Deseni - Bakır | 2xGU10 | - | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.42.04 | Paslı Çelik Deseni - Bakır | 2x13W | 3000K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.42.06 | Paslı Çelik Deseni - Bakır | 2x13W | 4000K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.42.10 | Paslı Çelik Deseni - Bakır | 2x13W | 6500K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.43.00 | Karbon Fiber Deseni - Siyah | 2xGU10 | - | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.43.04 | Karbon Fiber Deseni - Siyah | 2x13W | 3000K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.43.06 | Karbon Fiber Deseni - Siyah | 2x13W | 4000K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.43.10 | Karbon Fiber Deseni - Siyah | 2x13W | 6500K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.44.00 | Renkli Mozaik Deseni - Beyaz | 2xGU10 | - | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.44.04 | Renkli Mozaik Deseni - Beyaz | 2x13W | 3000K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.44.06 | Renkli Mozaik Deseni - Beyaz | 2x13W | 4000K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.44.10 | Renkli Mozaik Deseni - Beyaz | 2x13W | 6500K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.45.00 | Antrasit - Siyah | 2xGU10 | - | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.45.04 | Antrasit - Siyah | 2x13W | 3000K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.45.06 | Antrasit - Siyah | 2x13W | 4000K | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.50.01.45.10 | Antrasit - Siyah | 2x13W | 6500K | 80x170 mm | 20 Ad. |



Paslı Çelik Deseni - Bakır.42 / *Rusty Steel - Copper.42*



Karbon Fiber Deseni - Siyah.43 / *Carbon Fiber - Black.43*




Renkli Mozaik Deseni - Beyaz.44 / *Color Mosaic - White.44*



Antresit - Siyah.45 / *Anthracite Grey - Black.45*

Teknik Çizim / *Technical Drawing*



goldx LIGHTING



Siyah.02 / *Black.02*



Beyaz.04 / *White.04*



Bakır Eskitme.16 / *Antique Copper .16*




Altın.18 / *Gold.18*



Pirinç Eskitme.17 / *Antique Brass.17*



Bronz Eskitme.15 / *Antique Bronze.15*




Teknik Çizim / *Technical Drawing*

## ZE770

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde** : Alüminyum Gövde, ABS Halka
**Duy Tipi** : GU10 veya GU5.3
**Ek Bilgiler** : Hareketli İç Mekanizma
: Ürüne Ampul Dahil Değildir

YERLİ ÜRETİM

**Opsiyonel Özellikler**

**Led Modül** : ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
**Elektronik Kontrol** : Led Modül ile Kullanımda DALI / Dim Sürücü
**Acil Kit Seçenekleri** : Led Modül ile Kullanımda 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Özel Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir

| Sipariş Kodu *Order Code* | Kasa Rengi *Body Color* | Duy Tipi *Lampholder Type* | Delik Ölçüsü *Cutting Size* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|
| MSA.09.02.01.00 | Siyah | GU5.3 | ø 80 mm | 40 Ad. |
| MSA.09.01.01.00 | Siyah | GU10 | ø 80 mm | 40 Ad. |
| MSA.09.02.03.00 | Beyaz | GU5.3 | ø 80 mm | 40 Ad. |
| MSA.09.01.03.00 | Beyaz | GU10 | ø 80 mm | 40 Ad. |
| MSA.09.02.16.00 | Bakır Eskitme | GU5.3 | ø 80 mm | 40 Ad. |
| MSA.09.01.16.00 | Bakır Eskitme | GU10 | ø 80 mm | 40 Ad. |
| MSA.09.02.18.00 | Altın | GU5.3 | ø 80 mm | 40 Ad. |
| MSA.09.01.18.00 | Altın | GU10 | ø 80 mm | 40 Ad. |
| MSA.09.02.17.00 | Pirinç Eskitme | GU5.3 | ø 80 mm | 40 Ad. |
| MSA.09.01.17.00 | Pirinç Eskitme | GU10 | ø 80 mm | 40 Ad. |
| MSA.09.02.15.00 | Bronz Eskitme | GU5.3 | ø 80 mm | 40 Ad. |
| MSA.09.01.15.00 | Bronz Eskitme | GU10 | ø 80 mm | 40 Ad. |

CE ROHS IP20



Siyah.02 / *Black.02*



Beyaz.04 / *White.04*



Bakır Eskitme.16 / *Antique Copper .16*




Altın.18 / *Gold.18*



Pirinç Eskitme.17 / *Antique Brass.17*



Bronz Eskitme.15 / *Antique Bronze.15*




Teknik Çizim / *Technical Drawing*

## ZE771

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde** : Alüminyum Gövde, ABS Halka
**Duy Tipi** : GU10 veya GU5.3
**Ek Bilgiler** : Hareketli İç Mekanizma
: Ürüne Ampul Dahil Değildir

YERLİ ÜRETİM

**Opsiyonel Özellikler**

**Led Modül** : ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
**Elektronik Kontrol** : Led Modül ile Kullanımda DALI / Dim Sürücü
**Acil Kit Seçenekleri** : Led Modül ile Kullanımda 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Özel Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir

| Sipariş Kodu *Order Code* | Kasa Rengi *Body Color* | Duy Tipi *Lampholder Type* | Delik Ölçüsü *Cutting Size* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|
| MSA.10.02.01.00 | Siyah | GU5.3 | 80x160 mm | 20 Ad. |
| MSA.10.01.01.00 | Siyah | GU10 | 80x160 mm | 20 Ad. |
| MSA.10.02.03.00 | Beyaz | GU5.3 | 80x160 mm | 20 Ad. |
| MSA.10.01.03.00 | Beyaz | GU10 | 80x160 mm | 20 Ad. |
| MSA.10.02.16.00 | Bakır Eskitme | GU5.3 | 80x160 mm | 20 Ad. |
| MSA.10.01.16.00 | Bakır Eskitme | GU10 | 80x160 mm | 20 Ad. |
| MSA.10.02.18.00 | Altın | GU5.3 | 80x160 mm | 20 Ad. |
| MSA.10.01.18.00 | Altın | GU10 | 80x160 mm | 20 Ad. |
| MSA.10.02.17.00 | Pirinç Eskitme | GU5.3 | 80x160 mm | 20 Ad. |
| MSA.10.01.17.00 | Pirinç Eskitme | GU10 | 80x160 mm | 20 Ad. |
| MSA.10.02.15.00 | Bronz Eskitme | GU5.3 | 80x160 mm | 20 Ad. |
| MSA.10.01.15.00 | Bronz Eskitme | GU10 | 80x160 mm | 20 Ad. |

CE ROHS IP20

# ZE708

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde** : Alüminyum Gövde
**Duy Tipi** : GU10 veya GU5.3
**Ek Bilgiler** : Ürüne Ampul Dahil Değildir

YERLİ ÜRETİM

**Opsiyonel Özellikler**

**Led Modül** : ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
**Elektronik Kontrol** : Led Modül ile Kullanımda DALI / Dim Sürücü
**Acil Kit Seçenekleri** : Led Modül ile Kullanımda 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Özel Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir

| Sipariş Kodu<br>*Order Code* | Kasa Rengi<br>*Body Color* | Duy Tipi<br>*Lampholder Type* | Delik Ölçüsü<br>*Cutting Size* | Koli Adedi<br>*Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|
| MSA.07.02.02.00 | Siyah | GU5.3 | ø 100 mm | 40 Ad. |
| MSA.07.01.02.00 | Siyah | GU10 | ø 100 mm | 40 Ad. |
| MSA.07.02.04.00 | Beyaz | GU5.3 | ø 100 mm | 40 Ad. |
| MSA.07.01.04.00 | Beyaz | GU10 | ø 100 mm | 40 Ad. |
| MSA.07.02.16.00 | Bakır Eskitme | GU5.3 | ø 100 mm | 40 Ad. |
| MSA.07.01.16.00 | Bakır Eskitme | GU10 | ø 100 mm | 40 Ad. |
| MSA.07.02.18.00 | Altın | GU5.3 | ø 100 mm | 40 Ad. |
| MSA.07.01.18.00 | Altın | GU10 | ø 100 mm | 40 Ad. |
| MSA.07.02.17.00 | Pirinç Eskitme | GU5.3 | ø 100 mm | 40 Ad. |
| MSA.07.01.17.00 | Pirinç Eskitme | GU10 | ø 100 mm | 40 Ad. |
| MSA.07.02.15.00 | Bronz Eskitme | GU5.3 | ø 100 mm | 40 Ad. |
| MSA.07.01.15.00 | Bronz Eskitme | GU10 | ø 100 mm | 40 Ad. |

CE ROHS IP20



Siyah.02 / *Black.02*




Beyaz.04 / *White.04*



Bakır Eskitme.16 / *Antique Copper.16*



Altın.18 / *Gold.18*




Teknik Çizim / *Technical Drawing*



Pirinç Eskitme.17 / *Antique Brass.17*



Bronz Eskitme.15 / *Antique Bronze.15*

# ZE708

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde** : Alüminyum Gövde
**Duy Tipi** : GU10 veya GU5.3
**Ek Bilgiler** : Ürüne Ampul Dahil Değildir


YERLİ ÜRETİM

**Opsiyonel Özellikler**

**Led Modül** : ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
**Elektronik Kontrol** : Led Modül ile Kullanımda DALI / Dim Sürücü
**Acil Kit Seçenekleri** : Led Modül ile Kullanımda 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Özel Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir

| Sipariş Kodu<br>*Order Code* | Kasa Rengi<br>*Body Color* | Duy Tipi<br>*Lampholder Type* | Delik Ölçüsü<br>*Cutting Size* | Koli Adedi<br>*Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|
| MSA.07.02.30.00 | Siyah - Kızıl Altın | GU5.3 | ø 100 mm | 40 Ad. |
| MSA.07.01.30.00 | Siyah - Kızıl Altın | GU10 | ø 100 mm | 40 Ad. |
| MSA.07.02.57.00 | Beyaz - Kızıl Altın | GU5.3 | ø 100 mm | 40 Ad. |
| MSA.07.01.57.00 | Beyaz - Kızıl Altın | GU10 | ø 100 mm | 40 Ad. |

Teknik Çizim / *Technical Drawing*




CE ROHS IP20



Siyah - Kızıl Altın.30 / *Black - Red Gold.30*



Beyaz - Kızıl Altın.57 / *White - Red Gold.57*

# ZE709



Siyah.02 / *Black.02*



Beyaz.04 / *White.04*



Bakır Eskitme.16 / *Antique Copper.16*




Altın.18 / *Gold.18*



Pirinç Eskitme.17 / *Antique Brass.17*



Bronz Eskitme.15 / *Antique Bronze.15*




Teknik Çizim / *Technical Drawing*

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde** : Alüminyum Gövde
**Duy Tipi** : GU10 veya GU5.3
**Ek Bilgiler** : Ürüne Ampul Dahil Değildir

**Opsiyonel Özellikler**

**Led Modül** : ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
**Elektronik Kontrol** : Led Modül ile Kullanımda DALI / Dim Sürücü
**Acil Kit Seçenekleri** : Led Modül ile Kullanımda 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Özel Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir

YERLİ ÜRETİM

| Sipariş Kodu *Order Code* | Kasa Rengi *Body Color* | Duy Tipi *Lampholder Type* | Delik Ölçüsü *Cutting Size* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|
| MSA.08.02.02.00 | Siyah | GU5.3 | ø 100 mm | 40 Ad. |
| MSA.08.01.02.00 | Siyah | GU10 | ø 100 mm | 40 Ad. |
| MSA.08.02.04.00 | Beyaz | GU5.3 | ø 100 mm | 40 Ad. |
| MSA.08.01.04.00 | Beyaz | GU10 | ø 100 mm | 40 Ad. |
| MSA.08.02.16.00 | Bakır Eskitme | GU5.3 | ø 100 mm | 40 Ad. |
| MSA.08.01.16.00 | Bakır Eskitme | GU10 | ø 100 mm | 40 Ad. |
| MSA.08.02.18.00 | Altın | GU5.3 | ø 100 mm | 40 Ad. |
| MSA.08.01.18.00 | Altın | GU10 | ø 100 mm | 40 Ad. |
| MSA.08.02.17.00 | Pirinç Eskitme | GU5.3 | ø 100 mm | 40 Ad. |
| MSA.08.01.17.00 | Pirinç Eskitme | GU10 | ø 100 mm | 40 Ad. |
| MSA.08.02.15.00 | Bronz Eskitme | GU5.3 | ø 100 mm | 40 Ad. |
| MSA.08.01.15.00 | Bronz Eskitme | GU10 | ø 100 mm | 40 Ad. |

CE ROHS IP20

# ZE709



Siyah - Kızıl Altın.30 / *Black - Red Gold.30*



Beyaz - Kızıl Altın.57 / *White - Red Gold.57*

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde** : Alüminyum Gövde
**Duy Tipi** : GU10 veya GU5.3
**Ek Bilgiler** : Ürüne Ampul Dahil Değildir


**Opsiyonel Özellikler**

**Led Modül** : ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
**Elektronik Kontrol** : Led Modül ile Kullanımda DALI / Dim Sürücü
**Acil Kit Seçenekleri** : Led Modül ile Kullanımda 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Özel Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir

YERLİ ÜRETİM

| Sipariş Kodu *Order Code* | Kasa Rengi *Body Color* | Duy Tipi *Lampholder Type* | Delik Ölçüsü *Cutting Size* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|
| MSA.07.02.30.00 | Siyah - Kızıl Altın | GU5.3 | ø 100 mm | 40 Ad. |
| MSA.07.01.30.00 | Siyah - Kızıl Altın | GU10 | ø 100 mm | 40 Ad. |
| MSA.07.02.57.00 | Beyaz - Kızıl Altın | GU5.3 | ø 100 mm | 40 Ad. |
| MSA.07.01.57.00 | Beyaz - Kızıl Altın | GU10 | ø 100 mm | 40 Ad. |

Teknik Çizim / *Technical Drawing*




CE ROHS IP20

# ZE646

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde** : Alüminyum Gövde
**Duy Tipi** : GU5.3
**Ek Bilgiler** : Ürüne Ampul Dahil Değildir


YERLİ ÜRETİM

**Opsiyonel Özellikler**

**Led Modül** : ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
**Elektronik Kontrol** : Led Modül ile Kullanımda DALI / Dim Sürücü
**Acil Kit Seçenekleri** : Led Modül ile Kullanımda 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Özel Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir

| Sipariş Kodu *Order Code* | Kasa Rengi *Body Color* | Duy Tipi *Lampholder Type* | Delik Ölçüsü *Cutting Size* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|
| MSA.32.02.01.00 | Siyah | GU5.3 | ø 75 mm | 50 Ad. |
| MSA.32.02.03.00 | Beyaz | GU5.3 | ø 75 mm | 50 Ad. |
| MSA.32.02.18.00 | Altın | GU5.3 | ø 75 mm | 50 Ad. |
| MSA.32.02.19.00 | Bronz | GU5.3 | ø 75 mm | 50 Ad. |
| MSA.32.02.16.00 | Bakır Eskitme | GU5.3 | ø 75 mm | 50 Ad. |
| MSA.32.02.17.00 | Pirinç Eskitme | GU5.3 | ø 75 mm | 50 Ad. |
| MSA.32.02.15.00 | Bronz Eskitme | GU5.3 | ø 75 mm | 50 Ad. |

**Teknik Çizim**






Siyah.01 / *Black.01*



Beyaz.03 / *White.03*



Altın.18 / *Gold.18*



Bronz.19 / *Bronze.19*



Bakır Eskitme.16 / *Antique Copper.16*



Pirinç Eskitme.17 / *Antique Brass.17*



Bronz Eskitme.15 / *Antique Bronze.15*

# ZE647

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde** : Alüminyum Gövde
**Duy Tipi** : GU5.3
**Ek Bilgiler** : Ürüne Ampul Dahil Değildir


YERLİ ÜRETİM

**Opsiyonel Özellikler**

**Led Modül** : ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
**Elektronik Kontrol** : Led Modül ile Kullanımda DALI / Dim Sürücü
**Acil Kit Seçenekleri** : Led Modül ile Kullanımda 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Özel Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir

| Sipariş Kodu *Order Code* | Kasa Rengi *Body Color* | Duy Tipi *Lampholder Type* | Delik Ölçüsü *Cutting Size* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|
| MSA.33.02.01.00 | Siyah | GU5.3 | ø 75 mm | 50 Ad. |
| MSA.33.02.03.00 | Beyaz | GU5.3 | ø 75 mm | 50 Ad. |
| MSA.33.02.18.00 | Altın | GU5.3 | ø 75 mm | 50 Ad. |
| MSA.33.02.19.00 | Bronz | GU5.3 | ø 75 mm | 50 Ad. |
| MSA.33.02.16.00 | Bakır Eskitme | GU5.3 | ø 75 mm | 50 Ad. |
| MSA.33.02.17.00 | Pirinç Eskitme | GU5.3 | ø 75 mm | 50 Ad. |
| MSA.33.02.15.00 | Bronz Eskitme | GU5.3 | ø 75 mm | 50 Ad. |

Teknik Çizim / *Technical Drawing*






Siyah.01 / *Black.01*



Beyaz.03 / *White.03*



Altın.18 / *Gold.18*



Bronz.19 / *Bronze.19*



Bakır Eskitme.16 / *Antique Copper.16*



Pirinç Eskitme.17 / *Antique Brass.17*



Bronz Eskitme.15 / *Antique Bronze.15*

# ZE773



Siyah.02 / *Black.02*



Beyaz.04 / *White.04*



Bakır Eskitme.16 / *Antique Copper.16*




Altın.18 / *Gold.18*



Pirinç Eskitme.17 / *Antique Brass.17*



Bronz Eskitme.15 / *Antique Bronze.15*




Teknik Çizim / *Technical Drawing*

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde** : Alüminyum Gövde, ABS Halka
**Duy Tipi** : GU10 veya GU5.3
**Ek Bilgiler** : Hareketli İç Mekanizma
: Ürüne Ampul Dahil Değildir

YERLİ ÜRETİM

**Opsiyonel Özellikler**

**Led Modül** : ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
**Elektronik Kontrol** : Led Modül ile Kullanımda DALI / Dim Sürücü
**Acil Kit Seçenekleri** : Led Modül ile Kullanımda 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Özel Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir

| Sipariş Kodu *Order Code* | Kasa Rengi *Body Color* | Duy Tipi *Lampholder Type* | Delik Ölçüsü *Cutting Size* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|
| MSA.12.02.01.00 | Siyah | GU5.3 | ø 80 mm | 40 Ad. |
| MSA.12.01.01.00 | Siyah | GU10 | ø 80 mm | 40 Ad. |
| MSA.12.02.03.00 | Beyaz | GU5.3 | ø 80 mm | 40 Ad. |
| MSA.12.01.03.00 | Beyaz | GU10 | ø 80 mm | 40 Ad. |
| MSA.12.02.16.00 | Bakır Eskitme | GU5.3 | ø 80 mm | 40 Ad. |
| MSA.12.01.16.00 | Bakır Eskitme | GU10 | ø 80 mm | 40 Ad. |
| MSA.12.02.18.00 | Altın | GU5.3 | ø 80 mm | 40 Ad. |
| MSA.12.01.18.00 | Altın | GU10 | ø 80 mm | 40 Ad. |
| MSA.12.02.17.00 | Pirinç Eskitme | GU5.3 | ø 80 mm | 40 Ad. |
| MSA.12.01.17.00 | Pirinç Eskitme | GU10 | ø 80 mm | 40 Ad. |
| MSA.12.02.15.00 | Bronz Eskitme | GU5.3 | ø 80 mm | 40 Ad. |
| MSA.12.01.15.00 | Bronz Eskitme | GU10 | ø 80 mm | 40 Ad. |

CE ROHS IP20

# ZE807



Siyah.02 / *Black.02*



Beyaz.04 / *White.04*



Bakır Eskitme.16 / *Antique Copper.16*




Altın.18 / *Gold.18*



Pirinç Eskitme.17 / *Antique Brass.17*



Bronz Eskitme.15 / *Antique Bronze.15*




Teknik Çizim / *Technical Drawing*

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde** : Alüminyum Gövde
**Duy Tipi** : GU10 veya GU5.3
**Ek Bilgiler** : Hareketli İç Mekanizma
: Ürüne Ampul Dahil Değildir

YERLİ ÜRETİM

**Opsiyonel Özellikler**

**Led Modül** : ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
**Elektronik Kontrol** : Led Modül ile Kullanımda DALI / Dim Sürücü
**Acil Kit Seçenekleri** : Led Modül ile Kullanımda 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Özel Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir

| Sipariş Kodu *Order Code* | Kasa Rengi *Body Color* | Duy Tipi *Lampholder Type* | Delik Ölçüsü *Cutting Size* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|
| MSA.01.02.01.00 | Siyah | GU5.3 | ø 80 mm | 40 Ad. |
| MSA.01.01.01.00 | Siyah | GU10 | ø 80 mm | 40 Ad. |
| MSA.01.02.03.00 | Beyaz | GU5.3 | ø 80 mm | 40 Ad. |
| MSA.01.01.03.00 | Beyaz | GU10 | ø 80 mm | 40 Ad. |
| MSA.01.02.16.00 | Bakır Eskitme | GU5.3 | ø 80 mm | 40 Ad. |
| MSA.01.01.16.00 | Bakır Eskitme | GU10 | ø 80 mm | 40 Ad. |
| MSA.01.02.18.00 | Altın | GU5.3 | ø 80 mm | 40 Ad. |
| MSA.01.01.18.00 | Altın | GU10 | ø 80 mm | 40 Ad. |
| MSA.01.02.17.00 | Pirinç Eskitme | GU5.3 | ø 80 mm | 40 Ad. |
| MSA.01.01.17.00 | Pirinç Eskitme | GU10 | ø 80 mm | 40 Ad. |
| MSA.01.02.15.00 | Bronz Eskitme | GU5.3 | ø 80 mm | 40 Ad. |
| MSA.01.01.15.00 | Bronz Eskitme | GU10 | ø 80 mm | 40 Ad. |

CE ROHS IP20

# ZE808

YERLİ ÜRETİM

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde** : Alüminyum Gövde
**Duy Tipi** : GU10 veya GU5.3
**Ek Bilgiler** : Hareketli İç Mekanizma
: Ürüne Ampul Dahil Değildir

**Opsiyonel Özellikler**

**Led Modül** : ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
**Elektronik Kontrol** : Led Modül ile Kullanımda DALI / Dim Sürücü
**Acil Kit Seçenekleri** : Led Modül ile Kullanımda 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Özel Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir

| **Sipariş Kodu** *Order Code* | **Kasa Rengi** *Body Color* | **Duy Tipi** *Lampholder Type* | **Delik Ölçüsü** *Cutting Size* | **Koli Adedi** *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|
| MSA.02.02.01.00 | Siyah | GU5.3 | 80x160 mm | 20 Ad. |
| MSA.02.01.01.00 | Siyah | GU10 | 80x160 mm | 20 Ad. |
| MSA.02.02.03.00 | Beyaz | GU5.3 | 80x160 mm | 20 Ad. |
| MSA.02.01.03.00 | Beyaz | GU10 | 80x160 mm | 20 Ad. |
| MSA.02.02.16.00 | Bakır Eskitme | GU5.3 | 80x160 mm | 20 Ad. |
| MSA.02.01.16.00 | Bakır Eskitme | GU10 | 80x160 mm | 20 Ad. |
| MSA.02.02.18.00 | Altın | GU5.3 | 80x160 mm | 20 Ad. |
| MSA.02.01.18.00 | Altın | GU10 | 80x160 mm | 20 Ad. |
| MSA.02.02.17.00 | Pirinç Eskitme | GU5.3 | 80x160 mm | 20 Ad. |
| MSA.02.01.17.00 | Pirinç Eskitme | GU10 | 80x160 mm | 20 Ad. |
| MSA.02.02.15.00 | Bronz Eskitme | GU5.3 | 80x160 mm | 20 Ad. |
| MSA.02.01.15.00 | Bronz Eskitme | GU10 | 80x160 mm | 20 Ad. |

CE ROHS IP20



Siyah.02 / *Black.02*




Beyaz.04 / *White.04*



Bakır Eskitme.16 / *Antique Copper.16*



Altın.18 / *Gold.18*




Teknik Çizim / *Technical Drawing*



Pirinç Eskitme.17 / *Antique Brass.17*



Bronz Eskitme.15 / *Antique Bronze.15*

# ZE809

YERLİ ÜRETİM

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde** : Alüminyum Gövde
**Duy Tipi** : GU10 veya GU5.3
**Ek Bilgiler** : Hareketli İç Mekanizma
: Ürüne Ampul Dahil Değildir

**Opsiyonel Özellikler**

**Led Modül** : ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
**Elektronik Kontrol** : Led Modül ile Kullanımda DALI / Dim Sürücü
**Acil Kit Seçenekleri** : Led Modül ile Kullanımda 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Özel Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir

| **Sipariş Kodu** *Order Code* | **Kasa Rengi** *Body Color* | **Duy Tipi** *Lampholder Type* | **Delik Ölçüsü** *Cutting Size* | **Koli Adedi** *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|
| MSA.03.02.01.00 | Siyah | GU5.3 | 80x240 mm | 00 Ad. |
| MSA.03.01.01.00 | Siyah | GU10 | 80x240 mm | 00 Ad. |
| MSA.03.02.03.00 | Beyaz | GU5.3 | 80x240 mm | 00 Ad. |
| MSA.03.01.03.00 | Beyaz | GU10 | 80x240 mm | 00 Ad. |
| MSA.03.02.16.00 | Bakır Eskitme | GU5.3 | 80x240 mm | 00 Ad. |
| MSA.03.01.16.00 | Bakır Eskitme | GU10 | 80x240 mm | 00 Ad. |
| MSA.03.02.18.00 | Altın | GU5.3 | 80x240 mm | 00 Ad. |
| MSA.03.01.18.00 | Altın | GU10 | 80x240 mm | 00 Ad. |
| MSA.03.02.17.00 | Pirinç Eskitme | GU5.3 | 80x240 mm | 00 Ad. |
| MSA.03.01.17.00 | Pirinç Eskitme | GU10 | 80x240 mm | 00 Ad. |
| MSA.03.02.15.00 | Bronz Eskitme | GU5.3 | 80x240 mm | 00 Ad. |
| MSA.03.01.15.00 | Bronz Eskitme | GU10 | 80x240 mm | 00 Ad. |

CE ROHS IP20



Siyah.02 / *Black.02*




Beyaz.04 / *White.04*



Bakır Eskitme.16 / *Antique Copper .16*



Altın.18 / *Gold.18*




Teknik Çizim / *Technical Drawing*



Pirinç Eskitme.17 / *Antique Brass.17*



Bronz Eskitme.15 / *Antique Bronze.15*



Siyah.02 / *Black.02*



Beyaz.04 / *White.04*



Bakır Eskitme.16 / *Antique Copper .16*




Altın.18 / *Gold.18*



Pirinç Eskitme.17 / *Antique Brass.17*



Bronz Eskitme.15 / *Antique Bronze.15*




Teknik Çizim / *Technical Drawing*

# ZE818

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde** : Alüminyum Gövde
**Duy Tipi** : GU10 veya GU5.3
**Ek Bilgiler** : Hareketli İç Mekanizma
: Ürüne Ampul Dahil Değildir

YERLİ ÜRETİM

**Opsiyonel Özellikler**

**Led Modül** : ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
**Elektronik Kontrol** : Led Modül ile Kullanımda DALI / Dim Sürücü
**Acil Kit Seçenekleri** : Led Modül ile Kullanımda 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Özel Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir

| Sipariş Kodu<br>*Order Code* | Kasa Rengi<br>*Body Color* | Duy Tipi<br>*Lampholder Type* | Delik Ölçüsü<br>*Cutting Size* | Koli Adedi<br>*Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|
| MSA.04.02.01.00 | Siyah | GU5.3 | ø 80 mm | 40 Ad. |
| MSA.04.01.01.00 | Siyah | GU10 | ø 80 mm | 40 Ad. |
| MSA.04.02.03.00 | Beyaz | GU5.3 | ø 80 mm | 40 Ad. |
| MSA.04.01.03.00 | Beyaz | GU10 | ø 80 mm | 40 Ad. |
| MSA.04.02.16.00 | Bakır Eskitme | GU5.3 | ø 80 mm | 40 Ad. |
| MSA.04.01.16.00 | Bakır Eskitme | GU10 | ø 80 mm | 40 Ad. |
| MSA.04.02.18.00 | Altın | GU5.3 | ø 80 mm | 40 Ad. |
| MSA.04.01.18.00 | Altın | GU10 | ø 80 mm | 40 Ad. |
| MSA.04.02.17.00 | Pirinç Eskitme | GU5.3 | ø 80 mm | 40 Ad. |
| MSA.04.01.17.00 | Pirinç Eskitme | GU10 | ø 80 mm | 40 Ad. |
| MSA.04.02.15.00 | Bronz Eskitme | GU5.3 | ø 80 mm | 40 Ad. |
| MSA.04.01.15.00 | Bronz Eskitme | GU10 | ø 80 mm | 40 Ad. |

CE ROHS IP20



Siyah.02 / *Black.02*



Beyaz.04 / *White.04*



Bakır Eskitme.16 / *Antique Copper.16*




Altın.18 / *Gold.18*



Pirinç Eskitme.17 / *Antique Brass.17*



Bronz Eskitme.15 / *Antique Bronze.15*




Teknik Çizim / *Technical Drawing*

# ZE819

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde** : Alüminyum Gövde
**Duy Tipi** : GU10 veya GU5.3
**Ek Bilgiler** : Hareketli İç Mekanizma
: Ürüne Ampul Dahil Değildir

YERLİ ÜRETİM

**Opsiyonel Özellikler**

**Led Modül** : ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
**Elektronik Kontrol** : Led Modül ile Kullanımda DALI / Dim Sürücü
**Acil Kit Seçenekleri** : Led Modül ile Kullanımda 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Özel Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir

| Sipariş Kodu<br>*Order Code* | Kasa Rengi<br>*Body Color* | Duy Tipi<br>*Lampholder Type* | Delik Ölçüsü<br>*Cutting Size* | Koli Adedi<br>*Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|
| MSA.05.02.01.00 | Siyah | GU5.3 | 80x165 mm | 20 Ad. |
| MSA.05.01.01.00 | Siyah | GU10 | 80x165 mm | 20 Ad. |
| MSA.05.02.03.00 | Beyaz | GU5.3 | 80x165 mm | 20 Ad. |
| MSA.05.01.03.00 | Beyaz | GU10 | 80x165 mm | 20 Ad. |
| MSA.05.02.16.00 | Bakır Eskitme | GU5.3 | 80x165 mm | 20 Ad. |
| MSA.05.01.16.00 | Bakır Eskitme | GU10 | 80x165 mm | 20 Ad. |
| MSA.05.02.18.00 | Altın | GU5.3 | 80x165 mm | 20 Ad. |
| MSA.05.01.18.00 | Altın | GU10 | 80x165 mm | 20 Ad. |
| MSA.05.02.17.00 | Pirinç Eskitme | GU5.3 | 80x165 mm | 20 Ad. |
| MSA.05.01.17.00 | Pirinç Eskitme | GU10 | 80x165 mm | 20 Ad. |
| MSA.05.02.15.00 | Bronz Eskitme | GU5.3 | 80x165 mm | 20 Ad. |
| MSA.05.01.15.00 | Bronz Eskitme | GU10 | 80x165 mm | 20 Ad. |

CE ROHS IP20

# ZE848

YERLİ ÜRETİM

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde** : Alüminyum Gövde
**Duy Tipi** : GU10 veya GU5.3
**Ek Bilgiler** : Hareketli İç Mekanizma
: Ürüne Ampul Dahil Değildir

**Opsiyonel Özellikler**

**Led Modül** : ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
**Elektronik Kontrol** : Led Modül ile Kullanımda DALI / Dim Sürücü
**Acil Kit Seçenekleri** : Led Modül ile Kullanımda 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Özel Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir

| Sipariş Kodu *Order Code* | Kasa Rengi *Body Color* | Duy Tipi *Lampholder Type* | Delik Ölçüsü *Cutting Size* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|
| MSA.06.02.01.00 | Siyah | GU5.3 | 80x245 mm | 00 Ad. |
| MSA.06.01.01.00 | Siyah | GU10 | 80x245 mm | 00 Ad. |
| MSA.06.02.03.00 | Beyaz | GU5.3 | 80x245 mm | 00 Ad. |
| MSA.06.01.03.00 | Beyaz | GU10 | 80x245 mm | 00 Ad. |
| MSA.06.02.16.00 | Bakır Eskitme | GU5.3 | 80x245 mm | 00 Ad. |
| MSA.06.01.16.00 | Bakır Eskitme | GU10 | 80x245 mm | 00 Ad. |
| MSA.06.02.18.00 | Altın | GU5.3 | 80x245 mm | 00 Ad. |
| MSA.06.01.18.00 | Altın | GU10 | 80x245 mm | 00 Ad. |
| MSA.06.02.17.00 | Pirinç Eskitme | GU5.3 | 80x245 mm | 00 Ad. |
| MSA.06.01.17.00 | Pirinç Eskitme | GU10 | 80x245 mm | 00 Ad. |
| MSA.06.02.15.00 | Bronz Eskitme | GU5.3 | 80x245 mm | 00 Ad. |
| MSA.06.01.15.00 | Bronz Eskitme | GU10 | 80x245 mm | 00 Ad. |

CE ROHS IP20



Siyah.02 / *Black.02*




Beyaz.04 / *White.04*



Bakır Eskitme.16 / *Antique Copper.16*



Altın.18 / *Gold.18*




Teknik Çizim / *Technical Drawing*



Pirinç Eskitme.17 / *Antique Brass.17*



Bronz Eskitme.15 / *Antique Bronze.15*

## ZE616-BK

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MSA.16.02.02.00 | Siyah | GU5.3 | ø 80 mm | 30 Ad. |
| MSA.16.01.02.00 | Siyah | GU10 | ø 80 mm | 30 Ad. |

## ZE617-BK

IP20



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MSA.17.02.02.00 | Siyah | 2xGU5.3 | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.17.01.02.00 | Siyah | 2xGU10 | 80x170 mm | 20 Ad. |

## ZE618-BK

IP20



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MSA.18.02.02.00 | Siyah | 3xGU5.3 | 80x260 mm | 10 Ad. |
| MSA.18.01.02.00 | Siyah | 3xGU10 | 80x260 mm | 10 Ad. |

## ZE616-WH

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MSA.16.02.04.00 | Beyaz | GU5.3 | ø 80 mm | 30 Ad. |
| MSA.16.01.04.00 | Beyaz | GU10 | ø 80 mm | 30 Ad. |

## ZE617-WH

IP20



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MSA.17.02.04.00 | Beyaz | 2xGU5.3 | 80x170 mm | 20 Ad. |
| MSA.17.01.04.00 | Beyaz | 2xGU10 | 80x170 mm | 20 Ad. |

## ZE618-WH

IP20



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MSA.18.02.04.00 | Beyaz | 3xGU5.3 | 80x260 mm | 10 Ad. |
| MSA.18.01.04.00 | Beyaz | 3xGU10 | 80x260 mm | 10 Ad. |

## ZE619-BK

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MSA.19.02.02.00 | Siyah | GU5.3 | ø 80 mm | 30 Ad. |
| MSA.19.01.02.00 | Siyah | GU10 | ø 80 mm | 30 Ad. |

## ZE620-BK

IP20



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MSA.20.02.02.00 | Siyah | 2xGU5.3 | 80x155 mm | 20 Ad. |
| MSA.20.01.02.00 | Siyah | 2xGU10 | 80x155 mm | 20 Ad. |

## ZE621-BK

IP20



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MSA.21.02.02.00 | Siyah | 3xGU5.3 | 80x240 mm | 10 Ad. |
| MSA.21.01.02.00 | Siyah | 3xGU10 | 80x240 mm | 10 Ad. |

## ZE619-WH

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MSA.19.02.04.00 | Beyaz | GU5.3 | ø 80 mm | 30 Ad. |
| MSA.19.01.04.00 | Beyaz | GU10 | ø 80 mm | 30 Ad. |

## ZE620-WH

IP20



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MSA.20.02.04.00 | Beyaz | 2xGU5.3 | 80x155 mm | 20 Ad. |
| MSA.20.01.04.00 | Beyaz | 2xGU10 | 80x155 mm | 20 Ad. |

## ZE621-WH

IP20



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MSA.21.02.04.00 | Beyaz | 3xGU5.3 | 80x240 mm | 10 Ad. |
| MSA.21.01.04.00 | Beyaz | 3xGU10 | 80x240 mm | 10 Ad. |

## ZE348

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MSA.22.02.12.00 | Krom | GU5.3 | ø 60 mm | 50 Ad. |
| MSA.22.01.12.00 | Krom | GU10 | ø 60 mm | 50 Ad. |

## ZE348-1

IP20



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MSA.23.02.12.00 | Krom | GU5.3 | ø 60 mm | 50 Ad. |
| MSA.23.01.12.00 | Krom | GU10 | ø 60 mm | 50 Ad. |

## ZE347

IP20



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MSA.24.02.12.00 | Krom | GU5.3 | ø 60 mm | 50 Ad. |
| MSA.24.01.12.00 | Krom | GU10 | ø 60 mm | 50 Ad. |

## ZE347-1

IP20



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MSA.25.02.12.00 | Krom | GU5.3 | ø 60 mm | 50 Ad. |
| MSA.25.01.12.00 | Krom | GU10 | ø 60 mm | 50 Ad. |

## ZE648

IP20



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MSA.28.02.10.00 | Alüminyum | GU5.3 | ø 75 mm | 50 Ad. |
| MSA.28.01.10.00 | Alüminyum | GU10 | ø 75 mm | 50 Ad. |

## ZE649

IP20



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MSA.29.02.10.00 | Alüminyum | 2xGU5.3 | 75x160 mm | 30 Ad. |
| MSA.29.01.10.00 | Alüminyum | 2xGU10 | 75x160 mm | 30 Ad. |

## ZE650

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MSA.30.02.10.00 | Alüminyum | 3xGU5.3 | 75x240 mm | 20 Ad. |
| MSA.30.01.10.00 | Alüminyum | 3xGU10 | 75x240 mm | 20 Ad. |

## ZE160

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MSA.34.02.04.00 | Beyaz | GU5.3 | ø 75 mm | 50 Ad. |
| MSA.34.01.04.00 | Beyaz | GU10 | ø 75 mm | 50 Ad. |

## ZE639

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MSA.35.02.10.00 | Alüminyum | GU5.3 | ø 70 mm | 50 Ad. |
| MSA.35.01.10.00 | Alüminyum | GU10 | ø 70 mm | 50 Ad. |

## ZE301

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MSA.37.02.10.00 | Alüminyum | GU5.3 | ø 65 mm | 30 Ad. |
| MSA.37.01.10.00 | Alüminyum | GU10 | ø 65 mm | 30 Ad. |

## ZE668

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MSA.38.02.12.00 | Krom | GU5.3 | ø 55 mm | 30 Ad. |
| MSA.38.01.12.00 | Krom | GU10 | ø 55 mm | 30 Ad. |

## ZE669

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MSA.39.02.12.00 | Krom | GU5.3 | ø 55 mm | 30 Ad. |
| MSA.39.01.12.00 | Krom | GU10 | ø 55 mm | 30 Ad. |

## ZE671-CH

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MSA.41.02.12.00 | Krom | GU5.3 | ø 65 mm | 30 Ad. |
| MSA.41.01.12.00 | Krom | GU10 | ø 65 mm | 30 Ad. |

## ZE672

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MSA.42.02.12.00 | Krom | GU5.3 | ø 65 mm | 30 Ad. |
| MSA.42.01.12.00 | Krom | GU10 | ø 65 mm | 30 Ad. |

## ZE626

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MSA.43.02.12.00 | Krom | GU5.3 | ø 60 mm | 30 Ad. |
| MSA.43.01.12.00 | Krom | GU10 | ø 60 mm | 30 Ad. |

## ZE601-CH

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MSA.44.02.12.00 | Krom | GU5.3 | ø 65 mm | 30 Ad. |
| MSA.44.01.12.00 | Krom | GU10 | ø 65 mm | 30 Ad. |

## ZE601-G

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MSA.44.02.13.00 | Altın | GU5.3 | ø 65 mm | 30 Ad. |
| MSA.44.01.13.00 | Altın | GU10 | ø 65 mm | 30 Ad. |

## ZE643-CH

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MSA.45.02.12.00 | Krom | GU5.3 | ø 60 mm | 50 Ad. |
| MSA.45.01.12.00 | Krom | GU10 | ø 60 mm | 50 Ad. |

## ZE643-G

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MSA.45.02.13.00 | Altın | GU5.3 | ø 60 mm | 50 Ad. |
| MSA.45.01.13.00 | Altın | GU10 | ø 60 mm | 50 Ad. |

## ZE674

IP20



Krom
Kenarı Ledli

**SUNON** COB LED

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DSA.01.02.12.04 | 3000K | 3W | GU5.3 | ø 60 mm | 30 Ad. |
| DSA.01.02.12.10 | 6500K | 3W | GU5.3 | ø 60 mm | 30 Ad. |
| DSA.01.01.12.04 | 3000K | 3W | GU10 | ø 60 mm | 30 Ad. |
| DSA.01.01.12.10 | 6500K | 3W | GU10 | ø 60 mm | 30 Ad. |

## ZE676

IP20



Krom
Kenarı Ledli

**SUNON** COB LED

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DSA.03.02.12.04 | 3000K | 3W | GU5.3 | ø 60 mm | 30 Ad. |
| DSA.03.02.12.10 | 6500K | 3W | GU5.3 | ø 60 mm | 30 Ad. |
| DSA.03.01.12.04 | 3000K | 3W | GU10 | ø 60 mm | 30 Ad. |
| DSA.03.01.12.10 | 6500K | 3W | GU10 | ø 60 mm | 30 Ad. |

## ZE677

IP20



Krom
Kenarı Ledli

**SUNON** COB LED

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DSA.04.02.12.04 | 3000K | 3W | GU5.3 | ø 60 mm | 30 Ad. |
| DSA.04.02.12.10 | 6500K | 3W | GU5.3 | ø 60 mm | 30 Ad. |
| DSA.04.01.12.04 | 3000K | 3W | GU10 | ø 60 mm | 30 Ad. |
| DSA.04.01.12.10 | 6500K | 3W | GU10 | ø 60 mm | 30 Ad. |

## ZE613-G

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DSA.09.02.13.00 | Altın | GU5.3 | ø 65 mm | 30 Ad. |
| DSA.09.01.13.00 | Altın | GU10 | ø 65 mm | 30 Ad. |

## ZE614-G

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DSA.10.02.13.00 | Altın | GU5.3 | ø 65 mm | 30 Ad. |
| DSA.10.01.13.00 | Altın | GU10 | ø 65 mm | 30 Ad. |

## ZE400

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DSA.08.02.12.00 | Krom | GU5.3 | ø 60 mm | 30 Ad. |
| DSA.08.01.12.00 | Krom | GU10 | ø 60 mm | 30 Ad. |

## ZE376

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DSA.12.02.12.00 | Krom | GU5.3 | ø 60 mm | 30 Ad. |
| DSA.12.01.12.00 | Krom | GU10 | ø 60 mm | 30 Ad. |

## ZE377

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DSA.12.02.13.00 | Altın | GU5.3 | ø 60 mm | 30 Ad. |
| DSA.12.01.13.00 | Altın | GU10 | ø 60 mm | 30 Ad. |

## ZE378

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DSA.12.04.12.00 | Krom | GU5.3 | ø 60 mm | 30 Ad. |
| DSA.12.03.12.00 | Krom | GU10 | ø 60 mm | 30 Ad. |

## ZE379

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DSA.12.04.13.00 | Altın | GU5.3 | ø 60 mm | 30 Ad. |
| DSA.12.03.13.00 | Altın | GU10 | ø 60 mm | 30 Ad. |

## ZE349-CH

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DSA.13.02.12.00 | Krom | GU5.3 | ø 60 mm | 30 Ad. |
| DSA.13.01.12.00 | Krom | GU10 | ø 60 mm | 30 Ad. |

## ZE608

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DSA.14.01.12.00 | Krom | GU5.3 | ø 50 mm | 30 Ad. |

## ZE182-CH

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DSA.15.02.12.00 | Krom | GU5.3 | ø 60 mm | 30 Ad. |
| DSA.15.01.12.00 | Krom | GU10 | ø 60 mm | 30 Ad. |

## ZE182-G

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DSA.15.02.13.00 | Altın | GU5.3 | ø 60 mm | 30 Ad. |
| DSA.15.01.13.00 | Altın | GU10 | ø 60 mm | 30 Ad. |

## ZE170-1

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DSA.17.01.12.00 | Krom | G4 | ø 50 mm | 30 Ad. |

## ZE381-1

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DSA.19.01.12.00 | Krom | G4 | ø 50 mm | 30 Ad. |

## ZE351

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DSA.20.01.12.00 | Krom | G4 | ø 50 mm | 30 Ad. |

## ZE352

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DSA.21.01.12.00 | Krom | G4 | ø 50 mm | 30 Ad. |

## ZE203

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DSA.22.01.12.00 | Krom | GU5.3 | ø 50 mm | 30 Ad. |

## ZE372-BK

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DSA.23.01.12.00 | Siyah | GU5.3 | ø 50 mm | 10 Ad. |

## ZE372-BORDO

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DSA.23.02.12.00 | Bordo | GU5.3 | ø 50 mm | 10 Ad. |

## ZE373

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DSA.24.01.12.00 | Krom | GU5.3 | ø 50 mm | 10 Ad. |

## ZE410

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DSA.25.01.12.00 | Krom | GU5.3 | ø 50 mm | 30 Ad. |

## ZE389

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DSA.26.02.12.00 | Krom | GU5.3 | ø 50 mm | 10 Ad. |
| DSA.26.01.12.00 | Krom | GU10 | ø 50 mm | 10 Ad. |

## ZE394

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DSA.27.02.12.00 | Siyah-Beyaz | GU5.3 | ø 70 mm | 30 Ad. |
| DSA.27.01.12.00 | Siyah-Beyaz | GU10 | ø 70 mm | 30 Ad. |

## ZE628

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DSA.28.02.04.00 | Beyaz | GU5.3 | ø 85 mm | 50 Ad. |
| DSA.28.01.04.00 | Beyaz | GU10 | ø 85 mm | 50 Ad. |

## ZE651

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DSA.31.02.04.00 | Beyaz | GU5.3 | ø 75 mm | 24 Ad. |
| DSA.31.01.04.00 | Beyaz | GU10 | ø 75 mm | 24 Ad. |

## ZE655-BL

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DSA.32.02.09.00 | Mavi-Altın | GU5.3 | ø 75 mm | 24 Ad. |
| DSA.32.01.09.00 | Mavi-Altın | GU10 | ø 75 mm | 24 Ad. |

## ZE658

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DSA.37.02.04.00 | Beyaz-Altın | GU5.3 | ø 60 mm | 30 Ad. |
| DSA.37.01.04.00 | Beyaz-Altın | GU10 | ø 60 mm | 30 Ad. |

## ZE659

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DSA.38.02.04.00 | Beyaz-Altın | GU5.3 | ø 60 mm | 30 Ad. |
| DSA.38.01.04.00 | Beyaz-Altın | GU10 | ø 60 mm | 30 Ad. |

## ZE662-WH

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DSA.39.02.04.00 | Beyaz-Altın | GU5.3 | ø 60 mm | 30 Ad. |
| DSA.39.01.04.00 | Beyaz-Altın | GU10 | ø 60 mm | 30 Ad. |

## ZE662-R

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DSA.39.02.08.00 | Kırmızı-Altın | GU5.3 | ø 60 mm | 30 Ad. |
| DSA.39.01.08.00 | Kırmızı-Altın | GU10 | ø 60 mm | 30 Ad. |

## ZE662-BL

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DSA.39.02.09.00 | Mavi-Altın | GU5.3 | ø 60 mm | 30 Ad. |
| DSA.39.01.09.00 | Mavi-Altın | GU10 | ø 60 mm | 30 Ad. |

## ZE656-BL

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DSA.40.02.09.00 | Mavi-Altın | GU5.3 | ø 65 mm | 30 Ad. |
| DSA.40.01.09.00 | Mavi-Altın | GU10 | ø 65 mm | 30 Ad. |

## ZE656-SL

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DSA.40.02.04.00 | Beyaz-Krom | GU5.3 | ø 65 mm | 30 Ad. |
| DSA.40.01.04.00 | Beyaz-Krom | GU10 | ø 65 mm | 30 Ad. |

## ZE699-SL

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DSA.41.02.04.00 | Beyaz-Krom | GU5.3 | ø 65 mm | 50 Ad. |
| DSA.41.01.04.00 | Beyaz-Krom | GU10 | ø 65 mm | 50 Ad. |

## ZE657

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DSA.42.02.04.00 | Beyaz-Altın | GU5.3 | ø 60 mm | 30 Ad. |
| DSA.42.01.04.00 | Beyaz-Altın | GU10 | ø 60 mm | 30 Ad. |

## ZE698-G

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DSA.43.02.04.00 | Beyaz-Altın | GU5.3 | ø 65 mm | 50 Ad. |
| DSA.43.01.04.00 | Beyaz-Altın | GU10 | ø 65 mm | 50 Ad. |

## ZE698-SL

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DSA.43.04.04.00 | Beyaz-Krom | GU5.3 | ø 65 mm | 50 Ad. |
| DSA.43.03.04.00 | Beyaz-Krom | GU10 | ø 65 mm | 50 Ad. |

## ZE660

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DSA.44.02.04.00 | Beyaz-Altın | GU5.3 | ø 60 mm | 30 Ad. |
| DSA.44.01.04.00 | Beyaz-Altın | GU10 | ø 60 mm | 30 Ad. |

## ZE691-CH

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DSA.46.02.04.00 | Beyaz-Krom | GU5.3 | ø 65 mm | 30 Ad. |
| DSA.46.01.04.00 | Beyaz-Krom | GU10 | ø 65 mm | 30 Ad. |

## ZE691-G

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DSA.46.04.04.00 | Beyaz-Altın | GU5.3 | ø 65 mm | 30 Ad. |
| DSA.46.03.04.00 | Beyaz-Altın | GU10 | ø 65 mm | 30 Ad. |

## ZE690-CH

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DSA.47.02.04.00 | Beyaz-Krom | GU5.3 | ø 65 mm | 30 Ad. |
| DSA.47.01.04.00 | Beyaz-Krom | GU10 | ø 65 mm | 30 Ad. |

## ZE690-G

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DSA.47.04.04.00 | Beyaz-Altın | GU5.3 | ø 65 mm | 30 Ad. |
| DSA.47.03.04.00 | Beyaz-Altın | GU10 | ø 65 mm | 30 Ad. |

## ZE690-BK

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DSA.47.02.02.00 | Siyah-Krom | GU5.3 | ø 65 mm | 30 Ad. |
| DSA.47.01.02.00 | Siyah-Krom | GU10 | ø 65 mm | 30 Ad. |

## ZE682

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DSA.48.02.25.00 | Emperador Sarı | GU5.3 | ø 65 mm | 30 Ad. |
| DSA.48.01.25.00 | Emperador Sarı | GU10 | ø 65 mm | 30 Ad. |

## ZE179

IP20



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DSA.49.02.12.00 | Krom | GU5.3 | ø 65 mm | 30 Ad. |
| DSA.49.01.12.00 | Krom | GU10 | ø 65 mm | 30 Ad. |

## ZE383

IP20



Krom — EPISTAR POWER LED

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DSA.50.01.12.04 | 3000K | 2W | 200lm | ø 30 mm | 50 Ad. |
| DSA.50.01.12.10 | 6500K | 2W | 200lm | ø 30 mm | 50 Ad. |

## ZE384

IP20



Krom — EPISTAR POWER LED

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DSA.50.02.12.04 | 3000K | 2W | 200lm | ø 30 mm | 50 Ad. |
| DSA.50.02.12.10 | 6500K | 2W | 200lm | ø 30 mm | 50 Ad. |

## ZE385

IP20



Krom — EPISTAR POWER LED

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DSA.50.03.12.04 | 3000K | 2W | 200lm | ø 30 mm | 50 Ad. |
| DSA.50.03.12.10 | 6500K | 2W | 200lm | ø 30 mm | 50 Ad. |

## ZE395-G

IP20



Altın — EPISTAR POWER LED

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DSA.51.01.13.04 | 3000K | 2W | 200lm | ø 45 mm | 50 Ad. |
| DSA.51.01.13.10 | 6500K | 2W | 200lm | ø 45 mm | 50 Ad. |

## ZE396-G

IP20



Altın — EPISTAR POWER LED

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DSA.51.02.13.04 | 3000K | 2W | 200lm | ø 45 mm | 50 Ad. |
| DSA.51.02.13.10 | 6500K | 2W | 200lm | ø 45 mm | 50 Ad. |

## ZE446-L

IP20



Saten Nikel Kaplama — EPISTAR POWER LED

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MSA.46.01.11.04 | 3000K | 1W | 110lm | ø 45 mm | 100 Ad. |
| MSA.46.01.11.10 | 6500K | 1W | 110lm | ø 45 mm | 100 Ad. |

## ZE563

IP20



Beyaz - Krom — SUNON COB LED

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MSA.47.01.04.04 | 3000K | 3W | 285lm | ø 40 mm | 100 Ad. |
| MSA.47.01.04.10 | 6500K | 3W | 285lm | ø 40 mm | 100 Ad. |

## ZE563-SN

IP20



Saten Nikel Kaplama — SUNON COB LED

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MSA.47.01.11.04 | 3000K | 3W | 285lm | ø 40 mm | 100 Ad. |
| MSA.47.01.11.10 | 6500K | 3W | 285lm | ø 40 mm | 100 Ad. |

## ZE535

IP20



Beyaz

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LDA.13.01.04.04 | 3000K | 8W | 760lm | ø 90 mm | 50 Ad. |
| LDA.13.01.04.06 | 4000K | 8W | 760lm | ø 90 mm | 50 Ad. |
| LDA.13.01.04.10 | 6500K | 8W | 760lm | ø 90 mm | 50 Ad. |

## ZE740

IP20



Beyaz — EPISTAR LED

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LDA.14.01.04.04 | 3000K | 6W | 450lm | ø 70 mm | 50 Ad. |
| LDA.14.01.04.10 | 6500K | 6W | 450lm | ø 70 mm | 50 Ad. |

## ZE573

IP20



Beyaz — EPISTAR POWER LED

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LDA.14.04.04.04 | 3000K | 18W | 1350lm | ø 160 mm | 10 Ad. |
| LDA.14.04.04.10 | 6500K | 18W | 1350lm | ø 160 mm | 10 Ad. |

## ZE527

IP20



Beyaz — GENESIS LED

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LDA.16.01.04.10 | 6500K | 11W | 935lm | ø 95 mm | 50 Ad. |

## ZE530

IP20



Beyaz — GENESIS LED

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LDA.16.03.04.04 | 3000K | 27W | 2295lm | ø 178 mm | 20 Ad. |

## ZE531

IP20



Beyaz — GENESIS LED

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LDA.16.04.04.10 | 6500K | 37W | 3145lm | ø 200 mm | 20 Ad. |

## ZE552

IP20



Beyaz — GENESIS LED

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LDA.17.01.04.10 | 6500K | 8W | 680lm | ø 88 mm | 50 Ad. |

## ZE553

IP20



Beyaz — GENESIS LED

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LDA.17.02.04.10 | 6500K | 11W | 935lm | ø 95 mm | 50 Ad. |

## ZE554

IP20



Beyaz — GENESIS LED

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LDA.17.03.04.10 | 6500K | 12W | 1020lm | ø 105 mm | 30 Ad. |

## ZE460

IP20



Saten Nikel — EPISTAR POWER LED

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LDA.18.01.11.04 | 3000K | 7W | 665lm | ø 90 mm | 50 Ad. |

## ZE426

IP20



Saten Nikel — EDISON POWER LED

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LDA.19.01.11.04 | 3000K | 12x1W | 1175lm | ø 110 mm | 40 Ad. |
| LDA.19.01.11.10 | 6500K | 12x1W | 1175lm | ø 110 mm | 40 Ad. |

## ZE427

IP20



Saten Nikel — EDISON POWER LED

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LDA.19.02.11.04 | 3000K | 15x1W | 1470lm | ø 130 mm | 20 Ad. |
| LDA.19.02.11.10 | 6500K | 15x1W | 1470lm | ø 130 mm | 20 Ad. |

## ZE432

IP20



Beyaz — EDISON POWER LED

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LDA.20.01.04.04 | 3000K | 16x1W | 1560lm | 125x125 mm | 20 Ad. |
| LDA.20.01.04.10 | 6500K | 16x1W | 1560lm | 125x125 mm | 20 Ad. |

## ZE444

IP20



Saten Nikel — EDISON POWER LED

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LDA.15.01.11.04 | 3000K | 16W | 1560lm | 150x150 mm | 20 Ad. |

## ZE492-BK

IP20



Siyah

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LDA.12.01.02.04 | 3000K | 5W | 475lm | ø 70 mm | 50 Ad. |
| LDA.12.01.02.10 | 6500K | 5W | 475lm | ø 70 mm | 50 Ad. |

## ZE519

IP20



Beyaz - Alüminyum — EPISTAR POWER LED

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LDA.11.02.04.04 | 3000K | 7W | 490lm | ø 75 mm | 50 Ad. |
| LDA.11.02.04.10 | 6500K | 7W | 490lm | ø 75 mm | 50 Ad. |

# ZE830

YERLİ ÜRETİM

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde ve Soğutucu** : Alüminyum Gövde
**Reflektör** : 40° Yüksek Yansıtıcılı Reflektör
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü
**Ek Bilgiler** : Ürün Sökülmeden Ampul Değiştirme
: GU10 Duylu Ürüne Ampul Dahil Değildir

**Opsiyonel Özellikler**

**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Led** : SAMSUNG
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE



CE ROHS IP20

Siyah - Kızıl Altın.30 / *Black - Red Gold.30*

| Sipariş Kodu *Order Code* | Kasa Rengi *Body Color* | Duy Tipi *Lampholder Type* | Işık Rengi *Light Color* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|
| SUA.01.01.30.00 | Siyah - Kızıl Altın | GU10 | - | 20 Ad. |
| SUA.01.01.30.04 | Siyah - Kızıl Altın | 13W | 3000K | 20 Ad. |
| SUA.01.01.30.06 | Siyah - Kızıl Altın | 13W | 4000K | 20 Ad. |
| SUA.01.01.30.10 | Siyah - Kızıl Altın | 13W | 6500K | 20 Ad. |
| SUA.01.01.22.00 | Beyaz - Siyah | GU10 | - | 20 Ad. |
| SUA.01.01.22.04 | Beyaz - Siyah | 13W | 3000K | 20 Ad. |
| SUA.01.01.22.06 | Beyaz - Siyah | 13W | 4000K | 20 Ad. |
| SUA.01.01.22.10 | Beyaz - Siyah | 13W | 6500K | 20 Ad. |
| SUA.01.01.14.00 | Bakır | GU10 | - | 20 Ad. |
| SUA.01.01.14.04 | Bakır | 13W | 3000K | 20 Ad. |
| SUA.01.01.14.06 | Bakır | 13W | 4000K | 20 Ad. |
| SUA.01.01.14.10 | Bakır | 13W | 6500K | 20 Ad. |
| SUA.01.01.16.00 | Bakır Eskitme | GU10 | - | 20 Ad. |
| SUA.01.01.16.04 | Bakır Eskitme | 13W | 3000K | 20 Ad. |
| SUA.01.01.16.06 | Bakır Eskitme | 13W | 4000K | 20 Ad. |
| SUA.01.01.16.10 | Bakır Eskitme | 13W | 6500K | 20 Ad. |
| SUA.01.01.18.00 | Altın | GU10 | - | 20 Ad. |
| SUA.01.01.18.04 | Altın | 13W | 3000K | 20 Ad. |
| SUA.01.01.18.06 | Altın | 13W | 4000K | 20 Ad. |
| SUA.01.01.18.10 | Altın | 13W | 6500K | 20 Ad. |
| SUA.01.01.17.00 | Pirinç Eskitme | GU10 | - | 20 Ad. |
| SUA.01.01.17.04 | Pirinç Eskitme | 13W | 3000K | 20 Ad. |
| SUA.01.01.17.06 | Pirinç Eskitme | 13W | 4000K | 20 Ad. |
| SUA.01.01.17.10 | Pirinç Eskitme | 13W | 6500K | 20 Ad. |
| SUA.01.01.19.00 | Bronz | GU10 | - | 20 Ad. |
| SUA.01.01.19.04 | Bronz | 13W | 3000K | 20 Ad. |
| SUA.01.01.19.06 | Bronz | 13W | 4000K | 20 Ad. |
| SUA.01.01.19.10 | Bronz | 13W | 6500K | 20 Ad. |
| SUA.01.01.15.00 | Bronz Eskitme | GU10 | - | 20 Ad. |
| SUA.01.01.15.04 | Bronz Eskitme | 13W | 3000K | 20 Ad. |
| SUA.01.01.15.06 | Bronz Eskitme | 13W | 4000K | 20 Ad. |
| SUA.01.01.15.10 | Bronz Eskitme | 13W | 6500K | 20 Ad. |



Beyaz - Siyah.22 / *White - Black.22*



Bakır.14 / *Copper.14*



Bakır Eskitme.16 / *Antique Copper.16*




Altın.18 / *Gold.18*



Pirinç Eskitme.17 / *Antique Brass.17*



Bronz.19 / *Bronze.19*




Teknik Çizim / *Technical Drawing*



Bronz Eskitme.15 / *Antique Bronze.15*

goldx LIGHTING



Siyah - Kızıl Altın.30 / *Black - Red Gold.30*

YERLİ ÜRETİM

# ZE830-1

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde ve Soğutucu** : Alüminyum Gövde
**Reflektör** : 40° Yüksek Yansıtıcılı Reflektör
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü
**Ek Bilgiler** : Ürün Sökülmeden Ampul Değiştirme
: GU10 Duylu Ürüne Ampul Dahil Değildir

**Opsiyonel Özellikler**

**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Led** : SAMSUNG
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE

CE ROHS IP20



Bakır.14 / *Copper.14*



Beyaz - Siyah.22 / *White - Black.22*



Altın.18 / *Gold.18*



Bakır Eskitme.16 / *Antique Copper .16*




Bronz.19 / *Bronze.19*



Pirinç Eskitme.17 / *Antique Brass.17*



Bronz Eskitme.15 / *Antique Bronze.15*





Teknik Çizim / *Technical Drawing*

| Sipariş Kodu *Order Code* | Kasa Rengi *Body Color* | Duy Tipi *Lampholder Type* | Işık Rengi *Light Color* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|
| SUA.02.01.30.00 | Siyah - Kızıl Altın | GU10 | - | 20 Ad. |
| SUA.02.01.30.04 | Siyah - Kızıl Altın | 13W | 3000K | 20 Ad. |
| SUA.02.01.30.06 | Siyah - Kızıl Altın | 13W | 4000K | 20 Ad. |
| SUA.02.01.30.10 | Siyah - Kızıl Altın | 13W | 6500K | 20 Ad. |
| SUA.02.01.22.00 | Beyaz - Siyah | GU10 | - | 20 Ad. |
| SUA.02.01.22.04 | Beyaz - Siyah | 13W | 3000K | 20 Ad. |
| SUA.02.01.22.06 | Beyaz - Siyah | 13W | 4000K | 20 Ad. |
| SUA.02.01.22.10 | Beyaz - Siyah | 13W | 6500K | 20 Ad. |
| SUA.02.01.14.00 | Bakır | GU10 | - | 20 Ad. |
| SUA.02.01.14.04 | Bakır | 13W | 3000K | 20 Ad. |
| SUA.02.01.14.06 | Bakır | 13W | 4000K | 20 Ad. |
| SUA.02.01.14.10 | Bakır | 13W | 6500K | 20 Ad. |
| SUA.02.01.16.00 | Bakır Eskitme | GU10 | - | 20 Ad. |
| SUA.02.01.16.04 | Bakır Eskitme | 13W | 3000K | 20 Ad. |
| SUA.02.01.16.06 | Bakır Eskitme | 13W | 4000K | 20 Ad. |
| SUA.02.01.16.10 | Bakır Eskitme | 13W | 6500K | 20 Ad. |
| SUA.02.01.18.00 | Altın | GU10 | - | 20 Ad. |
| SUA.02.01.18.04 | Altın | 13W | 3000K | 20 Ad. |
| SUA.02.01.18.06 | Altın | 13W | 4000K | 20 Ad. |
| SUA.02.01.18.10 | Altın | 13W | 6500K | 20 Ad. |
| SUA.02.01.17.00 | Pirinç Eskitme | GU10 | - | 20 Ad. |
| SUA.02.01.17.04 | Pirinç Eskitme | 13W | 3000K | 20 Ad. |
| SUA.02.01.17.06 | Pirinç Eskitme | 13W | 4000K | 20 Ad. |
| SUA.02.01.17.10 | Pirinç Eskitme | 13W | 6500K | 20 Ad. |
| SUA.02.01.19.00 | Bronz | GU10 | - | 20 Ad. |
| SUA.02.01.19.04 | Bronz | 13W | 3000K | 20 Ad. |
| SUA.02.01.19.06 | Bronz | 13W | 4000K | 20 Ad. |
| SUA.02.01.19.10 | Bronz | 13W | 6500K | 20 Ad. |
| SUA.02.01.15.00 | Bronz Eskitme | GU10 | - | 20 Ad. |
| SUA.02.01.15.04 | Bronz Eskitme | 13W | 3000K | 20 Ad. |
| SUA.02.01.15.06 | Bronz Eskitme | 13W | 4000K | 20 Ad. |
| SUA.02.01.15.10 | Bronz Eskitme | 13W | 6500K | 20 Ad. |

# ZE832

YERLİ ÜRETİM

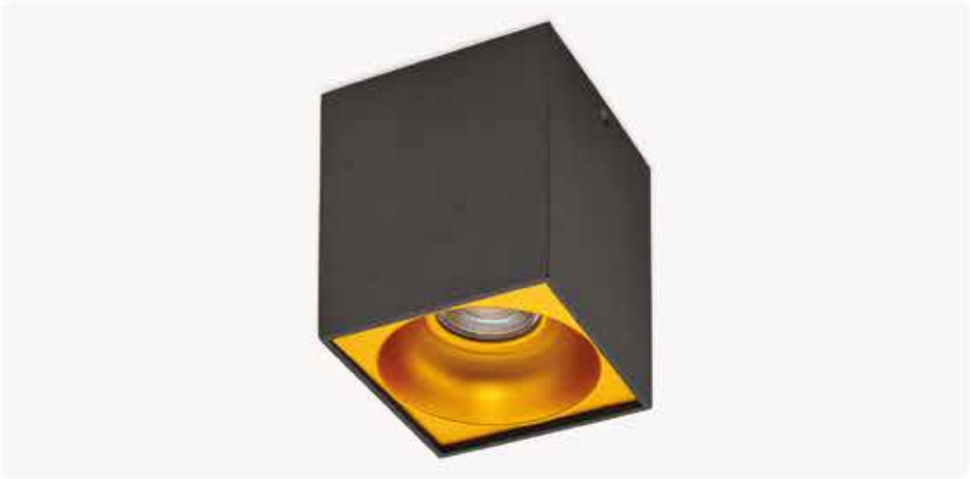

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde ve Soğutucu** : Alüminyum Gövde
**Reflektör** : 40° Yüksek Yansıtıcılı Reflektör
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü
**Ek Bilgiler** : Ürün Sökülmeden Ampul Değiştirme
: GU10 Duylu Ürüne Ampul Dahil Değildir

**Opsiyonel Özellikler**

**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Led** : SAMSUNG
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE

CE ROHS IP20

Siyah - Kızıl Altın.30 / *Black - Red Gold.30*

| Sipariş Kodu<br>*Order Code* | Kasa Rengi<br>*Body Color* | Duy Tipi<br>*Lampholder Type* | Işık Rengi<br>*Light Color* | Koli Adedi<br>*Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|
| SUA.03.01.30.00 | Siyah - Kızıl Altın | GU10 | - | 20 Ad. |
| SUA.03.01.30.04 | Siyah - Kızıl Altın | 13W | 3000K | 20 Ad. |
| SUA.03.01.30.06 | Siyah - Kızıl Altın | 13W | 4000K | 20 Ad. |
| SUA.03.01.30.10 | Siyah - Kızıl Altın | 13W | 6500K | 20 Ad. |
| SUA.03.01.22.00 | Beyaz - Siyah | GU10 | - | 20 Ad. |
| SUA.03.01.22.04 | Beyaz - Siyah | 13W | 3000K | 20 Ad. |
| SUA.03.01.22.06 | Beyaz - Siyah | 13W | 4000K | 20 Ad. |
| SUA.03.01.22.10 | Beyaz - Siyah | 13W | 6500K | 20 Ad. |
| SUA.03.01.14.00 | Bakır | GU10 | - | 20 Ad. |
| SUA.03.01.14.04 | Bakır | 13W | 3000K | 20 Ad. |
| SUA.03.01.14.06 | Bakır | 13W | 4000K | 20 Ad. |
| SUA.03.01.14.10 | Bakır | 13W | 6500K | 20 Ad. |
| SUA.03.01.16.00 | Bakır Eskitme | GU10 | - | 20 Ad. |
| SUA.03.01.16.04 | Bakır Eskitme | 13W | 3000K | 20 Ad. |
| SUA.03.01.16.06 | Bakır Eskitme | 13W | 4000K | 20 Ad. |
| SUA.03.01.16.10 | Bakır Eskitme | 13W | 6500K | 20 Ad. |
| SUA.03.01.18.00 | Altın | GU10 | - | 20 Ad. |
| SUA.03.01.18.04 | Altın | 13W | 3000K | 20 Ad. |
| SUA.03.01.18.06 | Altın | 13W | 4000K | 20 Ad. |
| SUA.03.01.18.10 | Altın | 13W | 6500K | 20 Ad. |
| SUA.03.01.17.00 | Pirinç Eskitme | GU10 | - | 20 Ad. |
| SUA.03.01.17.04 | Pirinç Eskitme | 13W | 3000K | 20 Ad. |
| SUA.03.01.17.06 | Pirinç Eskitme | 13W | 4000K | 20 Ad. |
| SUA.03.01.17.10 | Pirinç Eskitme | 13W | 6500K | 20 Ad. |
| SUA.03.01.19.00 | Bronz | GU10 | - | 20 Ad. |
| SUA.03.01.19.04 | Bronz | 13W | 3000K | 20 Ad. |
| SUA.03.01.19.06 | Bronz | 13W | 4000K | 20 Ad. |
| SUA.03.01.19.10 | Bronz | 13W | 6500K | 20 Ad. |
| SUA.03.01.15.00 | Bronz Eskitme | GU10 | - | 20 Ad. |
| SUA.03.01.15.04 | Bronz Eskitme | 13W | 3000K | 20 Ad. |
| SUA.03.01.15.06 | Bronz Eskitme | 13W | 4000K | 20 Ad. |
| SUA.03.01.15.10 | Bronz Eskitme | 13W | 6500K | 20 Ad. |



Beyaz - Siyah.22 / *White - Black.22*



Bakır.14 / *Copper.14*



Bakır Eskitme.16 / *Antique Copper .16*




Altın.18 / *Gold.18*



Pirinç Eskitme.17 / *Antique Brass.17*



Bronz.19 / *Bronze.19*





Teknik Çizim / *Technical Drawing*



Bronz Eskitme.15 / *Antique Bronze.15*

goldx LIGHTING

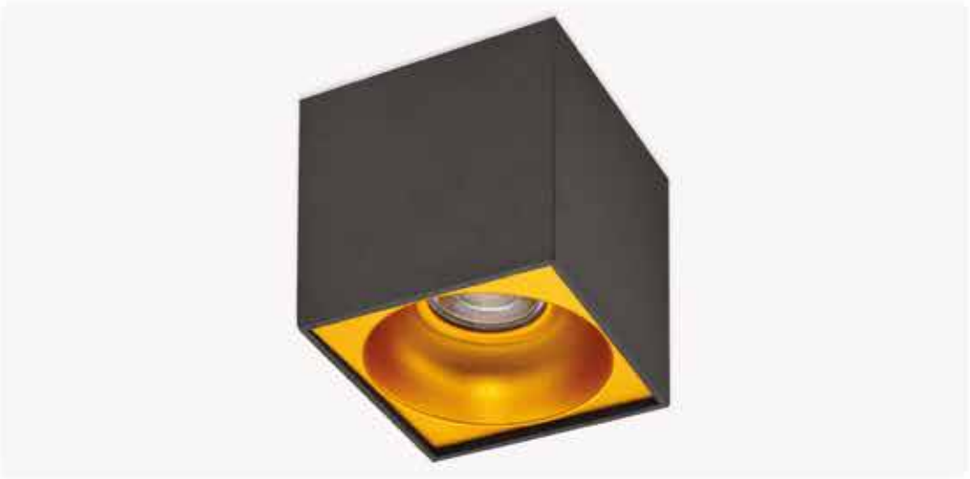

YERLİ ÜRETİM

# ZE832-1

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde ve Soğutucu** : Alüminyum Gövde
**Reflektör** : 40° Yüksek Yansıtıcılı Reflektör
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü
**Ek Bilgiler** : Ürün Sökülmeden Ampul Değiştirme
: GU10 Duylu Ürüne Ampul Dahil Değildir

**Opsiyonel Özellikler**

**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Led** : SAMSUNG
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE

Siyah - Kızıl Altın.30 / *Black - Red Gold.30*

CE ROHS IP20



Bakır.14 / *Copper.14*



Beyaz - Siyah.22 / *White - Black.22*



Altın.18 / *Gold.18*



Bakır Eskitme.16 / *Antique Copper.16*




Bronz.19 / *Bronze.19*



Pirinç Eskitme.17 / *Antique Brass.17*



Bronz Eskitme.15 / *Antique Bronze.15*




Teknik Çizim / *Technical Drawing*

| Sipariş Kodu *Order Code* | Kasa Rengi *Body Color* | Duy Tipi *Lampholder Type* | Işık Rengi *Light Color* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|
| SUA.04.01.30.00 | Siyah - Kızıl Altın | GU10 | - | 20 Ad. |
| SUA.04.01.30.04 | Siyah - Kızıl Altın | 13W | 3000K | 20 Ad. |
| SUA.04.01.30.06 | Siyah - Kızıl Altın | 13W | 4000K | 20 Ad. |
| SUA.04.01.30.10 | Siyah - Kızıl Altın | 13W | 6500K | 20 Ad. |
| SUA.04.01.22.00 | Beyaz - Siyah | GU10 | - | 20 Ad. |
| SUA.04.01.22.04 | Beyaz - Siyah | 13W | 3000K | 20 Ad. |
| SUA.04.01.22.06 | Beyaz - Siyah | 13W | 4000K | 20 Ad. |
| SUA.04.01.22.10 | Beyaz - Siyah | 13W | 6500K | 20 Ad. |
| SUA.04.01.14.00 | Bakır | GU10 | - | 20 Ad. |
| SUA.04.01.14.04 | Bakır | 13W | 3000K | 20 Ad. |
| SUA.04.01.14.06 | Bakır | 13W | 4000K | 20 Ad. |
| SUA.04.01.14.10 | Bakır | 13W | 6500K | 20 Ad. |
| SUA.04.01.16.00 | Bakır Eskitme | GU10 | - | 20 Ad. |
| SUA.04.01.16.04 | Bakır Eskitme | 13W | 3000K | 20 Ad. |
| SUA.04.01.16.06 | Bakır Eskitme | 13W | 4000K | 20 Ad. |
| SUA.04.01.16.10 | Bakır Eskitme | 13W | 6500K | 20 Ad. |
| SUA.04.01.18.00 | Altın | GU10 | - | 20 Ad. |
| SUA.04.01.18.04 | Altın | 13W | 3000K | 20 Ad. |
| SUA.04.01.18.06 | Altın | 13W | 4000K | 20 Ad. |
| SUA.04.01.18.10 | Altın | 13W | 6500K | 20 Ad. |
| SUA.04.01.17.00 | Pirinç Eskitme | GU10 | - | 20 Ad. |
| SUA.04.01.17.04 | Pirinç Eskitme | 13W | 3000K | 20 Ad. |
| SUA.04.01.17.06 | Pirinç Eskitme | 13W | 4000K | 20 Ad. |
| SUA.04.01.17.10 | Pirinç Eskitme | 13W | 6500K | 20 Ad. |
| SUA.04.01.19.00 | Bronz | GU10 | - | 20 Ad. |
| SUA.04.01.19.04 | Bronz | 13W | 3000K | 20 Ad. |
| SUA.04.01.19.06 | Bronz | 13W | 4000K | 20 Ad. |
| SUA.04.01.19.10 | Bronz | 13W | 6500K | 20 Ad. |
| SUA.04.01.15.00 | Bronz Eskitme | GU10 | - | 20 Ad. |
| SUA.04.01.15.04 | Bronz Eskitme | 13W | 3000K | 20 Ad. |
| SUA.04.01.15.06 | Bronz Eskitme | 13W | 4000K | 20 Ad. |
| SUA.04.01.15.10 | Bronz Eskitme | 13W | 6500K | 20 Ad. |

# ZE834

YERLİ ÜRETİM

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Duy Tipi** : GU10
**Ek Bilgiler** : Hareketli İç Mekanizma
: Ürün Sökülmeden Ampul Değiştirme
: Ürüne Ampul Dahil Değildir

**Opsiyonel Özellikler**

**Led Modül** : ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
**Özel Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir



Siyah.01 / *Black.01*

| Sipariş Kodu<br>*Order Code* | Kasa Rengi<br>*Body Color* | Duy Tipi<br>*Lampholder Type* | Koli Adedi<br>*Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|
| SUA.05.01.01.00 | Siyah | GU10 | 40 Ad. |
| SUA.05.01.03.00 | Beyaz | GU10 | 40 Ad. |
| SUA.05.01.14.00 | Bakır | GU10 | 40 Ad. |
| SUA.05.01.16.00 | Bakır Eskitme | GU10 | 40 Ad. |
| SUA.05.01.18.00 | Altın | GU10 | 40 Ad. |
| SUA.05.01.17.00 | Pirinç Eskitme | GU10 | 40 Ad. |
| SUA.05.01.19.00 | Bronz | GU10 | 40 Ad. |
| SUA.05.01.15.00 | Bronz Eskitme | GU10 | 40 Ad. |



Beyaz.03 / *White.03*



Bakır.14 / *Copper.14*



Bakır Eskitme.16 / *Antique Copper.16*




Altın.18 / *Gold.18*



Pirinç Eskitme.17 / *Antique Brass.17*



Bronz.19 / *Bronze.19*




Teknik Çizim / *Technical Drawing*



Bronz Eskitme.15 / *Antique Bronze.15*


# ZE159



Siyah.01 / *Black.01*



Siyah - Kızıl Altın.30 / *Black - Red Gold.30*




Teknik Çizim / *Technical Drawing*

YERLİ ÜRETİM

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde ve Soğutucu** : Alüminyum Gövde
**Reflektör** : 40° Yüksek Yansıtıcılı Reflektör
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü
**Ek Bilgiler** : Ürün Sökülmeden Ampul Değiştirme
: GU10 Duylu Ürüne Ampul Dahil Değildir

**Opsiyonel Özellikler**

**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Led** : SAMSUNG
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE

| Sipariş Kodu<br>*Order Code* | Kasa Rengi<br>*Body Color* | Duy Tipi<br>*Lampholder Type* | Işık Rengi<br>*Light Color* | Koli Adedi<br>*Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|
| SUA.11.01.01.00 | Siyah | GU10 | - | 40 Ad. |
| SUA.11.01.01.04 | Siyah | 13W | 3000K | 40 Ad. |
| SUA.11.01.01.06 | Siyah | 13W | 4000K | 40 Ad. |
| SUA.11.01.01.10 | Siyah | 13W | 6500K | 40 Ad. |
| SUA.11.01.03.00 | Beyaz | GU10 | - | 40 Ad. |
| SUA.11.01.03.04 | Beyaz | 13W | 3000K | 40 Ad. |
| SUA.11.01.03.06 | Beyaz | 13W | 4000K | 40 Ad. |
| SUA.11.01.03.10 | Beyaz | 13W | 6500K | 40 Ad. |
| SUA.11.01.30.00 | Siyah - Kızıl Altın | GU10 | - | 40 Ad. |
| SUA.11.01.30.04 | Siyah - Kızıl Altın | 13W | 3000K | 40 Ad. |
| SUA.11.01.30.06 | Siyah - Kızıl Altın | 13W | 4000K | 40 Ad. |
| SUA.11.01.30.10 | Siyah - Kızıl Altın | 13W | 6500K | 40 Ad. |

CE ROHS IP20

# ZE149

YERLİ ÜRETİM

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde ve Soğutucu** : Alüminyum Gövde
**Reflektör** : 40° Yüksek Yansıtıcılı Reflektör
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü
**Ek Bilgiler** : Ürün Sökülmeden Ampul Değiştirme
: GU10 Duylu Ürüne Ampul Dahil Değildir

**Opsiyonel Özellikler**


**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Led** : SAMSUNG
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE

| Sipariş Kodu<br>*Order Code* | Kasa Rengi<br>*Body Color* | Duy Tipi<br>*Lampholder Type* | Işık Rengi<br>*Light Color* | Koli Adedi<br>*Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|
| SUA.12.01.01.00 | Siyah | GU10 | - | 20 Ad. |
| SUA.12.01.01.04 | Siyah | 13W | 3000K | 20 Ad. |
| SUA.12.01.01.06 | Siyah | 13W | 4000K | 20 Ad. |
| SUA.12.01.01.10 | Siyah | 13W | 6500K | 20 Ad. |
| SUA.12.01.03.00 | Beyaz | GU10 | - | 20 Ad. |
| SUA.12.01.03.04 | Beyaz | 13W | 3000K | 20 Ad. |
| SUA.12.01.03.06 | Beyaz | 13W | 4000K | 20 Ad. |
| SUA.12.01.03.10 | Beyaz | 13W | 6500K | 20 Ad. |

CE ROHS IP20



Siyah.01 / *Black.01*




Teknik Çizim / *Technical Drawing*



Siyah.01 / *Black.01*

# ZE144

YERLİ ÜRETİM

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde** : Alüminyum Gövde
**Ek Bilgiler** : Ürün Sökülmeden Ampul Değiştirme
: Ürüne Ampul Dahil Değildir

**Opsiyonel Özellikler**


**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir

| Sipariş Kodu<br>*Order Code* | Kasa Rengi<br>*Body Color* | Duy Tipi<br>*Lampholder Type* | Işık Rengi<br>*Light Color* | Koli Adedi<br>*Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|
| SUA.16.01.30.00 | Siyah - Kızıl Altın | GU10 | - | 20 Ad. |
| SUA.16.01.01.00 | Siyah | GU10 | - | 20 Ad. |

CE ROHS IP20



Siyah - Kızıl Altın.30 / *Black - Red Gold.30*




Teknik Çizim / *Technical Drawing*



Siyah.01 / *Black.01*


# ZE145



Siyah - Kızıl Altın.30 / *Black - Red Gold.30*



Siyah.01 / *Black.01*




Teknik Çizim / *Technical Drawing*

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde ve Soğutucu** : Alüminyum Gövde
**Reflektör** : 40° Yüksek Yansıtıcılı Reflektör
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü
**Ek Bilgiler** : Ürün Sökülmeden Ampul Değiştirme
: GU10 Duylu Ürüne Ampul Dahil Değildir

YERLİ ÜRETİM

**Opsiyonel Özellikler**

**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Led** : SAMSUNG
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE

| Sipariş Kodu *Order Code* | Kasa Rengi *Body Color* | Duy Tipi *Lampholder Type* | Işık Rengi *Light Color* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|
| SUA.13.01.30.00 | Siyah - Kızıl Altın | GU10 | - | 20 Ad. |
| SUA.13.01.30.04 | Siyah - Kızıl Altın | 13W | 3000K | 20 Ad. |
| SUA.13.01.30.06 | Siyah - Kızıl Altın | 13W | 4000K | 20 Ad. |
| SUA.13.01.30.10 | Siyah - Kızıl Altın | 13W | 6500K | 20 Ad. |
| SUA.13.01.01.00 | Siyah | GU10 | - | 20 Ad. |
| SUA.13.01.01.04 | Siyah | 13W | 3000K | 20 Ad. |
| SUA.13.01.01.06 | Siyah | 13W | 4000K | 20 Ad. |
| SUA.13.01.01.10 | Siyah | 13W | 6500K | 20 Ad. |

CE ROHS IP20


# ZE146



Siyah - Kızıl Altın.30 / *Black - Red Gold.30*



Siyah.01 / *Black.01*




Teknik Çizim / *Technical Drawing*

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde ve Soğutucu** : Alüminyum Gövde
**Reflektör** : 40° Yüksek Yansıtıcılı Reflektör
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü
**Ek Bilgiler** : Ürün Sökülmeden Ampul Değiştirme
: GU10 Duylu Ürüne Ampul Dahil Değildir

YERLİ ÜRETİM

**Opsiyonel Özellikler**

**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Led** : SAMSUNG
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE

| Sipariş Kodu *Order Code* | Kasa Rengi *Body Color* | Duy Tipi *Lampholder Type* | Işık Rengi *Light Color* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|
| SUA.14.01.30.00 | Siyah - Kızıl Altın | GU10 | - | 10 Ad. |
| SUA.14.01.30.04 | Siyah - Kızıl Altın | 13W | 3000K | 10 Ad. |
| SUA.14.01.30.06 | Siyah - Kızıl Altın | 13W | 4000K | 10 Ad. |
| SUA.14.01.30.10 | Siyah - Kızıl Altın | 13W | 6500K | 10 Ad. |
| SUA.14.01.01.00 | Siyah | GU10 | - | 10 Ad. |
| SUA.14.01.01.04 | Siyah | 13W | 3000K | 10 Ad. |
| SUA.14.01.01.06 | Siyah | 13W | 4000K | 10 Ad. |
| SUA.14.01.01.10 | Siyah | 13W | 6500K | 10 Ad. |

CE ROHS IP20

# ZE824

YERLİ ÜRETİM



**Standart Ürün Özellikleri**

| | |
|---|---|
| **Montaj Şekli** | : Sıva Altı |
| **Gövde** | : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde |
| **Cam** | : Opal |
| **Işık Yansıması** | : 150° |
| **Giriş Gerilimi** | : 220-240V AC 50/60 Hz |
| **Led ve Led Ömrü** | : Seoul Led - 50.000 Saat |
| **Sürücü** | : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü |

**Opsiyonel Özellikler**


| | |
|---|---|
| **Elektronik Kontrol** | : DALI / Dim Sürücü |
| **Gövde Rengi** | : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir |
| **Acil Kit Seçenekleri** | : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti |
| **Montaj Aparatı** | : Sıva Altı Yay ve Sarkıt Askı Montaj Aparatı |
| **Sürücü** | : ENEC Belgeli Sürücü OSRAM EAGLERISE |

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Ürün Özelliği *Product Feature* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| PLA.02.01.04.04 | 48W | 3000K | 4650 lm | - | 6 Ad. |
| PLA.02.01.04.06 | 48W | 4000K | 4700 lm | - | 6 Ad. |
| PLA.02.01.04.10 | 48W | 6500K | 4800 lm | - | 6 Ad. |
| PLA.02.11.04.04 | 48W | 3000K | 4650 lm | Yaylı | 6 Ad. |
| PLA.02.11.04.06 | 48W | 4000K | 4700 lm | Yaylı | 6 Ad. |
| PLA.02.11.04.10 | 48W | 6500K | 4800 lm | Yaylı | 6 Ad. |
| PLA.02.20.04.04 | 48W | 3000K | 4650 lm | UV Dijital Baskılı | 6 Ad. |
| PLA.02.20.04.06 | 48W | 4000K | 4700 lm | UV Dijital Baskılı | 6 Ad. |
| PLA.02.20.04.10 | 48W | 6500K | 4800 lm | UV Dijital Baskılı | 6 Ad. |

CE ROHS IP20








Teknik Çizim / *Technical Drawing*

# ZE828

YERLİ ÜRETİM

**Standart Ürün Özellikleri**

| | |
|---|---|
| **Montaj Şekli** | : Sıva Üstü |
| **Gövde** | : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde |
| **Cam** | : Opal |
| **Işık Yansıması** | : 150° |
| **Giriş Gerilimi** | : 220-240V AC 50/60 Hz |
| **Led ve Led Ömrü** | : Seoul Led - 50.000 Saat |
| **Sürücü** | : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü |

**Opsiyonel Özellikler**


| | |
|---|---|
| **Gövde Rengi** | : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir |
| **Acil Kit Seçenekleri** | : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti |
| **Montaj Aparatı** | : Sarkıt Askı Montaj Aparatı |

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Ürün Özelliği *Product Feature* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| PLA.04.01.04.04 | 48W | 3000K | 4650 lm | Beyaz Çerçeve | 6 Ad. |
| PLA.04.01.04.06 | 48W | 4000K | 4700 lm | Beyaz Çerçeve | 6 Ad. |
| PLA.04.01.04.10 | 48W | 6500K | 4800 lm | Beyaz Çerçeve | 6 Ad. |
| PLA.04.01.01.04 | 48W | 3000K | 4650 lm | Siyah Çerçeve | 6 Ad. |
| PLA.04.01.01.06 | 48W | 4000K | 4700 lm | Siyah Çerçeve | 6 Ad. |
| PLA.04.01.01.10 | 48W | 6500K | 4800 lm | Siyah Çerçeve | 6 Ad. |
| PLA.04.20.04.04 | 48W | 3000K | 4650 lm | UV Dijital Baskılı | 6 Ad. |
| PLA.04.20.04.06 | 48W | 4000K | 4700 lm | UV Dijital Baskılı | 6 Ad. |
| PLA.04.20.04.10 | 48W | 6500K | 4800 lm | UV Dijital Baskılı | 6 Ad. |

CE ROHS IP20








Teknik Çizim / *Technical Drawing*

## ZE820



**Standart Ürün Özellikleri**

**Montaj Şekli** : Sıva Altı Clip-in
**Gövde** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Cam** : Opal
**Işık Yansıması** : 150°
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Seoul Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

**Opsiyonel Özellikler**

**Elektronik Kontrol** : DALI / Dim Sürücü
**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Acil Kit Seçenekleri** : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Baskılı Cam** : UV Dijital Baskı
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü OSRAM EAGLERISE

Teknik Çizim
*Technical Drawing*




| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|
| PLA.06.01.04.04 | 18W | 3000K | 1750 lm | 15 Ad. |
| PLA.06.01.04.06 | 18W | 4000K | 1770 lm | 15 Ad. |
| PLA.06.01.04.10 | 18W | 6500K | 1800 lm | 15 Ad. |

## ZE823



**Standart Ürün Özellikleri**

**Montaj Şekli** : Sıva Altı
**Gövde** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Cam** : Opal
**Işık Yansıması** : 150°
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Seoul Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

**Opsiyonel Özellikler**

**Elektronik Kontrol** : DALI / Dim Sürücü
**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Acil Kit Seçenekleri** : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Montaj Aparatı** : Sıva Altı Yay ve Sarkıt Askı Montaj Aparatı
**Baskılı Cam** : UV Dijital Baskı
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü OSRAM EAGLERISE


Yay Aparatı / *Spring Apparatus*

Teknik Çizim
*Technical Drawing*




| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Delik Ölçüsü *Cutting Size* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| PLA.08.01.04.04 | 24W | 3000K | 2320 lm | 285x585 mm | 8 Ad. |
| PLA.08.01.04.06 | 24W | 4000K | 2350 lm | 285x585 mm | 8 Ad. |
| PLA.08.01.04.10 | 24W | 6500K | 2400 lm | 285x585 mm | 8 Ad. |

## ZE825



**Standart Ürün Özellikleri**


**Montaj Şekli** : Sıva Altı
**Gövde** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Cam** : Opal
**Işık Yansıması** : 150°
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Seoul Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

**Opsiyonel Özellikler**

**Elektronik Kontrol** : DALI / Dim Sürücü
**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Acil Kit Seçenekleri** : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Montaj Aparatı** : Sıva Altı Yay ve Sarkıt Askı Montaj Aparatı
**Baskılı Cam** : UV Dijital Baskı
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü OSRAM EAGLERISE


Yay Aparatı / *Spring Apparatus*

Teknik Çizim
*Technical Drawing*




| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Delik Ölçüsü *Cutting Size* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| PLA.11.01.04.04 | 45W | 3000K | 4360 lm | 285x1185 mm | 8 Ad. |
| PLA.11.01.04.06 | 45W | 4000K | 4400 lm | 285x1185 mm | 8 Ad. |
| PLA.11.01.04.10 | 45W | 6500K | 4500 lm | 285x1185 mm | 8 Ad. |

## ZE243

YERLİ ÜRETİM

**Standart Ürün Özellikleri**


| | |
|---|---|
| **Montaj Şekli** | : Sıva Altı Clip-in |
| **Gövde** | : Plastik Gövde |
| **Cam** | : Opal |
| **Işık Yansıması** | : 150° |
| **Giriş Gerilimi** | : 220-240V AC 50/60 Hz |
| **Led ve Led Ömrü** | : Seoul Led - 50.000 Saat |
| **Sürücü** | : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü |

**Opsiyonel Özellikler**

| | |
|---|---|
| **Elektronik Kontrol** | : DALI / Dim Sürücü |
| **Gövde Rengi** | : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir |
| **Acil Kit Seçenekleri** | : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti |
| **Baskılı Cam** | : UV Dijital Baskı |
| **Sürücü** | : ENEC Belgeli Sürücü OSRAM EAGLERISE |



| Sipariş Kodu<br>*Order Code* | Işık Gücü<br>*Light Power* | Işık Rengi<br>*Light Color* | Işık Akısı<br>*Luminous Flux* | Koli Adedi<br>*Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|
| PLA.43.01.04.04 | 18W | 3000K | 1750 lm | 15 Ad. |
| PLA.43.01.04.06 | 18W | 4000K | 1770 lm | 15 Ad. |
| PLA.43.01.04.10 | 18W | 6500K | 1800 lm | 15 Ad. |




Teknik Çizim / *Technical Drawing*

CE ROHS İP20

## ZE244

YERLİ ÜRETİM

**Standart Ürün Özellikleri**

| | |
|---|---|
| **Montaj Şekli** | : Sıva Altı |
| **Gövde** | : Plastik Gövde |
| **Cam** | : Opal |
| **Işık Yansıması** | : 150° |
| **Giriş Gerilimi** | : 220-240V AC 50/60 Hz |
| **Led ve Led Ömrü** | : Seoul Led - 50.000 Saat |
| **Sürücü** | : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü |



Yay Aparatı / *Spring Apparatus*


**Opsiyonel Özellikler**

| | |
|---|---|
| **Elektronik Kontrol** | : DALI / Dim Sürücü |
| **Gövde Rengi** | : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir |
| **Acil Kit Seçenekleri** | : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti |
| **Montaj Aparatı** | : Sıva Altı Yay ve Sarkıt Askı Montaj Aparatı |
| **Sürücü** | : ENEC Belgeli Sürücü OSRAM EAGLERISE |



| Sipariş Kodu<br>*Order Code* | Işık Gücü<br>*Light Power* | Işık Rengi<br>*Light Color* | Işık Akısı<br>*Luminous Flux* | Ürün Özelliği<br>*Product Feature* | Koli Adedi<br>*Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| PLA.44.01.04.04 | 48W | 3000K | 4650 lm | - | 6 Ad. |
| PLA.44.01.04.06 | 48W | 4000K | 4700 lm | - | 6 Ad. |
| PLA.44.01.04.10 | 48W | 6500K | 4800 lm | - | 6 Ad. |
| PLA.44.11.04.04 | 48W | 3000K | 4650 lm | Yaylı | 6 Ad. |
| PLA.44.11.04.06 | 48W | 4000K | 4700 lm | Yaylı | 6 Ad. |
| PLA.44.11.04.10 | 48W | 6500K | 4800 lm | Yaylı | 6 Ad. |
| PLA.44.20.04.04 | 48W | 3000K | 4650 lm | UV Dijital Baskılı | 6 Ad. |
| PLA.44.20.04.06 | 48W | 4000K | 4700 lm | UV Dijital Baskılı | 6 Ad. |
| PLA.44.20.04.10 | 48W | 6500K | 4800 lm | UV Dijital Baskılı | 6 Ad. |






Teknik Çizim / *Technical Drawing*

CE ROHS İP20

## ZE980





Sıva Altı Montaj Aparatı



Sıva Üstü Montaj Aparatı

**Standart Ürün Özellikleri**

**Montaj Şekli** : Sıva Altı ve Sıva Üstü
**Gövde ve Cam** : Polikarbon Gövde ve Opal Difizör
**Işık Yansıması** : 150°
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : 45 Adet Seoul Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

YERLİ ÜRETİM

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Gövde Rengi *Body Color* | Ürün Ölçüsü *Product Size* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA.60.01.03.04 | 10W | Beyaz | 120x25 mm | 3000K | 1200 lm | 40 Ad. |
| PLA.60.01.03.06 | 10W | Beyaz | 120x25 mm | 4000K | 1250 lm | 40 Ad. |
| PLA.60.01.03.10 | 10W | Beyaz | 120x25 mm | 6500K | 1250 lm | 40 Ad. |
| PLA.60.01.01.04 | 10W | Siyah | 120x25 mm | 3000K | 1200 lm | 40 Ad. |
| PLA.60.01.01.06 | 10W | Siyah | 120x25 mm | 4000K | 1250 lm | 40 Ad. |
| PLA.60.01.01.10 | 10W | Siyah | 120x25 mm | 6500K | 1250 lm | 40 Ad. |
| PLA.60.01.05.04 | 10W | Antrasit | 120x25 mm | 3000K | 1200 lm | 40 Ad. |
| PLA.60.01.05.06 | 10W | Antrasit | 120x25 mm | 4000K | 1250 lm | 40 Ad. |
| PLA.60.01.05.10 | 10W | Antrasit | 120x25 mm | 6500K | 1250 lm | 40 Ad. |

## ZE981





Sıva Altı Montaj Aparatı



Sıva Üstü Montaj Aparatı

**Standart Ürün Özellikleri**

**Montaj Şekli** : Sıva Altı ve Sıva Üstü
**Gövde ve Cam** : Polikarbon Gövde ve Opal Difizör
**Işık Yansıması** : 150°
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : 100 Adet Seoul Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

YERLİ ÜRETİM

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Gövde Rengi *Body Color* | Ürün Ölçüsü *Product Size* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA.61.01.03.04 | 20W | Beyaz | 170x25 mm | 3000K | 2400 lm | 30 Ad. |
| PLA.61.01.03.06 | 20W | Beyaz | 170x25 mm | 4000K | 2500 lm | 30 Ad. |
| PLA.61.01.03.10 | 20W | Beyaz | 170x25 mm | 6500K | 2500 lm | 30 Ad. |
| PLA.61.01.01.04 | 20W | Siyah | 170x25 mm | 3000K | 2400 lm | 30 Ad. |
| PLA.61.01.01.06 | 20W | Siyah | 170x25 mm | 4000K | 2500 lm | 30 Ad. |
| PLA.61.01.01.10 | 20W | Siyah | 170x25 mm | 6500K | 2500 lm | 30 Ad. |
| PLA.61.01.05.04 | 20W | Antrasit | 170x25 mm | 3000K | 2400 lm | 30 Ad. |
| PLA.61.01.05.06 | 20W | Antrasit | 170x25 mm | 4000K | 2500 lm | 30 Ad. |
| PLA.61.01.05.10 | 20W | Antrasit | 170x25 mm | 6500K | 2500 lm | 30 Ad. |

## ZE982





Sıva Altı Montaj Aparatı



Sıva Üstü Montaj Aparatı

**Standart Ürün Özellikleri**

**Montaj Şekli** : Sıva Altı ve Sıva Üstü
**Gövde ve Cam** : Polikarbon Gövde ve Opal Difizör
**Işık Yansıması** : 150°
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : 200 Adet Seoul Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

YERLİ ÜRETİM

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Gövde Rengi *Body Color* | Ürün Ölçüsü *Product Size* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA.62.01.03.04 | 30W | Beyaz | 220x25 mm | 3000K | 3600 lm | 20 Ad. |
| PLA.62.01.03.06 | 30W | Beyaz | 220x25 mm | 4000K | 3750 lm | 20 Ad. |
| PLA.62.01.03.10 | 30W | Beyaz | 220x25 mm | 6500K | 3750 lm | 20 Ad. |
| PLA.62.01.01.04 | 30W | Siyah | 220x25 mm | 3000K | 3600 lm | 20 Ad. |
| PLA.62.01.01.06 | 30W | Siyah | 220x25 mm | 4000K | 3750 lm | 20 Ad. |
| PLA.62.01.01.10 | 30W | Siyah | 220x25 mm | 6500K | 3750 lm | 20 Ad. |
| PLA.62.01.05.04 | 30W | Antrasit | 220x25 mm | 3000K | 3600 lm | 20 Ad. |
| PLA.62.01.05.06 | 30W | Antrasit | 220x25 mm | 4000K | 3750 lm | 20 Ad. |
| PLA.62.01.05.10 | 30W | Antrasit | 220x25 mm | 6500K | 3750 lm | 20 Ad. |

**Standart Ürün Özellikleri**

**Montaj Şekli** : Sıva Altı
**Gövde** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Cam** : Opal
**Işık Yansıması** : 150°
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Seoul Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

YERLİ ÜRETİM


**Opsiyonel Özellikler**

**Elektronik Kontrol** : DALI / Dim Sürücü
**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Acil Kit Seçenekleri** : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü OSRAM EAGLERISE

| Ürün Kodu *Product Code* | Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Ürün Ölçüsü *Product Size* | Delik Ölçüsü *Cutting Size* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZE860 | PLA.20.01.03.04 | 3W | 3000K | ø85 mm | ø75 mm | 300 lm | 100 Ad. |
| ZE860 | PLA.20.01.03.06 | 3W | 4000K | ø85 mm | ø75 mm | 310 lm | 100 Ad. |
| ZE860 | PLA.20.01.03.10 | 3W | 6500K | ø85 mm | ø75 mm | 325 lm | 100 Ad. |
| ZE860-BK | PLA.20.01.01.04 | 3W | 3000K | ø85 mm | ø75 mm | 300 lm | 100 Ad. |
| ZE860-BK | PLA.20.01.01.06 | 3W | 4000K | ø85 mm | ø75 mm | 310 lm | 100 Ad. |
| ZE860-BK | PLA.20.01.01.10 | 3W | 6500K | ø85 mm | ø75 mm | 325 lm | 100 Ad. |
| ZE861 | PLA.21.01.03.04 | 6W | 3000K | ø120 mm | ø105 mm | 600 lm | 100 Ad. |
| ZE861 | PLA.21.01.03.06 | 6W | 4000K | ø120 mm | ø105 mm | 630 lm | 100 Ad. |
| ZE861 | PLA.21.01.03.10 | 6W | 6500K | ø120 mm | ø105 mm | 650 lm | 100 Ad. |
| ZE861-BK | PLA.21.01.01.04 | 6W | 3000K | ø120 mm | ø105 mm | 600 lm | 100 Ad. |
| ZE861-BK | PLA.21.01.01.06 | 6W | 4000K | ø120 mm | ø105 mm | 630 lm | 100 Ad. |
| ZE861-BK | PLA.21.01.01.10 | 6W | 6500K | ø120 mm | ø105 mm | 650 lm | 100 Ad. |
| ZE862 | PLA.22.01.03.04 | 9W | 3000K | ø145 mm | ø130 mm | 900 lm | 80 Ad. |
| ZE862 | PLA.22.01.03.06 | 9W | 4000K | ø145 mm | ø130 mm | 930 lm | 80 Ad. |
| ZE862 | PLA.22.01.03.10 | 9W | 6500K | ø145 mm | ø130 mm | 975 lm | 80 Ad. |
| ZE862-BK | PLA.22.01.01.04 | 9W | 3000K | ø145 mm | ø130 mm | 900 lm | 80 Ad. |
| ZE862-BK | PLA.22.01.01.06 | 9W | 4000K | ø145 mm | ø130 mm | 930 lm | 80 Ad. |
| ZE862-BK | PLA.22.01.01.10 | 9W | 6500K | ø145 mm | ø130 mm | 975 lm | 80 Ad. |
| ZE863 | PLA.23.01.03.04 | 12W | 3000K | ø170 mm | ø155 mm | 1200 lm | 30 Ad. |
| ZE863 | PLA.23.01.03.06 | 12W | 4000K | ø170 mm | ø155 mm | 1260 lm | 30 Ad. |
| ZE863 | PLA.23.01.03.10 | 12W | 6500K | ø170 mm | ø155 mm | 1300 lm | 30 Ad. |
| ZE863-BK | PLA.23.01.01.04 | 12W | 3000K | ø170 mm | ø155 mm | 1200 lm | 30 Ad. |
| ZE863-BK | PLA.23.01.01.06 | 12W | 4000K | ø170 mm | ø155 mm | 1260 lm | 30 Ad. |
| ZE863-BK | PLA.23.01.01.10 | 12W | 6500K | ø170 mm | ø155 mm | 1300 lm | 30 Ad. |
| ZE864 | PLA.24.01.03.04 | 15W | 3000K | ø190 mm | ø175 mm | 1500 lm | 20 Ad. |
| ZE864 | PLA.24.01.03.06 | 15W | 4000K | ø190 mm | ø175 mm | 1580 lm | 20 Ad. |
| ZE864 | PLA.24.01.03.10 | 15W | 6500K | ø190 mm | ø175 mm | 1620 lm | 20 Ad. |
| ZE864-BK | PLA.24.01.01.04 | 15W | 3000K | ø190 mm | ø175 mm | 1500 lm | 20 Ad. |
| ZE864-BK | PLA.24.01.01.06 | 15W | 4000K | ø190 mm | ø175 mm | 1580 lm | 20 Ad. |
| ZE864-BK | PLA.24.01.01.10 | 15W | 6500K | ø190 mm | ø175 mm | 1620 lm | 20 Ad. |
| ZE865 | PLA.25.01.03.04 | 18W | 3000K | ø225 mm | ø205 mm | 1800 lm | 20 Ad. |
| ZE865 | PLA.25.01.03.06 | 18W | 4000K | ø225 mm | ø205 mm | 1890 lm | 20 Ad. |
| ZE865 | PLA.25.01.03.10 | 18W | 6500K | ø225 mm | ø205 mm | 1950 lm | 20 Ad. |
| ZE865-BK | PLA.25.01.01.04 | 18W | 3000K | ø225 mm | ø205 mm | 1800 lm | 20 Ad. |
| ZE865-BK | PLA.25.01.01.06 | 18W | 4000K | ø225 mm | ø205 mm | 1890 lm | 20 Ad. |
| ZE865-BK | PLA.25.01.01.10 | 18W | 6500K | ø225 mm | ø205 mm | 1950 lm | 20 Ad. |


ZE860


ZE861-BK

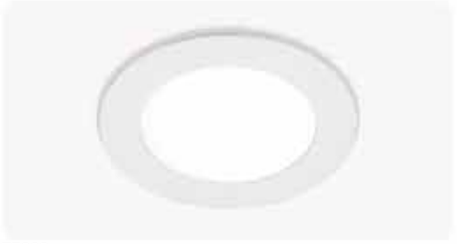
ZE862


ZE863-BK


ZE864


ZE865-BK

CE ROHS IP20

## ZE868



| Sipariş Kodu *Order Code* | Kasa Rengi *Case Color* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Ürün Ölçüsü *Product Size* | Delik Ölçüsü *Cutting Size* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA.28.01.03.04 | Beyaz | 6W | 3000K | 120x120 mm | 105x105 mm | 600 lm | 50 Ad. |
| PLA.28.01.03.06 | Beyaz | 6W | 4000K | 120x120 mm | 105x105 mm | 630 lm | 50 Ad. |
| PLA.28.01.03.10 | Beyaz | 6W | 6500K | 120x120 mm | 105x105 mm | 650 lm | 50 Ad. |
| PLA.28.01.01.04 | Siyah | 6W | 3000K | 120x120 mm | 105x105 mm | 600 lm | 50 Ad. |
| PLA.28.01.01.06 | Siyah | 6W | 4000K | 120x120 mm | 105x105 mm | 630 lm | 50 Ad. |
| PLA.28.01.01.10 | Siyah | 6W | 6500K | 120x120 mm | 105x105 mm | 650 lm | 50 Ad. |

YERLİ ÜRETİM

CE ROHS IP20

## ZE869



| Sipariş Kodu *Order Code* | Kasa Rengi *Case Color* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Ürün Ölçüsü *Product Size* | Delik Ölçüsü *Cutting Size* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA.29.01.03.04 | Beyaz | 12W | 3000K | 170x170 mm | 155x155 mm | 1200 lm | 30 Ad. |
| PLA.29.01.03.06 | Beyaz | 12W | 4000K | 170x170 mm | 155x155 mm | 1260 lm | 30 Ad. |
| PLA.29.01.03.10 | Beyaz | 12W | 6500K | 170x170 mm | 155x155 mm | 1300 lm | 30 Ad. |
| PLA.29.01.01.04 | Siyah | 12W | 3000K | 170x170 mm | 155x155 mm | 1200 lm | 30 Ad. |
| PLA.29.01.01.06 | Siyah | 12W | 4000K | 170x170 mm | 155x155 mm | 1260 lm | 30 Ad. |
| PLA.29.01.01.10 | Siyah | 12W | 6500K | 170x170 mm | 155x155 mm | 1300 lm | 30 Ad. |

YERLİ ÜRETİM

CE ROHS IP20

## ZE870



| Sipariş Kodu *Order Code* | Kasa Rengi *Case Color* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Ürün Ölçüsü *Product Size* | Delik Ölçüsü *Cutting Size* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA.30.01.03.04 | Beyaz | 15W | 3000K | 190x190 mm | 175x175 mm | 1500 lm | 20 Ad. |
| PLA.30.01.03.06 | Beyaz | 15W | 4000K | 190x190 mm | 175x175 mm | 1580 lm | 20 Ad. |
| PLA.30.01.03.10 | Beyaz | 15W | 6500K | 190x190 mm | 175x175 mm | 1620 lm | 20 Ad. |
| PLA.30.01.01.04 | Siyah | 15W | 3000K | 190x190 mm | 175x175 mm | 1500 lm | 20 Ad. |
| PLA.30.01.01.06 | Siyah | 15W | 4000K | 190x190 mm | 175x175 mm | 1580 lm | 20 Ad. |
| PLA.30.01.01.10 | Siyah | 15W | 6500K | 190x190 mm | 175x175 mm | 1620 lm | 20 Ad. |

YERLİ ÜRETİM

CE ROHS IP20

## ZE871



| Sipariş Kodu *Order Code* | Kasa Rengi *Case Color* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Ürün Ölçüsü *Product Size* | Delik Ölçüsü *Cutting Size* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA.31.01.03.04 | Beyaz | 18W | 3000K | 225x225 mm | 205x205 mm | 1800 lm | 20 Ad. |
| PLA.31.01.03.06 | Beyaz | 18W | 4000K | 225x225 mm | 205x205 mm | 1890 lm | 20 Ad. |
| PLA.31.01.03.10 | Beyaz | 18W | 6500K | 225x225 mm | 205x205 mm | 1950 lm | 20 Ad. |
| PLA.31.01.01.04 | Siyah | 18W | 3000K | 225x225 mm | 205x205 mm | 1800 lm | 20 Ad. |
| PLA.31.01.01.06 | Siyah | 18W | 4000K | 225x225 mm | 205x205 mm | 1890 lm | 20 Ad. |
| PLA.31.01.01.10 | Siyah | 18W | 6500K | 225x225 mm | 205x205 mm | 1950 lm | 20 Ad. |

YERLİ ÜRETİM

CE ROHS IP20

## ZE872



| Sipariş Kodu *Order Code* | Kasa Rengi *Case Color* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Ürün Ölçüsü *Product Size* | Delik Ölçüsü *Hole Size* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Box Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA.32.01.03.04 | Beyaz | 24W | 3000K | 300x300 mm | 280x280 mm | 2400 lm | 8 Ad. |
| PLA.32.01.03.06 | Beyaz | 24W | 4000K | 300x300 mm | 280x280 mm | 2520 lm | 8 Ad. |
| PLA.32.01.03.10 | Beyaz | 24W | 6500K | 300x300 mm | 280x280 mm | 2590 lm | 8 Ad. |
| PLA.32.01.01.04 | Siyah | 24W | 3000K | 300x300 mm | 280x280 mm | 2400 lm | 8 Ad. |
| PLA.32.01.01.06 | Siyah | 24W | 4000K | 300x300 mm | 280x280 mm | 2520 lm | 8 Ad. |
| PLA.32.01.01.10 | Siyah | 24W | 6500K | 300x300 mm | 280x280 mm | 2590 lm | 8 Ad. |

YERLİ ÜRETİM

CE ROHS IP20

## ZE873

**Opsiyonel Özellikler**

**Elektronik Kontrol** : DALI / Dim Sürücü
**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Acil Kit Seçenekleri** : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü OSRAM EAGLERISE

YERLİ ÜRETİM

| Sipariş Kodu *Order Code* | Kasa Rengi *Body Color* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Ürün Ölçüsü *Product Size* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA.33.01.03.04 | Beyaz | 6W | 3000K | ø120 mm / h: 35 mm | 600 lm | 50 Ad. |
| PLA.33.01.03.06 | Beyaz | 6W | 4000K | ø120 mm / h: 35 mm | 630 lm | 50 Ad. |
| PLA.33.01.03.10 | Beyaz | 6W | 6500K | ø120 mm / h: 35 mm | 650 lm | 50 Ad. |
| PLA.33.01.01.04 | Siyah | 6W | 3000K | ø120 mm / h: 35 mm | 600 lm | 50 Ad. |
| PLA.33.01.01.06 | Siyah | 6W | 4000K | ø120 mm / h: 35 mm | 630 lm | 50 Ad. |
| PLA.33.01.01.10 | Siyah | 6W | 6500K | ø120 mm / h: 35 mm | 650 lm | 50 Ad. |



## ZE874

**Opsiyonel Özellikler**

**Elektronik Kontrol** : DALI / Dim Sürücü
**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Acil Kit Seçenekleri** : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü OSRAM EAGLERISE

YERLİ ÜRETİM

| Sipariş Kodu *Order Code* | Kasa Rengi *Body Color* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Ürün Ölçüsü *Product Size* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA.34.01.03.04 | Beyaz | 12W | 3000K | ø170 mm / h: 35 mm | 1200 lm | 40 Ad. |
| PLA.34.01.03.06 | Beyaz | 12W | 4000K | ø170 mm / h: 35 mm | 1260 lm | 40 Ad. |
| PLA.34.01.03.10 | Beyaz | 12W | 6500K | ø170 mm / h: 35 mm | 1300 lm | 40 Ad. |
| PLA.34.01.01.04 | Siyah | 12W | 3000K | ø170 mm / h: 35 mm | 1200 lm | 40 Ad. |
| PLA.34.01.01.06 | Siyah | 12W | 4000K | ø170 mm / h: 35 mm | 1260 lm | 40 Ad. |
| PLA.34.01.01.10 | Siyah | 12W | 6500K | ø170 mm / h: 35 mm | 1300 lm | 40 Ad. |



## ZE875

**Opsiyonel Özellikler**

**Elektronik Kontrol** : DALI / Dim Sürücü
**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Acil Kit Seçenekleri** : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü OSRAM EAGLERISE

YERLİ ÜRETİM

| Sipariş Kodu *Order Code* | Kasa Rengi *Body Color* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Ürün Ölçüsü *Product Size* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA.35.01.03.04 | Beyaz | 18W | 3000K | ø225 mm / h: 35 mm | 1800 lm | 20 Ad. |
| PLA.35.01.03.06 | Beyaz | 18W | 4000K | ø225 mm / h: 35 mm | 1890 lm | 20 Ad. |
| PLA.35.01.03.10 | Beyaz | 18W | 6500K | ø225 mm / h: 35 mm | 1950 lm | 20 Ad. |
| PLA.35.01.01.04 | Siyah | 18W | 3000K | ø225 mm / h: 35 mm | 1800 lm | 20 Ad. |
| PLA.35.01.01.06 | Siyah | 18W | 4000K | ø225 mm / h: 35 mm | 1890 lm | 20 Ad. |
| PLA.35.01.01.10 | Siyah | 18W | 6500K | ø225 mm / h: 35 mm | 1950 lm | 20 Ad. |



## ZE876

**Opsiyonel Özellikler**

**Elektronik Kontrol** : DALI / Dim Sürücü
**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Acil Kit Seçenekleri** : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü OSRAM EAGLERISE

YERLİ ÜRETİM

| Sipariş Kodu *Order Code* | Kasa Rengi *Case Color* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Ürün Ölçüsü *Product Size* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA.36.01.03.04 | Beyaz | 24W | 3000K | ø300 mm / h: 35 mm | 2400 lm | 8 Ad. |
| PLA.36.01.03.06 | Beyaz | 24W | 4000K | ø300 mm / h: 35 mm | 2520 lm | 8 Ad. |
| PLA.36.01.03.10 | Beyaz | 24W | 6500K | ø300 mm / h: 35 mm | 2600 lm | 8 Ad. |
| PLA.36.01.01.04 | Siyah | 24W | 3000K | ø300 mm / h: 35 mm | 2400 lm | 8 Ad. |
| PLA.36.01.01.06 | Siyah | 24W | 4000K | ø300 mm / h: 35 mm | 2520 lm | 8 Ad. |
| PLA.36.01.01.10 | Siyah | 24W | 6500K | ø300 mm / h: 35 mm | 2600 lm | 8 Ad. |





YERLİ ÜRETİM

**Opsiyonel Özellikler**

**Elektronik Kontrol** : DALI / Dim Sürücü
**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Acil Kit Seçenekleri** : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü OSRAM EAGLERISE

## ZE877

| Sipariş Kodu *Order Code* | Kasa Rengi *Body Color* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Ürün Ölçüsü *Product Size* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA.37.01.03.04 | Beyaz | 6W | 3000K | 120x120x35 mm | 600 lm | 50 Ad. |
| PLA.37.01.03.06 | Beyaz | 6W | 4000K | 120x120x35 mm | 630 lm | 50 Ad. |
| PLA.37.01.03.10 | Beyaz | 6W | 6500K | 120x120x35 mm | 650 lm | 50 Ad. |
| PLA.37.01.01.04 | Siyah | 6W | 3000K | 120x120x35 mm | 600 lm | 50 Ad. |
| PLA.37.01.01.06 | Siyah | 6W | 4000K | 120x120x35 mm | 630 lm | 50 Ad. |
| PLA.37.01.01.10 | Siyah | 6W | 6500K | 120x120x35 mm | 650 lm | 50 Ad. |



YERLİ ÜRETİM

**Opsiyonel Özellikler**

**Elektronik Kontrol** : DALI / Dim Sürücü
**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Acil Kit Seçenekleri** : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü OSRAM EAGLERISE

## ZE878

| Sipariş Kodu *Order Code* | Kasa Rengi *Body Color* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Ürün Ölçüsü *Product Size* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA.38.01.03.04 | Beyaz | 12W | 3000K | 170x170x35 mm | 1200 lm | 40 Ad. |
| PLA.38.01.03.06 | Beyaz | 12W | 4000K | 170x170x35 mm | 1260 lm | 40 Ad. |
| PLA.38.01.03.10 | Beyaz | 12W | 6500K | 170x170x35 mm | 1300 lm | 40 Ad. |
| PLA.38.01.01.04 | Siyah | 12W | 3000K | 170x170x35 mm | 1200 lm | 40 Ad. |
| PLA.38.01.01.06 | Siyah | 12W | 4000K | 170x170x35 mm | 1260 lm | 40 Ad. |
| PLA.38.01.01.10 | Siyah | 12W | 6500K | 170x170x35 mm | 1300 lm | 40 Ad. |



YERLİ ÜRETİM

**Opsiyonel Özellikler**

**Elektronik Kontrol** : DALI / Dim Sürücü
**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Acil Kit Seçenekleri** : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü OSRAM EAGLERISE

## ZE879

| Sipariş Kodu *Order Code* | Kasa Rengi *Body Color* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Ürün Ölçüsü *Product Size* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA.39.01.03.04 | Beyaz | 18W | 3000K | 225x225x35 mm | 1800 lm | 20 Ad. |
| PLA.39.01.03.06 | Beyaz | 18W | 4000K | 225x225x35 mm | 1890 lm | 20 Ad. |
| PLA.39.01.03.10 | Beyaz | 18W | 6500K | 225x225x35 mm | 1950 lm | 20 Ad. |
| PLA.39.01.01.04 | Siyah | 18W | 3000K | 225x225x35 mm | 1800 lm | 20 Ad. |
| PLA.39.01.01.06 | Siyah | 18W | 4000K | 225x225x35 mm | 1890 lm | 20 Ad. |
| PLA.39.01.01.10 | Siyah | 18W | 6500K | 225x225x35 mm | 1950 lm | 20 Ad. |



YERLİ ÜRETİM

**Opsiyonel Özellikler**

**Elektronik Kontrol** : DALI / Dim Sürücü
**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Acil Kit Seçenekleri** : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
**Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü OSRAM EAGLERISE

## ZE880

| Sipariş Kodu *Order Code* | Kasa Rengi *Body Color* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Ürün Ölçüsü *Product Size* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA.40.01.03.04 | Beyaz | 24W | 3000K | 300x300x35 mm | 2400 lm | 8 Ad. |
| PLA.40.01.03.06 | Beyaz | 24W | 4000K | 300x300x35 mm | 2520 lm | 8 Ad. |
| PLA.40.01.03.10 | Beyaz | 24W | 6500K | 300x300x35 mm | 2590 lm | 8 Ad. |
| PLA.40.01.01.04 | Siyah | 24W | 3000K | 300x300x35 mm | 2400 lm | 8 Ad. |
| PLA.40.01.01.06 | Siyah | 24W | 4000K | 300x300x35 mm | 2520 lm | 8 Ad. |
| PLA.40.01.01.10 | Siyah | 24W | 6500K | 300x300x35 mm | 2590 lm | 8 Ad. |

## ZE880
### SENSÖRLÜ

YERLİ ÜRETİM

**Standart Ürün Özellikleri**

| | |
|---|---|
| **Montaj Şekli** | : Sıva Üstü |
| **Gövde** | : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde |
| **Cam** | : Opal |
| **Işık Yansıması** | : 150° |
| **Giriş Gerilimi** | : 220-240V AC 50/60 Hz |
| **Led ve Led Ömrü** | : Seoul Led - 50.000 Saat |
| **Sürücü** | : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü |
| **Sensör** | : 360° Mini Hareket Sensörü |

**Opsiyonel Özellikler**

| | |
|---|---|
| **Elektronik Kontrol** | : DALI / Dim Sürücü |
| **Gövde Rengi** | : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir |
| **Acil Kit Seçenekleri** | : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti |
| **Sürücü** | : ENEC Belgeli Sürücü OSRAM EAGLERISE |



| Sipariş Kodu<br>*Order Code* | Işık Gücü<br>*Light Power* | Işık Rengi<br>*Light Color* | Ürün Ölçüsü<br>*Product Size* | Işık Akısı<br>*Luminous Flux* | Koli Adedi<br>*Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| PLA.41.01.03.04 | 24W | 3000K | 300x300x35mm | 2400 lm | 8 Ad. |
| PLA.41.01.03.06 | 24W | 4000K | 300x300x35mm | 2520 lm | 8 Ad. |
| PLA.41.01.03.10 | 24W | 6500K | 300x300x35mm | 2590 lm | 8 Ad. |
| PLA.41.01.01.04 | 24W | 3000K | 300x300x35mm | 2400 lm | 8 Ad. |
| PLA.41.01.01.06 | 24W | 4000K | 300x300x35mm | 2520 lm | 8 Ad. |
| PLA.41.01.01.10 | 24W | 6500K | 300x300x35mm | 2590 lm | 8 Ad. |



CE ROHS IP20

## ZE880
### SENSÖRLÜ-DA

YERLİ ÜRETİM

**Standart Ürün Özellikleri**

| | |
|---|---|
| **Montaj Şekli** | : Sıva Üstü Duvar Montaj Aparatlı |
| **Gövde** | : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde |
| **Cam** | : Opal |
| **Işık Yansıması** | : 150° |
| **Giriş Gerilimi** | : 220-240V AC 50/60 Hz |
| **Led ve Led Ömrü** | : Seoul Led - 50.000 Saat |
| **Sürücü** | : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü |
| **Sensör** | : 360° Mini Hareket Sensörü |

**Opsiyonel Özellikler**

| | |
|---|---|
| **Elektronik Kontrol** | : DALI / Dim Sürücü |
| **Gövde Rengi** | : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir |
| **Acil Kit Seçenekleri** | : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti |
| **Sürücü** | : ENEC Belgeli Sürücü OSRAM EAGLERISE |



| Sipariş Kodu<br>*Order Code* | Işık Gücü<br>*Light Power* | Işık Rengi<br>*Light Color* | Ürün Ölçüsü<br>*Product Size* | Işık Akısı<br>*Luminous Flux* | Koli Adedi<br>*Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| PLA.42.01.03.04 | 24W | 3000K | 300x300x27 mm | 2400 lm | 1 Ad. |
| PLA.42.01.03.06 | 24W | 4000K | 300x300x27 mm | 2520 lm | 1 Ad. |
| PLA.42.01.03.10 | 24W | 6500K | 300x300x27 mm | 2590 lm | 1 Ad. |
| PLA.42.01.01.04 | 24W | 3000K | 300x300x27 mm | 2400 lm | 1 Ad. |
| PLA.42.01.01.06 | 24W | 4000K | 300x300x27 mm | 2520 lm | 1 Ad. |
| PLA.42.01.01.10 | 24W | 6500K | 300x300x27 mm | 2590 lm | 1 Ad. |



CE ROHS IP20

## ZE504-1




**Standart Ürün Özellikleri**

| | |
|---|---|
| **Montaj Şekli** | : Sıva Altı |
| **Gövde** | : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde |
| **Cam** | : Opal |
| **Işık Yansıması** | : 150° |
| **Giriş Gerilimi** | : 220-240V AC 50/60 Hz |
| **Led ve Led Ömrü** | : Yüksek Verimli Led - 50.000 Saat |
| **Sürücü** | : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü |

**Opsiyonel Özellikler**

| | |
|---|---|
| **Elektronik Kontrol** | : DALI / Dim Sürücü |
| **Gövde Rengi** | : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir |
| **Acil Kit Seçenekleri** | : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti |
| **Montaj Aparatı** | : Sıva Altı Yay ve Sarkıt Askı Montaj Aparatı |
| **Sürücü** | : ENEC Belgeli Sürücü OSRAM EAGLERISE |

Teknik Çizim
*Technical Drawing*




| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Delik Ölçüsü *Cutting Size* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| PLA.14.01.04.04 | 40W | 3000K | 3200 lm | 585x585 mm | 5 Ad. |
| PLA.14.01.04.06 | 40W | 4000K | 3300 lm | 585x585 mm | 5 Ad. |
| PLA.14.01.04.10 | 40W | 6500K | 3540 lm | 585x585 mm | 5 Ad. |

## ZE504-2




**Standart Ürün Özellikleri**

| | |
|---|---|
| **Montaj Şekli** | : Sıva Altı Clip-in |
| **Gövde** | : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde |
| **Cam** | : Opal |
| **Işık Yansıması** | : 150° |
| **Giriş Gerilimi** | : 220-240V AC 50/60 Hz |
| **Led ve Led Ömrü** | : Yüksek Verimli Led - 50.000 Saat |
| **Sürücü** | : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü |

**Opsiyonel Özellikler**

| | |
|---|---|
| **Elektronik Kontrol** | : DALI / Dim Sürücü |
| **Gövde Rengi** | : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir |
| **Acil Kit Seçenekleri** | : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti |
| **Sürücü** | : ENEC Belgeli Sürücü OSRAM EAGLERISE |

Teknik Çizim
*Technical Drawing*




| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|
| PLA.15.01.04.04 | 40W | 3000K | 3200 lm | 5 Ad. |
| PLA.15.01.04.06 | 40W | 4000K | 3300 lm | 5 Ad. |
| PLA.15.01.04.10 | 40W | 6500K | 3540 lm | 5 Ad. |

## ZE706 / ZE707



**Standart Ürün Özellikleri**

| | |
|---|---|
| **Montaj Şekli** | : Sıva Altı |
| **Gövde** | : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde |
| **Cam** | : Opal |
| **Işık Yansıması** | : 150° |
| **Giriş Gerilimi** | : 220-240V AC 50/60 Hz |
| **Led ve Led Ömrü** | : Yüksek Verimli Led - 50.000 Saat |
| **Sürücü** | : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü |

**Opsiyonel Özellikler**

| | |
|---|---|
| **Elektronik Kontrol** | : DALI / Dim Sürücü |
| **Acil Kit Seçenekleri** | : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti |
| **Sürücü** | : ENEC Belgeli Sürücü OSRAM EAGLERISE |

Teknik Çizim
*Technical Drawing*




| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|
| PLA.50.01.12.04 | 9W | 3000K | 760 lm | 10 Ad. |
| PLA.51.01.12.04 | 12W | 3000K | 1020 lm | 10 Ad. |
| PLA.51.01.12.10 | 12W | 6500K | 1020 lm | 10 Ad. |

## ZE881

YERLİ ÜRETİM


**Standart Ürün Özellikleri**

| | |
|---|---|
| **Gövde** | : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde |
| **Cam** | : Temperli Serigrafili Cam |
| **Işık Yayılımı** | : 120° |
| **Giriş Gerilimi** | : 165-240V AC 50/60 Hz |
| **Güç Faktörü** | : 0,90 |
| **Renksel Geriverim (CRI)** | : >80 |
| **Led ve Led Ömrü** | : Samsung Led - 50.000 Saat |



| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Gövde Rengi *Body Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| PRJ.01.01.03.04 | 20W | 3000K | Beyaz | 2000 lm | 24 Ad. |
| PRJ.01.01.03.10 | 20W | 6500K | Beyaz | 2200 lm | 24 Ad. |
| PRJ.01.01.03.13 | 20W | Mavi | Beyaz | 1800 lm | 24 Ad. |
| PRJ.01.01.03.15 | 20W | Kırmızı | Beyaz | 1800 lm | 24 Ad. |
| PRJ.01.01.03.14 | 20W | Yeşil | Beyaz | 1800 lm | 24 Ad. |
| PRJ.01.01.01.04 | 20W | 3000K | Siyah | 2000 lm | 24 Ad. |
| PRJ.01.01.01.10 | 20W | 6500K | Siyah | 2200 lm | 24 Ad. |
| PRJ.01.01.01.13 | 20W | Mavi | Siyah | 1800 lm | 24 Ad. |
| PRJ.01.01.01.15 | 20W | Kırmızı | Siyah | 1800 lm | 24 Ad. |
| PRJ.01.01.01.14 | 20W | Yeşil | Siyah | 1800 lm | 24 Ad. |

Teknik Çizim / *Technical Drawing*




## ZE882

YERLİ ÜRETİM


**Standart Ürün Özellikleri**

| | |
|---|---|
| **Gövde** | : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde |
| **Cam** | : Temperli Serigrafili Cam |
| **Işık Yayılımı** | : 120° |
| **Giriş Gerilimi** | : 165-240V AC 50/60 Hz |
| **Güç Faktörü** | : 0,90 |
| **Renksel Geriverim (CRI)** | : >80 |
| **Led ve Led Ömrü** | : Samsung Led - 50.000 Saat |



| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Gövde Rengi *Body Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| PRJ.02.01.03.04 | 30W | 3000K | Beyaz | 3000 lm | 24 Ad. |
| PRJ.02.01.03.10 | 30W | 6500K | Beyaz | 3300 lm | 24 Ad. |
| PRJ.02.01.03.14 | 30W | Yeşil | Beyaz | 2700 lm | 24 Ad. |
| PRJ.02.01.01.04 | 30W | 3000K | Siyah | 3000 lm | 24 Ad. |
| PRJ.02.01.01.10 | 30W | 6500K | Siyah | 3300 lm | 24 Ad. |
| PRJ.02.01.01.14 | 30W | Yeşil | Siyah | 2700 lm | 24 Ad. |

Teknik Çizim / *Technical Drawing*




## ZE883

YERLİ ÜRETİM


**Standart Ürün Özellikleri**

| | |
|---|---|
| **Gövde** | : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde |
| **Cam** | : Temperli Serigrafili Cam |
| **Işık Yayılımı** | : 120° |
| **Giriş Gerilimi** | : 165-240V AC 50/60 Hz |
| **Güç Faktörü** | : 0,90 |
| **Renksel Geriverim (CRI)** | : >80 |
| **Led ve Led Ömrü** | : Samsung Led - 50.000 Saat |



| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Gövde Rengi *Body Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| PRJ.03.01.03.04 | 50W | 3000K | Beyaz | 5000 lm | 20 Ad. |
| PRJ.03.01.03.10 | 50W | 6500K | Beyaz | 5500 lm | 20 Ad. |
| PRJ.03.01.03.14 | 50W | Yeşil | Beyaz | 4500 lm | 20 Ad. |
| PRJ.03.01.01.04 | 50W | 3000K | Siyah | 5000 lm | 20 Ad. |
| PRJ.03.01.01.10 | 50W | 6500K | Siyah | 5500 lm | 20 Ad. |
| PRJ.03.01.01.14 | 50W | Yeşil | Siyah | 4500 lm | 20 Ad. |

Teknik Çizim / *Technical Drawing*



## ZE884

**Standart Ürün Özellikleri**


**Gövde** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Cam** : Temperli Serigrafili Cam
**Işık Yayılımı** : 120°
**Giriş Gerilimi** : 165-240V AC 50/60 Hz
**Güç Faktörü** : 0,90
**Renksel Geriverim (CRI)** : >80
**Led ve Led Ömrü** : Samsung Led - 50.000 Saat

YERLİ ÜRETİM

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Gövde Rengi *Body Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| PRJ.04.01.03.04 | 100W | 3000K | Beyaz | 10.000 lm | 10 Ad. |
| PRJ.04.01.03.10 | 100W | 6500K | Beyaz | 11.000 lm | 10 Ad. |
| PRJ.04.01.01.04 | 100W | 3000K | Siyah | 10.000 lm | 10 Ad. |
| PRJ.04.01.01.10 | 100W | 6500K | Siyah | 11.000 lm | 10 Ad. |



Teknik Çizim / *Technical Drawing*




## ZE885

**Standart Ürün Özellikleri**


**Gövde** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Cam** : Temperli Serigrafili Cam
**Işık Yayılımı** : 120°
**Giriş Gerilimi** : 165-240V AC 50/60 Hz
**Güç Faktörü** : 0,90
**Renksel Geriverim (CRI)** : >80
**Led ve Led Ömrü** : Samsung Led - 50.000 Saat

YERLİ ÜRETİM

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Gövde Rengi *Body Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| PRJ.05.01.03.04 | 150W | 3000K | Beyaz | 15.000 lm | 5 Ad. |
| PRJ.05.01.03.10 | 150W | 6500K | Beyaz | 16.500 lm | 5 Ad. |
| PRJ.05.01.01.04 | 150W | 3000K | Siyah | 15.000 lm | 5 Ad. |
| PRJ.05.01.01.10 | 150W | 6500K | Siyah | 16.500 lm | 5 Ad. |



Teknik Çizim / *Technical Drawing*




## ZE886

**Standart Ürün Özellikleri**


**Gövde** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Cam** : Temperli Serigrafili Cam
**Işık Yayılımı** : 120°
**Giriş Gerilimi** : 165-240V AC 50/60 Hz
**Güç Faktörü** : 0,90
**Renksel Geriverim (CRI)** : >80
**Led ve Led Ömrü** : Samsung Led - 50.000 Saat

YERLİ ÜRETİM

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Gövde Rengi *Body Color* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| PRJ.06.01.03.04 | 200W | 3000K | Beyaz | 20.000 lm | 5 Ad. |
| PRJ.06.01.03.10 | 200W | 6500K | Beyaz | 22.000 lm | 5 Ad. |
| PRJ.06.01.01.04 | 200W | 3000K | Siyah | 20.000 lm | 5 Ad. |
| PRJ.06.01.01.10 | 200W | 6500K | Siyah | 22.000 lm | 5 Ad. |



Teknik Çizim / *Technical Drawing*



# ZE887

YERLİ ÜRETİM

**Standart Ürün Özellikleri**

| | |
|---|---|
| **Gövde** | : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde |
| **Cam** | : Temperli Serigrafili Cam |
| **Işık Yayılımı** | : 120° |
| **Giriş Gerilimi** | : 220-240V AC 50/60 Hz |
| **Güç Faktörü** | : 0,90 |
| **Renksel Geriverim (CRI)** | : >80 |
| **Led ve Led Ömrü** | : Samsung Led - 50.000 Saat |
| **Sürücü** | : Sabit Akım ENEC Belgeli Sürücü |


**Opsiyonel Özellikler**

| | |
|---|---|
| **Elektronik Kontrol** | : DALI / Dim Sürücü |
| **Optik** | : 30° - 60° - 90° - 120° UV Dayanımlı Optik Lens |



| **Sipariş Kodu** *Order Code* | **Işık Gücü** *Light Power* | **Işık Akısı** *Luminous Flux* | **Işık Rengi** *Light Color* | **Gövde Rengi** *Body Color* | **Koli Adedi** *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| PRJ.07.01.05.04 | 125W | 14.200 lm | 3000K | Gri | 1 Ad. |
| PRJ.07.01.05.06 | 125W | 14.200 lm | 4000K | Gri | 1 Ad. |
| PRJ.07.01.05.10 | 125W | 15.500 lm | 6500K | Gri | 1 Ad. |

Teknik Çizim / *Technical Drawing*






# ZE888

YERLİ ÜRETİM

**Standart Ürün Özellikleri**

| | |
|---|---|
| **Gövde** | : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde |
| **Cam** | : Temperli Serigrafili Cam |
| **Işık Yayılımı** | : 120° |
| **Giriş Gerilimi** | : 220-240V AC 50/60 Hz |
| **Güç Faktörü** | : 0,90 |
| **Renksel Geriverim (CRI)** | : >80 |
| **Led ve Led Ömrü** | : Samsung Led - 50.000 Saat |
| **Sürücü** | : Sabit Akım ENEC Belgeli Sürücü |


**Opsiyonel Özellikler**

| | |
|---|---|
| **Elektronik Kontrol** | : DALI / Dim Sürücü |
| **Optik** | : 30° - 60° - 90° - 120° UV Dayanımlı Optik Lens |



| **Sipariş Kodu** *Order Code* | **Işık Gücü** *Light Power* | **Işık Akısı** *Luminous Flux* | **Işık Rengi** *Light Color* | **Gövde Rengi** *Body Color* | **Koli Adedi** *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| PRJ.08.01.05.04 | 125W | 14.200 lm | 3000K | Gri | 1 Ad. |
| PRJ.08.01.05.06 | 125W | 14.200 lm | 4000K | Gri | 1 Ad. |
| PRJ.08.01.05.10 | 125W | 15.500 lm | 6500K | Gri | 1 Ad. |

Teknik Çizim / *Technical Drawing*






# ZE968



**Standart Ürün Özellikleri**

| | |
|---|---|
| **Gövde** | : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde |
| **Cam** | : Temperli Serigrafili Cam |
| **Işık Yayılımı** | : 120° |
| **Giriş Gerilimi** | : 220-240V AC 50/60 Hz |
| **Güç Faktörü** | : 0,90 |
| **Renksel Geriverim (CRI)** | : >80 |
| **Led ve Led Ömrü** | : Samsung Led - 50.000 Saat |
| **Sürücü** | : Sabit Akım ENEC Belgeli Sürücü |


**Opsiyonel Özellikler**

| | |
|---|---|
| **Elektronik Kontrol** | : DALI / Dim Sürücü |
| **Optik** | : 30° - 60° - 90° - 120° UV Dayanımlı Optik Lens |

YERLİ ÜRETİM



Teknik Çizim / *Technical Drawing*




| **Sipariş Kodu** *Order Code* | **Işık Gücü** *Light Power* | **Işık Akısı** *Luminous Flux* | **Işık Rengi** *Light Color* | **Gövde Rengi** *Body Color* | **Koli Adedi** *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| PRJ.17.01.21.04 | 60W | 6.900 lm | 3000K | Gri | 1 Ad. |
| PRJ.17.01.21.06 | 60W | 6.900 lm | 4000K | Gri | 1 Ad. |
| PRJ.17.01.21.10 | 60W | 7.440 lm | 6500K | Gri | 1 Ad. |

CE ROHS IP65

# ZE969



**Standart Ürün Özellikleri**

| | |
|---|---|
| **Gövde** | : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde |
| **Cam** | : Temperli Serigrafili Cam |
| **Işık Yayılımı** | : 120° |
| **Giriş Gerilimi** | : 220-240V AC 50/60 Hz |
| **Güç Faktörü** | : 0,90 |
| **Renksel Geriverim (CRI)** | : >80 |
| **Led ve Led Ömrü** | : Samsung Led - 50.000 Saat |
| **Sürücü** | : Sabit Akım ENEC Belgeli Sürücü |


**Opsiyonel Özellikler**

| | |
|---|---|
| **Elektronik Kontrol** | : DALI / Dim Sürücü |
| **Optik** | : 30° - 60° - 90° - 120° UV Dayanımlı Optik Lens |

YERLİ ÜRETİM



Teknik Çizim / *Technical Drawing*




| **Sipariş Kodu** *Order Code* | **Işık Gücü** *Light Power* | **Işık Akısı** *Luminous Flux* | **Işık Rengi** *Light Color* | **Gövde Rengi** *Body Color* | **Koli Adedi** *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| PRJ.18.01.21.04 | 100W | 11.500 lm | 3000K | Gri | 1 Ad. |
| PRJ.18.01.21.06 | 100W | 11.500 lm | 4000K | Gri | 1 Ad. |
| PRJ.18.01.21.10 | 100W | 12.400 lm | 6500K | Gri | 1 Ad. |
| PRJ.18.11.21.04 | 125W | 14.200 lm | 3000K | Gri | 1 Ad. |
| PRJ.18.11.21.06 | 125W | 14.200 lm | 4000K | Gri | 1 Ad. |
| PRJ.18.11.21.10 | 125W | 15.500 lm | 6500K | Gri | 1 Ad. |
| PRJ.18.21.21.04 | 150W | 17.250 lm | 3000K | Gri | 1 Ad. |
| PRJ.18.21.21.06 | 150W | 17.250 lm | 4000K | Gri | 1 Ad. |
| PRJ.18.21.21.10 | 150W | 18.600 lm | 6500K | Gri | 1 Ad. |

CE ROHS IP65

## ZE090

**Opsiyonel Özellikler**
**Optik Lens:** 15°-30°-45°

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Ürün Ölçüsü *Product Size* | Koruma Sınıfı *Protection Class* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WWA.01.10.10.04 | 3W | 3000K | 110x55x75 mm | IP65 | 400 lm | 1 Ad. |
| WWA.01.10.10.06 | 3W | 4000K | 110x55x75 mm | IP65 | 400 lm | 1 Ad. |
| WWA.01.10.10.10 | 3W | 6500K | 110x55x75 mm | IP65 | 450 lm | 1 Ad. |
| WWA.01.10.10.15 | 3W | Kırmızı | 110x55x75 mm | IP65 | 190 lm | 1 Ad. |
| WWA.01.10.10.14 | 3W | Yeşil | 110x55x75 mm | IP65 | 310 lm | 1 Ad. |
| WWA.01.10.10.13 | 3W | Mavi | 110x55x75 mm | IP65 | 80 lm | 1 Ad. |
| WWA.01.10.10.12 | 3W | Amber | 110x55x75 mm | IP65 | 190 lm | 1 Ad. |
| WWA.01.10.10.16 | 3W | RGB | 110x55x75 mm | IP65 | - | 1 Ad. |



## ZE091

**Opsiyonel Özellikler**
**Optik Lens:** 15°-30°-45°

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Ürün Ölçüsü *Product Size* | Koruma Sınıfı *Protection Class* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WWA.02.10.10.04 | 6W | 3000K | 180x55x75 mm | IP65 | 800 lm | 1 Ad. |
| WWA.02.10.10.06 | 6W | 4000K | 180x55x75 mm | IP65 | 800 lm | 1 Ad. |
| WWA.02.10.10.10 | 6W | 6500K | 180x55x75 mm | IP65 | 900 lm | 1 Ad. |
| WWA.02.10.10.15 | 6W | Kırmızı | 180x55x75 mm | IP65 | 380 lm | 1 Ad. |
| WWA.02.10.10.14 | 6W | Yeşil | 180x55x75 mm | IP65 | 620 lm | 1 Ad. |
| WWA.02.10.10.13 | 6W | Mavi | 180x55x75 mm | IP65 | 160 lm | 1 Ad. |
| WWA.02.10.10.12 | 6W | Amber | 180x55x75 mm | IP65 | 380 lm | 1 Ad. |
| WWA.02.10.10.16 | 6W | RGB | 180x55x75 mm | IP65 | - | 1 Ad. |



## ZE092

**Opsiyonel Özellikler**
**Optik Lens:** 15°-30°-45°

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Ürün Ölçüsü *Product Size* | Koruma Sınıfı *Protection Class* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WWA.03.10.10.04 | 9W | 3000K | 260x55x75 mm | IP65 | 1200 lm | 1 Ad. |
| WWA.03.10.10.06 | 9W | 4000K | 260x55x75 mm | IP65 | 1200 lm | 1 Ad. |
| WWA.03.10.10.10 | 9W | 6500K | 260x55x75 mm | IP65 | 1350 lm | 1 Ad. |
| WWA.03.10.10.15 | 9W | Kırmızı | 260x55x75 mm | IP65 | 560 lm | 1 Ad. |
| WWA.03.10.10.14 | 9W | Yeşil | 260x55x75 mm | IP65 | 950 lm | 1 Ad. |
| WWA.03.10.10.13 | 9W | Mavi | 260x55x75 mm | IP65 | 240 lm | 1 Ad. |
| WWA.03.10.10.12 | 9W | Amber | 260x55x75 mm | IP65 | 560 lm | 1 Ad. |
| WWA.03.10.10.16 | 9W | RGB | 260x55x75 mm | IP65 | - | 1 Ad. |



## ZE093

**Opsiyonel Özellikler**
**Optik Lens:** 15°-30°-45°

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Ürün Ölçüsü *Product Size* | Koruma Sınıfı *Protection Class* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WWA.04.10.10.04 | 12W | 3000K | 335x55x75 mm | IP65 | 1600 lm | 1 Ad. |
| WWA.04.10.10.06 | 12W | 4000K | 335x55x75 mm | IP65 | 1600 lm | 1 Ad. |
| WWA.04.10.10.10 | 12W | 6500K | 335x55x75 mm | IP65 | 1800 lm | 1 Ad. |
| WWA.04.10.10.15 | 12W | Kırmızı | 335x55x75 mm | IP65 | 760 lm | 1 Ad. |
| WWA.04.10.10.14 | 12W | Yeşil | 335x55x75 mm | IP65 | 1260 lm | 1 Ad. |
| WWA.04.10.10.13 | 12W | Mavi | 335x55x75 mm | IP65 | 320 lm | 1 Ad. |
| WWA.04.10.10.12 | 12W | Amber | 335x55x75 mm | IP65 | 760 lm | 1 Ad. |
| WWA.04.10.10.16 | 12W | RGB | 335x55x75 mm | IP65 | - | 1 Ad. |



## ZE094

**Opsiyonel Özellikler**
**Optik Lens:** 15°-30°-45°

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Ürün Ölçüsü *Product Size* | Koruma Sınıfı *Protection Class* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WWA.05.10.10.04 | 18W | 3000K | 495x55x75 mm | IP65 | 2400 lm | 1 Ad. |
| WWA.05.10.10.06 | 18W | 4000K | 495x55x75 mm | IP65 | 2400 lm | 1 Ad. |
| WWA.05.10.10.10 | 18W | 6500K | 495x55x75 mm | IP65 | 2700 lm | 1 Ad. |
| WWA.05.10.10.15 | 18W | Kırmızı | 495x55x75 mm | IP65 | 1130 lm | 1 Ad. |
| WWA.05.10.10.14 | 18W | Yeşil | 495x55x75 mm | IP65 | 1890 lm | 1 Ad. |
| WWA.05.10.10.13 | 18W | Mavi | 495x55x75 mm | IP65 | 490 lm | 1 Ad. |
| WWA.05.10.10.12 | 18W | Amber | 495x55x75 mm | IP65 | 1130 lm | 1 Ad. |
| WWA.05.10.10.16 | 18W | RGB | 495x55x75 mm | IP65 | - | 1 Ad. |



## ZE095



| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Ürün Ölçüsü *Product Size* | Koruma Sınıfı *Protection Class* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WWA.06.10.10.04 | 24W | 3000K | 650x55x75 mm | IP65 | 3240 lm | 1 Ad. |
| WWA.06.10.10.06 | 24W | 4000K | 650x55x75 mm | IP65 | 3240 lm | 1 Ad. |
| WWA.06.10.10.10 | 24W | 6500K | 650x55x75 mm | IP65 | 3600 lm | 1 Ad. |
| WWA.06.10.10.15 | 24W | Kırmızı | 650x55x75 mm | IP65 | 1500 lm | 1 Ad. |
| WWA.06.10.10.14 | 24W | Yeşil | 650x55x75 mm | IP65 | 2500 lm | 1 Ad. |
| WWA.06.10.10.13 | 24W | Mavi | 650x55x75 mm | IP65 | 648 lm | 1 Ad. |
| WWA.06.10.10.12 | 24W | Amber | 650x55x75 mm | IP65 | 1500 lm | 1 Ad. |
| WWA.06.10.10.16 | 24W | RGB | 650x55x75 mm | IP65 | - | 1 Ad. |

**Opsiyonel Özellikler**
**Optik Lens:** 15°-30°-45°

YERLİ ÜRETİM

CE ROHS

## ZE096



| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Ürün Ölçüsü *Product Size* | Koruma Sınıfı *Protection Class* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WWA.07.10.10.04 | 36W | 3000K | 970x55x75 mm | IP65 | 4850 lm | 1 Ad. |
| WWA.07.10.10.06 | 36W | 4000K | 970x55x75 mm | IP65 | 4850 lm | 1 Ad. |
| WWA.07.10.10.10 | 36W | 6500K | 970x55x75 mm | IP65 | 5400 lm | 1 Ad. |
| WWA.07.10.10.15 | 36W | Kırmızı | 970x55x75 mm | IP65 | 2250 lm | 1 Ad. |
| WWA.07.10.10.14 | 36W | Yeşil | 970x55x75 mm | IP65 | 3780 lm | 1 Ad. |
| WWA.07.10.10.13 | 36W | Mavi | 970x55x75 mm | IP65 | 970 lm | 1 Ad. |
| WWA.07.10.10.12 | 36W | Amber | 970x55x75 mm | IP65 | 2250 lm | 1 Ad. |
| WWA.07.10.10.16 | 36W | RGB | 970x55x75 mm | IP65 | - | 1 Ad. |

**Opsiyonel Özellikler**
**Optik Lens:** 15°-30°-45°

YERLİ ÜRETİM

CE ROHS

## ZE097



| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Ürün Ölçüsü *Product Size* | Koruma Sınıfı *Protection Class* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WWA.08.10.10.04 | 45W | 3000K | 1230x55x75 mm | IP65 | 6000 lm | 1 Ad. |
| WWA.08.10.10.06 | 45W | 4000K | 1230x55x75 mm | IP65 | 6000 lm | 1 Ad. |
| WWA.08.10.10.10 | 45W | 6500K | 1230x55x75 mm | IP65 | 6750 lm | 1 Ad. |
| WWA.08.10.10.15 | 45W | Kırmızı | 1230x55x75 mm | IP65 | 2830 lm | 1 Ad. |
| WWA.08.10.10.14 | 45W | Yeşil | 1230x55x75 mm | IP65 | 4700 lm | 1 Ad. |
| WWA.08.10.10.13 | 45W | Mavi | 1230x55x75 mm | IP65 | 1200 lm | 1 Ad. |
| WWA.08.10.10.12 | 45W | Amber | 1230x55x75 mm | IP65 | 2830 lm | 1 Ad. |
| WWA.08.10.10.16 | 45W | RGB | 1230x55x75 mm | IP65 | - | 1 Ad. |

**Opsiyonel Özellikler**
**Optik Lens:** 15°-30°-45°

YERLİ ÜRETİM

CE ROHS

## ZE098



| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Ürün Ölçüsü *Product Size* | Koruma Sınıfı *Protection Class* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WWA.09.10.10.04 | 54W | 3000K | 1520x55x75 mm | IP65 | 7290 lm | 1 Ad. |
| WWA.09.10.10.06 | 54W | 4000K | 1520x55x75 mm | IP65 | 7290 lm | 1 Ad. |
| WWA.09.10.10.10 | 54W | 6500K | 1520x55x75 mm | IP65 | 8100 lm | 1 Ad. |
| WWA.09.10.10.15 | 54W | Kırmızı | 1520x55x75 mm | IP65 | 3400 lm | 1 Ad. |
| WWA.09.10.10.14 | 54W | Yeşil | 1520x55x75 mm | IP65 | 5650 lm | 1 Ad. |
| WWA.09.10.10.13 | 54W | Mavi | 1520x55x75 mm | IP65 | 1450 lm | 1 Ad. |
| WWA.09.10.10.12 | 54W | Amber | 1520x55x75 mm | IP65 | 3400 lm | 1 Ad. |
| WWA.09.10.10.16 | 54W | RGB | 1520x55x75 mm | IP65 | - | 1 Ad. |

**Opsiyonel Özellikler**
**Optik Lens:** 15°-30°-45°

YERLİ ÜRETİM

CE ROHS

## ZE110

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Ürün Ölçüsü *Product Size* | Koruma Sınıfı *Protection Class* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WWA.10.01.10.04 | 3W | 3000K | 150x75x75 mm | IP65 | 400 lm | 1 Ad. |
| WWA.10.01.10.06 | 3W | 4000K | 150x75x75 mm | IP65 | 400 lm | 1 Ad. |
| WWA.10.01.10.10 | 3W | 6500K | 150x75x75 mm | IP65 | 450 lm | 1 Ad. |
| WWA.10.01.10.15 | 3W | Kırmızı | 150x75x75 mm | IP65 | 190 lm | 1 Ad. |
| WWA.10.01.10.14 | 3W | Yeşil | 150x75x75 mm | IP65 | 310 lm | 1 Ad. |
| WWA.10.01.10.13 | 3W | Mavi | 150x75x75 mm | IP65 | 80 lm | 1 Ad. |
| WWA.10.01.10.12 | 3W | Amber | 150x75x75 mm | IP65 | 190 lm | 1 Ad. |
| WWA.10.01.10.16 | 3W | RGB | 150x75x75 mm | IP65 | - | 1 Ad. |

**Opsiyonel Özellikler**
**Optik Lens:** 15°-30°-45°

YERLİ ÜRETİM

CE ROHS



## ZE111

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Ürün Ölçüsü *Product Size* | Koruma Sınıfı *Protection Class* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WWA.11.01.10.04 | 6W | 3000K | 220x75x75 mm | IP65 | 800 lm | 1 Ad. |
| WWA.11.01.10.06 | 6W | 4000K | 220x75x75 mm | IP65 | 800 lm | 1 Ad. |
| WWA.11.01.10.10 | 6W | 6500K | 220x75x75 mm | IP65 | 900 lm | 1 Ad. |
| WWA.11.01.10.15 | 6W | Kırmızı | 220x75x75 mm | IP65 | 380 lm | 1 Ad. |
| WWA.11.01.10.14 | 6W | Yeşil | 220x75x75 mm | IP65 | 620 lm | 1 Ad. |
| WWA.11.01.10.13 | 6W | Mavi | 220x75x75 mm | IP65 | 160 lm | 1 Ad. |
| WWA.11.01.10.12 | 6W | Amber | 220x75x75 mm | IP65 | 380 lm | 1 Ad. |
| WWA.11.01.10.16 | 6W | RGB | 220x75x75 mm | IP65 | - | 1 Ad. |

**Opsiyonel Özellikler**
**Optik Lens:** 15°-30°-45°

YERLİ ÜRETİM

CE ROHS



## ZE112

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Ürün Ölçüsü *Product Size* | Koruma Sınıfı *Protection Class* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WWA.12.01.10.04 | 9W | 3000K | 300x75x75 mm | IP65 | 1200 lm | 1 Ad. |
| WWA.12.01.10.06 | 9W | 4000K | 300x75x75 mm | IP65 | 1200 lm | 1 Ad. |
| WWA.12.01.10.10 | 9W | 6500K | 300x75x75 mm | IP65 | 1350 lm | 1 Ad. |
| WWA.12.01.10.15 | 9W | Kırmızı | 300x75x75 mm | IP65 | 560 lm | 1 Ad. |
| WWA.12.01.10.14 | 9W | Yeşil | 300x75x75 mm | IP65 | 950 lm | 1 Ad. |
| WWA.12.01.10.13 | 9W | Mavi | 300x75x75 mm | IP65 | 240 lm | 1 Ad. |
| WWA.12.01.10.12 | 9W | Amber | 300x75x75 mm | IP65 | 560 lm | 1 Ad. |
| WWA.12.01.10.16 | 9W | RGB | 300x75x75 mm | IP65 | - | 1 Ad. |

**Opsiyonel Özellikler**
**Optik Lens:** 15°-30°-45°

YERLİ ÜRETİM

CE ROHS



## ZE113

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Ürün Ölçüsü *Product Size* | Koruma Sınıfı *Protection Class* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WWA.13.01.10.04 | 12W | 3000K | 380x75x75 mm | IP65 | 1600 lm | 1 Ad. |
| WWA.13.01.10.06 | 12W | 4000K | 380x75x75 mm | IP65 | 1600 lm | 1 Ad. |
| WWA.13.01.10.10 | 12W | 6500K | 380x75x75 mm | IP65 | 1800 lm | 1 Ad. |
| WWA.13.01.10.15 | 12W | Kırmızı | 380x75x75 mm | IP65 | 760 lm | 1 Ad. |
| WWA.13.01.10.14 | 12W | Yeşil | 380x75x75 mm | IP65 | 1260 lm | 1 Ad. |
| WWA.13.01.10.13 | 12W | Mavi | 380x75x75 mm | IP65 | 320 lm | 1 Ad. |
| WWA.13.01.10.12 | 12W | Amber | 380x75x75 mm | IP65 | 760 lm | 1 Ad. |
| WWA.13.01.10.16 | 12W | RGB | 380x75x75 mm | IP65 | - | 1 Ad. |

**Opsiyonel Özellikler**
**Optik Lens:** 15°-30°-45°

YERLİ ÜRETİM

CE ROHS



## ZE114



| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Ürün Ölçüsü *Product Size* | Koruma Sınıfı *Protection Class* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WWA.14.01.10.04 | 18W | 3000K | 530x75x75 mm | IP65 | 2400 lm | 1 Ad. |
| WWA.14.01.10.06 | 18W | 4000K | 530x75x75 mm | IP65 | 2400 lm | 1 Ad. |
| WWA.14.01.10.10 | 18W | 6500K | 530x75x75 mm | IP65 | 2700 lm | 1 Ad. |
| WWA.14.01.10.15 | 18W | Kırmızı | 530x75x75 mm | IP65 | 1130 lm | 1 Ad. |
| WWA.14.01.10.14 | 18W | Yeşil | 530x75x75 mm | IP65 | 1890 lm | 1 Ad. |
| WWA.14.01.10.13 | 18W | Mavi | 530x75x75 mm | IP65 | 490 lm | 1 Ad. |
| WWA.14.01.10.12 | 18W | Amber | 530x75x75 mm | IP65 | 1130 lm | 1 Ad. |
| WWA.14.01.10.16 | 18W | RGB | 530x75x75 mm | IP65 | - | 1 Ad. |

**Opsiyonel Özellikler**
**Optik Lens:** 15°-30°-45°

YERLİ ÜRETİM

CE ROHS

## ZE115



| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Ürün Ölçüsü *Product Size* | Koruma Sınıfı *Protection Class* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WWA.15.01.10.04 | 24W | 3000K | 690x75x75 mm | IP65 | 3240 lm | 1 Ad. |
| WWA.15.01.10.06 | 24W | 4000K | 690x75x75 mm | IP65 | 3240 lm | 1 Ad. |
| WWA.15.01.10.10 | 24W | 6500K | 690x75x75 mm | IP65 | 3600 lm | 1 Ad. |
| WWA.15.01.10.15 | 24W | Kırmızı | 690x75x75 mm | IP65 | 1500 lm | 1 Ad. |
| WWA.15.01.10.14 | 24W | Yeşil | 690x75x75 mm | IP65 | 2500 lm | 1 Ad. |
| WWA.15.01.10.13 | 24W | Mavi | 690x75x75 mm | IP65 | 648 lm | 1 Ad. |
| WWA.15.01.10.12 | 24W | Amber | 690x75x75 mm | IP65 | 1500 lm | 1 Ad. |
| WWA.15.01.10.16 | 24W | RGB | 690x75x75 mm | IP65 | - | 1 Ad. |

**Opsiyonel Özellikler**
**Optik Lens:** 15°-30°-45°

YERLİ ÜRETİM

CE ROHS

## ZE116



| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Ürün Ölçüsü *Product Size* | Koruma Sınıfı *Protection Class* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WWA.16.01.10.04 | 36W | 3000K | 1010x75x75 mm | IP65 | 4850 lm | 1 Ad. |
| WWA.16.01.10.06 | 36W | 4000K | 1010x75x75 mm | IP65 | 4850 lm | 1 Ad. |
| WWA.16.01.10.10 | 36W | 6500K | 1010x75x75 mm | IP65 | 5400 lm | 1 Ad. |
| WWA.16.01.10.15 | 36W | Kırmızı | 1010x75x75 mm | IP65 | 2250 lm | 1 Ad. |
| WWA.16.01.10.14 | 36W | Yeşil | 1010x75x75 mm | IP65 | 3780 lm | 1 Ad. |
| WWA.16.01.10.13 | 36W | Mavi | 1010x75x75 mm | IP65 | 970 lm | 1 Ad. |
| WWA.16.01.10.12 | 36W | Amber | 1010x75x75 mm | IP65 | 2250 lm | 1 Ad. |
| WWA.16.01.10.16 | 36W | RGB | 1010x75x75 mm | IP65 | - | 1 Ad. |

**Opsiyonel Özellikler**
**Optik Lens:** 15°-30°-45°

YERLİ ÜRETİM

CE ROHS

# ZE960

YERLİ ÜRETİM

**Opsiyonel Özellikler**
**Optik Lens:** 15°-30°-45°

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Koruma Sınıfı *Protection Class* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| PRJ.10.01.49.04 | 3W | 3000K | IP65 | 400 lm | 1 Ad. |
| PRJ.10.01.49.06 | 3W | 4000K | IP65 | 400 lm | 1 Ad. |
| PRJ.10.01.49.10 | 3W | 6500K | IP65 | 450 lm | 1 Ad. |
| PRJ.10.01.49.15 | 3W | Kırmızı | IP65 | 190 lm | 1 Ad. |
| PRJ.10.01.49.14 | 3W | Yeşil | IP65 | 310 lm | 1 Ad. |
| PRJ.10.01.49.13 | 3W | Mavi | IP65 | 80 lm | 1 Ad. |
| PRJ.10.01.49.12 | 3W | Amber | IP65 | 190 lm | 1 Ad. |



Teknik Çizim / *Technical Drawing*








# ZE961

YERLİ ÜRETİM

**Opsiyonel Özellikler**
**Optik Lens:** 15°-30°-45°

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Koruma Sınıfı *Protection Class* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| PRJ.11.01.21.04 | 3W | 3000K | IP65 | 400 lm | 1 Ad. |
| PRJ.11.01.21.06 | 3W | 4000K | IP65 | 400 lm | 1 Ad. |
| PRJ.11.01.21.10 | 3W | 6500K | IP65 | 450 lm | 1 Ad. |
| PRJ.11.01.21.15 | 3W | Kırmızı | IP65 | 190 lm | 1 Ad. |
| PRJ.11.01.21.14 | 3W | Yeşil | IP65 | 310 lm | 1 Ad. |
| PRJ.11.01.21.13 | 3W | Mavi | IP65 | 80 lm | 1 Ad. |
| PRJ.11.01.21.12 | 3W | Amber | IP65 | 190 lm | 1 Ad. |



Teknik Çizim / *Technical Drawing*








# ZE962-6W

YERLİ ÜRETİM

**Opsiyonel Özellikler**
**Optik Lens:** 15°-30°-45°

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Koruma Sınıfı *Protection Class* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| PRJ.12.01.21.04 | 6W | 3000K | IP65 | 800 lm | 1 Ad. |
| PRJ.12.01.21.06 | 6W | 4000K | IP65 | 800 lm | 1 Ad. |
| PRJ.12.01.21.10 | 6W | 6500K | IP65 | 900 lm | 1 Ad. |
| PRJ.12.01.21.15 | 6W | Kırmızı | IP65 | 380 lm | 1 Ad. |
| PRJ.12.01.21.14 | 6W | Yeşil | IP65 | 620 lm | 1 Ad. |
| PRJ.12.01.21.13 | 6W | Mavi | IP65 | 160 lm | 1 Ad. |
| PRJ.12.01.21.12 | 6W | Amber | IP65 | 380 lm | 1 Ad. |



Teknik Çizim / *Technical Drawing*














Teknik Çizim / *Technical Drawing*




YERLİ ÜRETİM

# ZE962-9W

**Opsiyonel Özellikler**
**Optik Lens:** 15°-30°-45°

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Koruma Sınıfı *Protection Class* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| PRJ.12.02.21.04 | 9W | 3000K | IP65 | 1200 lm | 1 Ad. |
| PRJ.12.02.21.06 | 9W | 4000K | IP65 | 1200 lm | 1 Ad. |
| PRJ.12.02.21.10 | 9W | 6500K | IP65 | 1350 lm | 1 Ad. |
| PRJ.12.02.21.15 | 9W | Kırmızı | IP65 | 560 lm | 1 Ad. |
| PRJ.12.02.21.14 | 9W | Yeşil | IP65 | 950 lm | 1 Ad. |
| PRJ.12.02.21.13 | 9W | Mavi | IP65 | 240 lm | 1 Ad. |
| PRJ.12.02.21.12 | 9W | Amber | IP65 | 560 lm | 1 Ad. |







Teknik Çizim / *Technical Drawing*




YERLİ ÜRETİM

# ZE963

**Opsiyonel Özellikler**
**Optik Lens:** 15°-30°-45°

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Koruma Sınıfı *Protection Class* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| PRJ.13.02.21.04 | 12W | 3000K | IP65 | 1600 lm | 1 Ad. |
| PRJ.13.02.21.06 | 12W | 4000K | IP65 | 1600 lm | 1 Ad. |
| PRJ.13.02.21.10 | 12W | 6500K | IP65 | 1800 lm | 1 Ad. |
| PRJ.13.02.21.15 | 12W | Kırmızı | IP65 | 760 lm | 1 Ad. |
| PRJ.13.02.21.14 | 12W | Yeşil | IP65 | 1260 lm | 1 Ad. |
| PRJ.13.02.21.13 | 12W | Mavi | IP65 | 320 lm | 1 Ad. |
| PRJ.13.02.21.12 | 12W | Amber | IP65 | 760 lm | 1 Ad. |







Teknik Çizim / *Technical Drawing*




YERLİ ÜRETİM

# ZE964

**Opsiyonel Özellikler**
**Optik Lens:** 15°-30°-45°

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Koruma Sınıfı *Protection Class* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| PRJ.14.02.21.04 | 18W | 3000K | IP65 | 2400 lm | 1 Ad. |
| PRJ.14.02.21.06 | 18W | 4000K | IP65 | 2400 lm | 1 Ad. |
| PRJ.14.02.21.10 | 18W | 6500K | IP65 | 2700 lm | 1 Ad. |
| PRJ.14.02.21.15 | 18W | Kırmızı | IP65 | 1130 lm | 1 Ad. |
| PRJ.14.02.21.14 | 18W | Yeşil | IP65 | 1890 lm | 1 Ad. |
| PRJ.14.02.21.13 | 18W | Mavi | IP65 | 490 lm | 1 Ad. |
| PRJ.14.02.21.12 | 18W | Amber | IP65 | 1130 lm | 1 Ad. |

# ZE099

YERLİ ÜRETİM

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde** : Eloksallı Alüminyum Gövde
**Cam** : Temperli Serigrafili Cam
**Optik** : 10° - 15° - 30° - 40° - 60° - 120°
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Samsung, Cree, Seoul Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Sabit Akım ENEC Belgeli Sürücü


**Opsiyonel Özellikler**

**Güç** : 18W ve 27W Güç Seçeneği
**Elektronik Kontrol** : DALI / Dim Sürücü
**Özel Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Montaj Aparatı** : Kullanıma Uygun Özel Tasarım Montaj Aparatı

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Koruma Sınıfı *Protection Class* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| WWA.17.02.21.04 | 9W | 3000K | IP65 | 1200 lm | 1 Ad. |
| WWA.17.02.21.06 | 9W | 4000K | IP65 | 1200 lm | 1 Ad. |
| WWA.17.02.21.10 | 9W | 6500K | IP65 | 1350 lm | 1 Ad. |
| WWA.17.02.21.15 | 9W | Kırmızı | IP65 | 560 lm | 1 Ad. |
| WWA.17.02.21.14 | 9W | Yeşil | IP65 | 950 lm | 1 Ad. |
| WWA.17.02.21.13 | 9W | Mavi | IP65 | 240 lm | 1 Ad. |
| WWA.17.02.21.12 | 9W | Amber | IP65 | 560 lm | 1 Ad. |
| WWA.17.02.21.16 | 9W | RGB | IP65 | - | 1 Ad. |



Teknik Çizim / *Technical Drawing*






# ZE120

YERLİ ÜRETİM

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde** : Eloksallı Alüminyum Gövde
**Cam** : Temperli Serigrafili Cam
**Optik** : 10° - 15° - 30° - 40° - 60° - 120°
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Samsung, Cree, Seoul Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Sabit Akım ENEC Belgeli Sürücü


**Opsiyonel Özellikler**

**Güç** : 72W ve 100W Güç Seçeneği
**Elektronik Kontrol** : DALI / Dim Sürücü
**Özel Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
**Montaj Aparatı** : Kullanıma Uygun Özel Tasarım Montaj Aparatı

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Koruma Sınıfı *Protection Class* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| WWA.18.02.21.04 | 36W | 3000K | IP65 | 4900 lm | 1 Ad. |
| WWA.18.02.21.06 | 36W | 4000K | IP65 | 4900 lm | 1 Ad. |
| WWA.18.02.21.10 | 36W | 6500K | IP65 | 5400 lm | 1 Ad. |
| WWA.18.02.21.15 | 36W | Kırmızı | IP65 | 2250 lm | 1 Ad. |
| WWA.18.02.21.14 | 36W | Yeşil | IP65 | 3780 lm | 1 Ad. |
| WWA.18.02.21.13 | 36W | Mavi | IP65 | 970 lm | 1 Ad. |
| WWA.18.02.21.12 | 36W | Amber | IP65 | 2250 lm | 1 Ad. |
| WWA.18.02.21.16 | 36W | RGB | IP65 | - | 1 Ad. |



Teknik Çizim / *Technical Drawing*






YERLİ ÜRETİM

# ZE103



**Standart Ürün Özellikleri**

| | |
|---|---|
| **Gövde** | : Eloksallı Alüminyum Gövde |
| **Cam** | : Temperli Serigrafili Cam |
| **Optik** | : 10° - 15° - 30° - 40° - 60° - 120° |
| **Giriş Gerilimi** | : 220-240V AC 50/60 Hz |
| **Led ve Led Ömrü** | : Grow Light - 50.000 Saat |
| **Sürücü** | : Sabit Akım ENEC Belgeli Sürücü |

**Opsiyonel Özellikler**

| | |
|---|---|
| **Elektronik Kontrol** | : DALI / Dim Sürücü |
| **Özel Gövde Rengi** | : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir |
| **Montaj Aparatı** | : Kullanıma Uygun Özel Tasarım Montaj Aparatı |
| **Acil Kit Seçenekleri** | : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti |




Bitki Işığı / *Plant Light*



Led Bitki Yetiştirme / *Led Grow Light*



Uygulama Alanı / *Application Area*




Spektral Dağılım / *Spactral Distribution*

Led bitki yetiştirme ışıkları, günlerin kısa olduğu veya bulutlu olduğu zamanlarda çok ihtiyaç duyulan ek aydınlatmayı sağlar. 500 - 599 nm arasındaki ışık enerjisi ile fotosentezi yönlendirmek için yüksek verimli full spektrum ışık sağlar.

*LED grow lights provide much-needed additional lighting when days are short or cloudy. It provides highly efficient full spectrum light to drive photosynthesis with light energy between 500 - 599 nm.*

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Koruma Sınıfı *Protection Class* | Işık Akısı *Luminous Flux* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| WWA.19.01.10.23 | 36W | Grow Light | IP65 | 3960 lm | 1 Ad. |
| WWA.19.02.10.23 | 54W | Grow Light | IP65 | 4600 lm | 1 Ad. |
| WWA.19.03.10.23 | 90W | Grow Light | IP65 | 5400 lm | 1 Ad. |

Teknik Çizim / *Technical Drawing*



## ZE933



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAR.22.01.21.06 | Gri | 8W | 560lm | 265x86x99 mm | 4000K | IP65 | 20 Ad. |
| DAR.22.01.01.06 | Siyah | 8W | 560lm | 265x86x99 mm | 4000K | IP65 | 20 Ad. |

## ZE921



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAR.23.01.21.06 | Gri | 2W | 140lm | 230x80x27 mm | 4000K | IP65 | 20 Ad. |
| DAR.23.01.01.06 | Siyah | 2W | 140lm | 230x80x27 mm | 4000K | IP65 | 20 Ad. |

## ZE920



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAR.24.01.01.06 | Siyah | 3W | 210lm | 230x80x27 mm | 4000K | IP65 | 20 Ad. |

## ZE923



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAR.25.01.21.06 | Gri | 3W | 210lm | 125x125x27 mm | 4000K | IP65 | 20 Ad. |
| DAR.25.01.01.06 | Siyah | 3W | 210lm | 125x125x27 mm | 4000K | IP65 | 20 Ad. |

## ZE931



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAR.26.01.21.06 | Gri | 3,5W | 245lm | ø 150x30 mm | 4000K | IP65 | 40 Ad. |
| DAR.26.01.01.06 | Siyah | 3,5W | 245lm | ø 150x30 mm | 4000K | IP65 | 40 Ad. |

## ZE926



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAR.27.01.21.06 | Gri | 1,5W | 105lm | ø 150x27 mm | 4000K | IP65 | 40 Ad. |
| DAR.27.01.01.06 | Siyah | 1,5W | 105lm | ø 150x27 mm | 4000K | IP65 | 40 Ad. |

## ZE925



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAR.28.01.21.06 | Gri | 3W | 210lm | ø 150x27 mm | 4000K | IP65 | 40 Ad. |
| DAR.28.01.01.06 | Siyah | 3W | 210lm | ø 150x27 mm | 4000K | IP65 | 40 Ad. |

## ZE922



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAR.29.01.21.06 | Gri | 1W | 70lm | 200x80x27 mm | 4000K | IP65 | 20 Ad. |
| DAR.29.01.01.06 | Siyah | 1W | 70lm | 200x80x27 mm | 4000K | IP65 | 20 Ad. |

## ZE943



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAR.30.01.05.04 | Antrasit | 2x3W | 540lm | 170x85x25 mm | 3000K | IP54 | 10 Ad. |

## ZE944



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAR.31.01.05.04 | Antrasit | 5W | 450lm | 245x140 mm | 3000K | IP54 | 10 Ad. |

## ZE945



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAR.32.01.05.04 | Antrasit | 3W | 270lm | 70x80X70 mm | 3000K | IP54 | 20 Ad. |

## ZE946



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAR.33.01.05.04 | Antrasit | 2X3W | 540lm | 80x150x70 mm | 3000K | IP54 | 20 Ad. |

## ZE947



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAR.34.01.05.04 | Antrasit | 3W | 270lm | 77x80x80 mm | 3000K | IP54 | 20 Ad. |

## ZE948



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAR.35.01.05.04 | Antrasit | 2X3W | 540lm | 80x150x65 mm | 3000K | IP54 | 20 Ad. |

## ZE957

YERLİ ÜRETİM



Ampulsüz Boş Gövde

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAR.36.01.05.00 | Antrasit | 2xGU10 | 200x120x65 mm | IP54 | 10 Ad. |
| DAR.36.01.01.00 | Siyah | 2xGU10 | 200x120x65 mm | IP54 | 10 Ad. |

## ZE957-SN



Ampulsüz Boş Gövde

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAR.36.01.11.00 | Saten Nikel | 2xGU10 | 200x120x65 mm | IP54 | 10 Ad. |

## ZE958

YERLİ ÜRETİM



Ampulsüz Boş Gövde

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAR.37.01.05.00 | Antrasit | 2xE27 | 260x150x90 mm | IP54 | 10 Ad. |
| DAR.37.01.01.00 | Siyah | 2xE27 | 260x150x90 mm | IP54 | 10 Ad. |

## ZE958-SN



Ampulsüz Boş Gövde

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAR.37.01.11.00 | Saten Nikel | 2xE27 | 260x150x90 mm | IP54 | 10 Ad. |

## ZE949



Ampulsüz Boş Gövde

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAR.38.01.05.00 | Antrasit | 1xE27 | 260x220x160 mm | IP54 | 10 Ad. |

## ZE951



Ampulsüz Boş Gövde

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAR.39.01.05.00 | Antrasit | 1xE27 | 250x115x125 mm | IP54 | 10 Ad. |

## ZE952



Ampulsüz Boş Gövde

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAR.40.01.05.00 | Antrasit | 1xE27 | 345x125x110 mm | IP54 | 10 Ad. |

## ZE953



Ampulsüz Boş Gövde

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAR.41.01.05.00 | Antrasit | 1xE27 | 260x130x100 mm | IP54 | 10 Ad. |

## ZE955



Ampulsüz Boş Gövde

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAR.42.01.05.00 | Antrasit | 1xE27 | 270x145x105 mm | IP54 | 10 Ad. |

## ZE954



Ampulsüz Boş Gövde

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAR.43.01.05.00 | Antrasit | 1xE27 | 315x75x175 mm | IP54 | 10 Ad. |

## ZE956



Ampulsüz Boş Gövde

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAR.44.01.05.00 | Antrasit | 1xE27 | 300x100x175 mm | IP54 | 10 Ad. |

## ZE940



Ampulsüz Boş Gövde

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAR.45.01.05.00 | Antrasit | 1xE27 | 220x220x265 mm | IP54 | 6 Ad. |

## ZE941



Ampulsüz Boş Gövde

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAR.46.01.05.00 | Antrasit | 1xE27 | 190x235 mm | IP54 | 10 Ad. |

## ZE942



Ampulsüz Boş Gövde

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAR.47.01.05.00 | Antrasit | 1xE27 | 194x194x260 mm | IP54 | 8 Ad. |

## ZE192

**Standart Ürün Özellikleri**


**Gövde ve Soğutucu** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli SMD Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

YERLİ ÜRETİM

CE ROHS IP20

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Gövde Rengi *Body Color* | Işık Rengi *Light Color* | Koli Adedi *Box Quantity* |
|---|---|---|---|---|
| DAR.16.01.01.04 | 3W | Siyah | 3000K | 20 Ad. |
| DAR.16.01.01.06 | 3W | Siyah | 4000K | 20 Ad. |
| DAR.16.01.01.10 | 3W | Siyah | 6500K | 20 Ad. |
| DAR.16.01.03.04 | 3W | Beyaz | 3000K | 20 Ad. |
| DAR.16.01.03.06 | 3W | Beyaz | 4000K | 20 Ad. |
| DAR.16.01.03.10 | 3W | Beyaz | 6500K | 20 Ad. |

Teknik Çizim / *Technical Drawing*






## ZE193

**Standart Ürün Özellikleri**


**Gövde ve Soğutucu** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli SMD Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

YERLİ ÜRETİM

CE ROHS IP20

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Gövde Rengi *Body Color* | Işık Rengi *Light Color* | Koli Adedi *Box Quantity* |
|---|---|---|---|---|
| DAR.17.01.01.04 | 3W | Siyah | 3000K | 20 Ad. |
| DAR.17.01.01.06 | 3W | Siyah | 4000K | 20 Ad. |
| DAR.17.01.01.10 | 3W | Siyah | 6500K | 20 Ad. |
| DAR.17.01.03.04 | 3W | Beyaz | 3000K | 20 Ad. |
| DAR.17.01.03.06 | 3W | Beyaz | 4000K | 20 Ad. |
| DAR.17.01.03.10 | 3W | Beyaz | 6500K | 20 Ad. |

Teknik Çizim / *Technical Drawing*






## ZE194

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde ve Soğutucu** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli SMD Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

YERLİ ÜRETİM

CE ROHS IP20

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Gövde Rengi *Body Color* | Işık Rengi *Light Color* | Koli Adedi *Box Quantity* |
|---|---|---|---|---|
| DAR.18.01.01.04 | 3W | Siyah | 3000K | 20 Ad. |
| DAR.18.01.01.06 | 3W | Siyah | 4000K | 20 Ad. |
| DAR.18.01.01.10 | 3W | Siyah | 6500K | 20 Ad. |
| DAR.18.01.03.04 | 3W | Beyaz | 3000K | 20 Ad. |
| DAR.18.01.03.06 | 3W | Beyaz | 4000K | 20 Ad. |
| DAR.18.01.03.10 | 3W | Beyaz | 6500K | 20 Ad. |

Teknik Çizim / *Technical Drawing*






## ZE195

**Standart Ürün Özellikleri**


**Gövde ve Soğutucu** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli SMD Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

YERLİ ÜRETİM

CE ROHS IP20

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Gövde Rengi *Body Color* | Işık Rengi *Light Color* | Koli Adedi *Box Quantity* |
|---|---|---|---|---|
| DAR.19.01.01.04 | 3W | Siyah | 3000K | 20 Ad. |
| DAR.19.01.01.06 | 3W | Siyah | 4000K | 20 Ad. |
| DAR.19.01.01.10 | 3W | Siyah | 6500K | 20 Ad. |
| DAR.19.01.03.04 | 3W | Beyaz | 3000K | 20 Ad. |
| DAR.19.01.03.06 | 3W | Beyaz | 4000K | 20 Ad. |
| DAR.19.01.03.10 | 3W | Beyaz | 6500K | 20 Ad. |

Teknik Çizim / *Technical Drawing*







## ZE430



Teknik Çizim / *Technical Drawing*





EPISTAR POWER LED

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAR.50.01.10.04 | Alüminyum | 3W | 270lm | 60x60 mm | 3000K | IP20 | 50 Ad. |
| DAR.50.01.10.06 | Alüminyum | 3W | 270lm | 60x60 mm | 4000K | IP20 | 50 Ad. |
| DAR.50.01.10.13 | Alüminyum | 3W | 180lm | 60x60 mm | MAVİ | IP20 | 50 Ad. |

## ZE430-PE



Teknik Çizim / *Technical Drawing*




EPISTAR POWER LED

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAR.50.01.17.04 | Pirinç Eskitme | 3W | 270lm | 60x60 mm | 3000K | IP20 | 50 Ad. |
| DAR.50.01.17.06 | Pirinç Eskitme | 3W | 270lm | 60x60 mm | 4000K | IP20 | 50 Ad. |
| DAR.50.01.17.13 | Pirinç Eskitme | 3W | 180lm | 60x60 mm | MAVİ | IP20 | 50 Ad. |

## ZE487



Teknik Çizim / *Technical Drawing*





EPISTAR POWER LED

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAR.51.01.10.06 | Alüminyum | 1W | 90lm | ø 35 mm | 4000K | IP20 | 100 Ad. |
| DAR.51.01.10.13 | Alüminyum | 1W | 60lm | ø 35 mm | MAVİ | IP20 | 100 Ad. |

## ZE782



Teknik Çizim / *Technical Drawing*





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAR.53.01.10.06 | Alüminyum | 3W | 240lm | 100x68 mm | 4000K | IP65 | 50 Ad. |
| DAR.53.01.10.13 | Alüminyum | 3W | 180lm | 100x68 mm | MAVİ | IP65 | 50 Ad. |

## ZE561



Teknik Çizim / *Technical Drawing*





EPISTAR POWER LED

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAR.54.01.04.06 | Beyaz | 3W | 270lm | ø 60 mm | 4000K | IP20 | 50 Ad. |
| DAR.54.01.04.13 | Beyaz | 3W | 270lm | ø 60 mm | MAVİ | IP20 | 50 Ad. |

## ZE561-SN



Teknik Çizim / *Technical Drawing*




EPISTAR POWER LED

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAR.54.01.11.04 | S. Nikel | 3W | 270lm | ø 60 mm | 3000K | IP20 | 50 Ad. |
| DAR.54.01.11.06 | S. Nikel | 3W | 270lm | ø 60 mm | 4000K | IP20 | 50 Ad. |
| DAR.54.01.11.13 | S. Nikel | 3W | 270lm | ø 60 mm | MAVİ | IP20 | 50 Ad. |

## ZE473



Teknik Çizim / *Technical Drawing*





EVERLIGHT SMD LED

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAR.55.01.11.04 | S. Nikel | 1,5W | 120lm | ø 55 mm | 3000K | IP20 | 200 Ad. |
| DAR.55.01.11.10 | S. Nikel | 1,5W | 135lm | ø 55 mm | 6500K | IP20 | 200 Ad. |
| DAR.55.01.11.13 | S. Nikel | 1,5W | 90lm | ø 55 mm | MAVİ | IP20 | 200 Ad. |

## ZE501



Teknik Çizim / *Technical Drawing*




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAR.56.01.04.04 | Beyaz | 4W | 380lm | 130x80 mm | 3000K | IP65 | 200 Ad. |
| DAR.56.01.04.06 | Beyaz | 4W | 390lm | 130x80 mm | 4000K | IP65 | 200 Ad. |
| DAR.56.01.04.13 | Beyaz | 4W | 240lm | 130x80 mm | MAVİ | IP65 | 200 Ad. |

## ZE1100

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde ve Soğutucu** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli SMD Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

YERLİ ÜRETİM

CE ROHS IP20

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Gövde Rengi *Body Color* | Işık Rengi *Light Color* | Ürün Boyutu *Product Size* | Koli Adedi *Box Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| DAR.03.01.01.04 | 4W | Siyah | 3000K | 700x100 mm | 1 Ad. |
| DAR.03.01.01.06 | 4W | Siyah | 4000K | 700x100 mm | 1 Ad. |
| DAR.03.01.01.10 | 4W | Siyah | 6500K | 700x100 mm | 1 Ad. |
| DAR.03.01.03.04 | 4W | Beyaz | 3000K | 700x100 mm | 1 Ad. |
| DAR.03.01.03.06 | 4W | Beyaz | 4000K | 700x100 mm | 1 Ad. |
| DAR.03.01.03.10 | 4W | Beyaz | 6500K | 700x100 mm | 1 Ad. |





## ZE1101

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde ve Soğutucu** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli SMD Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

YERLİ ÜRETİM

CE ROHS IP20

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Gövde Rengi *Body Color* | Işık Rengi *Light Color* | Ürün Boyutu *Product Size* | Koli Adedi *Box Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| DAR.04.01.01.04 | 13W | Siyah | 3000K | 700 mm | 1 Ad. |
| DAR.04.01.01.06 | 13W | Siyah | 4000K | 700 mm | 1 Ad. |
| DAR.04.01.01.10 | 13W | Siyah | 6500K | 700 mm | 1 Ad. |
| DAR.04.01.03.04 | 13W | Beyaz | 3000K | 700 mm | 1 Ad. |
| DAR.04.01.03.06 | 13W | Beyaz | 4000K | 700 mm | 1 Ad. |
| DAR.04.01.03.10 | 13W | Beyaz | 6500K | 700 mm | 1 Ad. |





## ZE1106

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde ve Soğutucu** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli SMD Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

YERLİ ÜRETİM

CE ROHS IP20

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Gövde Rengi *Body Color* | Işık Rengi *Light Color* | Ürün Boyutu *Product Size* | Koli Adedi *Box Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| DAR.09.01.01.04 | 13W | Siyah | 3000K | 700 mm | 1 Ad. |
| DAR.09.01.01.06 | 13W | Siyah | 4000K | 700 mm | 1 Ad. |
| DAR.09.01.01.10 | 13W | Siyah | 6500K | 700 mm | 1 Ad. |
| DAR.09.01.03.04 | 13W | Beyaz | 3000K | 700 mm | 1 Ad. |
| DAR.09.01.03.06 | 13W | Beyaz | 4000K | 700 mm | 1 Ad. |
| DAR.09.01.03.10 | 13W | Beyaz | 6500K | 700 mm | 1 Ad. |





## ZE1105

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde ve Soğutucu** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli SMD Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

YERLİ ÜRETİM

CE ROHS IP20

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Gövde Rengi *Body Color* | Işık Rengi *Light Color* | Ürün Boyutu *Product Size* | Koli Adedi *Box Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| DAR.08.01.01.04 | 13W | Siyah | 3000K | 700 mm | 1 Ad. |
| DAR.08.01.01.06 | 13W | Siyah | 4000K | 700 mm | 1 Ad. |
| DAR.08.01.01.10 | 13W | Siyah | 6500K | 700 mm | 1 Ad. |
| DAR.08.01.03.04 | 13W | Beyaz | 3000K | 700 mm | 1 Ad. |
| DAR.08.01.03.06 | 13W | Beyaz | 4000K | 700 mm | 1 Ad. |
| DAR.08.01.03.10 | 13W | Beyaz | 6500K | 700 mm | 1 Ad. |









## ZE1108

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde ve Soğutucu** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli SMD Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Gövde Rengi *Body Color* | Işık Rengi *Light Color* | Ürün Boyutu *Product Size* | Koli Adedi *Box Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| DAR.11.01.01.04 | 9W | Siyah | 3000K | 500 mm | 1 Ad. |
| DAR.11.01.01.06 | 9W | Siyah | 4000K | 500 mm | 1 Ad. |
| DAR.11.01.01.10 | 9W | Siyah | 6500K | 500 mm | 1 Ad. |
| DAR.11.01.03.04 | 9W | Beyaz | 3000K | 500 mm | 1 Ad. |
| DAR.11.01.03.06 | 9W | Beyaz | 4000K | 500 mm | 1 Ad. |
| DAR.11.01.03.10 | 9W | Beyaz | 6500K | 500 mm | 1 Ad. |





## ZE1107

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde ve Soğutucu** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli SMD Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Gövde Rengi *Body Color* | Işık Rengi *Light Color* | Ürün Boyutu *Product Size* | Koli Adedi *Box Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| DAR.10.01.01.04 | 9W | Siyah | 3000K | 500 mm | 1 Ad. |
| DAR.10.01.01.06 | 9W | Siyah | 4000K | 500 mm | 1 Ad. |
| DAR.10.01.01.10 | 9W | Siyah | 6500K | 500 mm | 1 Ad. |
| DAR.10.01.03.04 | 9W | Beyaz | 3000K | 500 mm | 1 Ad. |
| DAR.10.01.03.06 | 9W | Beyaz | 4000K | 500 mm | 1 Ad. |
| DAR.10.01.03.10 | 9W | Beyaz | 6500K | 500 mm | 1 Ad. |





## ZE1109

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde ve Soğutucu** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli SMD Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Gövde Rengi *Body Color* | Işık Rengi *Light Color* | Ürün Boyutu *Product Size* | Koli Adedi *Box Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| DAR.12.01.01.04 | 22W | Siyah | 3000K | 500x120 mm | 1 Ad. |
| DAR.12.01.01.06 | 22W | Siyah | 4000K | 500x120 mm | 1 Ad. |
| DAR.12.01.01.10 | 22W | Siyah | 6500K | 500x120 mm | 1 Ad. |
| DAR.12.01.03.04 | 22W | Beyaz | 3000K | 500x120 mm | 1 Ad. |
| DAR.12.01.03.06 | 22W | Beyaz | 4000K | 500x120 mm | 1 Ad. |
| DAR.12.01.03.10 | 22W | Beyaz | 6500K | 500x120 mm | 1 Ad. |





## ZE1102

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde ve Soğutucu** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli SMD Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü


| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Gövde Rengi *Body Color* | Işık Rengi *Light Color* | Ürün Boyutu *Product Size* | Koli Adedi *Box Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| DAR.05.01.01.04 | 14W | Siyah | 3000K | 250 mm | 1 Ad. |
| DAR.05.01.01.06 | 14W | Siyah | 4000K | 250 mm | 1 Ad. |
| DAR.05.01.01.10 | 14W | Siyah | 6500K | 250 mm | 1 Ad. |
| DAR.05.01.03.04 | 14W | Beyaz | 3000K | 250 mm | 1 Ad. |
| DAR.05.01.03.06 | 14W | Beyaz | 4000K | 250 mm | 1 Ad. |
| DAR.05.01.03.10 | 14W | Beyaz | 6500K | 250 mm | 1 Ad. |

## ZE1112

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde** : Elektrostatik Toz Boyalı Metal Gövde
**Cam** : Şeffaf
**Ek Bilgiler** : Ürüne Ampul Dahil Değildir

| Sipariş Kodu *Order Code* | Gövde Rengi *Body Color* | Duy Tipi *Lampholder Type* | Ürün Boyutu *Product Size* | Koli Adedi *Box Quantity* |
|---|---|---|---|---|
| DAR.20.01.01.00 | Siyah | E27 | 370x140x130 mm | 1 Ad. |







## ZE1113

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde** : Elektrostatik Toz Boyalı Metal Gövde
**Cam** : Şeffaf
**Ek Bilgiler** : Ürüne Ampul Dahil Değildir

| Sipariş Kodu *Order Code* | Gövde Rengi *Body Color* | Duy Tipi *Lampholder Type* | Ürün Boyutu *Product Size* | Koli Adedi *Box Quantity* |
|---|---|---|---|---|
| DAR.21.01.01.00 | Siyah | E27 | 400x180x150 mm | 1 Ad. |






## ZE1111

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde ve Soğutucu** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli SMD Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Gövde Rengi *Body Color* | Işık Rengi *Light Color* | Ürün Boyutu *Product Size* | Koli Adedi *Box Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| DAR.14.01.01.04 | 9W | Siyah | 3000K | 200 mm | 1 Ad. |
| DAR.14.01.01.06 | 9W | Siyah | 4000K | 200 mm | 1 Ad. |
| DAR.14.01.01.10 | 9W | Siyah | 6500K | 200 mm | 1 Ad. |
| DAR.14.01.03.04 | 9W | Beyaz | 3000K | 200 mm | 1 Ad. |
| DAR.14.01.03.06 | 9W | Beyaz | 4000K | 200 mm | 1 Ad. |
| DAR.14.01.03.10 | 9W | Beyaz | 6500K | 200 mm | 1 Ad. |





## ZE1104

**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde ve Soğutucu** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli SMD Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Gövde Rengi *Body Color* | Işık Rengi *Light Color* | Ürün Boyutu *Product Size* | Koli Adedi *Box Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| DAR.07.01.01.04 | 5W | Siyah | 3000K | 290x110 mm | 1 Ad. |
| DAR.07.01.01.06 | 5W | Siyah | 4000K | 290x110 mm | 1 Ad. |
| DAR.07.01.01.10 | 5W | Siyah | 6500K | 290x110 mm | 1 Ad. |
| DAR.07.01.03.04 | 5W | Beyaz | 3000K | 290x110 mm | 1 Ad. |
| DAR.07.01.03.06 | 5W | Beyaz | 4000K | 290x110 mm | 1 Ad. |
| DAR.07.01.03.10 | 5W | Beyaz | 6500K | 290x110 mm | 1 Ad. |








YERLİ ÜRETİM

CE ROHS IP20




**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Ek Bilgiler** : Ürüne Ampul Dahil Değildir


## ZE157

| Sipariş Kodu *Order Code* | Gövde Rengi *Body Color* | Duy Tipi *Lampholder Type* | Ürün Boyutu *Product Size* | Koli Adedi *Box Quantity* |
|---|---|---|---|---|
| DAR.48.01.01.00 | Siyah | 2xGU10 | 300x70 mm | 1 Ad. |
| DAR.48.01.03.00 | Beyaz | 2xGU10 | 300x70 mm | 1 Ad. |
| DAR.48.01.30.00 | Siyah - Kızıl Altın | 2xGU10 | 300x70 mm | 1 Ad. |
| DAR.48.01.22.00 | Beyaz - Siyah | 2xGU10 | 300x70 mm | 1 Ad. |



YERLİ ÜRETİM

CE ROHS IP20




**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde ve Soğutucu** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli SMD Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

## ZE231

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Gövde Rengi *Body Color* | Işık Rengi *Light Color* | Ürün Boyutu *Product Size* | Koli Adedi *Box Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| DAR.02.01.01.04 | 8W | Siyah | 3000K | 300x120 mm | 1 Ad. |
| DAR.02.01.01.06 | 8W | Siyah | 4000K | 300x120 mm | 1 Ad. |
| DAR.02.01.01.10 | 8W | Siyah | 6500K | 300x120 mm | 1 Ad. |
| DAR.02.01.03.04 | 8W | Beyaz | 3000K | 300x120 mm | 1 Ad. |
| DAR.02.01.03.06 | 8W | Beyaz | 4000K | 300x120 mm | 1 Ad. |
| DAR.02.01.03.10 | 8W | Beyaz | 6500K | 300x120 mm | 1 Ad. |



YERLİ ÜRETİM

CE ROHS IP20




**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde ve Soğutucu** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli SMD Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

## ZE438

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Gövde Rengi *Body Color* | Işık Rengi *Light Color* | Ürün Boyutu *Product Size* | Koli Adedi *Box Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| DAR.58.01.01.04 | 1W | Siyah | 3000K | 350x65 mm | 1 Ad. |
| DAR.58.01.01.06 | 1W | Siyah | 4000K | 350x65 mm | 1 Ad. |
| DAR.58.01.01.10 | 1W | Siyah | 6500K | 350x65 mm | 1 Ad. |



YERLİ ÜRETİM

CE ROHS IP20




**Standart Ürün Özellikleri**

**Gövde ve Soğutucu** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
**Giriş Gerilimi** : 220-240V AC 50/60 Hz
**Led ve Led Ömrü** : Yüksek Verimli SMD Led - 50.000 Saat
**Sürücü** : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

## ZE439

| Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Gövde Rengi *Body Color* | Işık Rengi *Light Color* | Ürün Boyutu *Product Size* | Koli Adedi *Box Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|
| DAR.59.01.01.04 | 1W | Siyah | 3000K | 350x65 mm | 1 Ad. |
| DAR.59.01.01.06 | 1W | Siyah | 4000K | 350x65 mm | 1 Ad. |
| DAR.59.01.01.10 | 1W | Siyah | 6500K | 350x65 mm | 1 Ad. |

# ZE101

YERLİ ÜRETİM



**Standart Ürün Özellikleri**

| | |
|---|---|
| **Gövde** | : Polikarbon Gövde, İç Alüminyum Soğutucu |
| **Cam** | : Opal |
| **Işık Yansıması** | : 150° |
| **Giriş Gerilimi** | : 220-240V AC 50/60 Hz |
| **Led ve Led Ömrü** | : Samsung, Cree, Seoul Led - 50.000 Saat |
| **Sürücü** | : Sabit Akım ENEC Belgeli Sürücü |

**Opsiyonel Özellikler**

| | |
|---|---|
| **Sensör** | : Koridor, Hareket ve Radar Sensörü |
| **Elektronik Kontrol** | : DALI / Dim Sürücü |
| **Acil Kit Seçenekleri** | : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti |
| **Montaj Aparatı** | : Sarkıt Askı Montaj Aparatı |
| **Sürücü** | : OSRAM TRIDONIC EAGLERISE |


CE RoHS IP65

| **Sipariş Kodu** *Order Code* | **Işık Gücü** *Light Power* | **Işık Rengi** *Light Color* | **Ürün Ölçüsü** *Product Size* | **Koruma Sınıfı** *Protection Class* | **Işık Akısı** *Luminous Flux* | **Koli Adedi** *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETA.02.01.10.04 | 18W | 3000K | 60 cm | IP65 | 2700 lm | 1 Ad. |
| ETA.02.01.10.06 | 18W | 4000K | 60 cm | IP65 | 2700 lm | 1 Ad. |
| ETA.02.01.10.10 | 18W | 6500K | 60 cm | IP65 | 3000 lm | 1 Ad. |
| ETA.02.21.10.04 | 36W | 3000K | 120 cm | IP65 | 5400 lm | 1 Ad. |
| ETA.02.21.10.06 | 36W | 4000K | 120 cm | IP65 | 5400 lm | 1 Ad. |
| ETA.02.21.10.10 | 36W | 6500K | 120 cm | IP65 | 6000 lm | 1 Ad. |
| ETA.02.31.10.04 | 45W | 3000K | 150 cm | IP65 | 6750 lm | 1 Ad. |
| ETA.02.31.10.06 | 45W | 4000K | 150 cm | IP65 | 6750 lm | 1 Ad. |
| ETA.02.31.10.10 | 45W | 6500K | 150 cm | IP65 | 7000 lm | 1 Ad. |







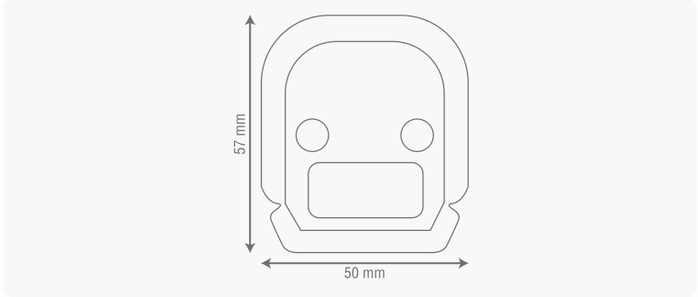


Teknik Çizim / *Technical Drawing*

goldx LIGHTING



YERLİ ÜRETİM

# ZE100

**Standart Ürün Özellikleri**

| | |
|---|---|
| **Gövde** | : Eloksallı Alüminyum Gövde |
| **Cam** | : Opal |
| **Işık Yansıması** | : 150° |
| **Giriş Gerilimi** | : 220-240V AC 50/60 Hz |
| **Led ve Led Ömrü** | : Samsung, Cree, Seoul Led - 50.000 Saat |
| **Sürücü** | : Sabit Akım ENEC Belgeli Sürücü |


**Opsiyonel Özellikler**

| | |
|---|---|
| **Sensör** | : Koridor, Hareket ve Radar Sensörü |
| **Elektronik Kontrol** | : DALI / Dim Sürücü |
| **Gövde Rengi** | : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir |
| **Acil Kit Seçenekleri** | : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti |
| **Montaj Aparatı** | : Sarkıt Askı Montaj Aparatı |
| **Sürücü** | : OSRAM TRIDONIC EAGLERISE |

CE ROHS IP65



| **Sipariş Kodu** *Order Code* | **Işık Gücü** *Light Power* | **Işık Rengi** *Light Color* | **Ürün Ölçüsü** *Product Size* | **Koruma Sınıfı** *Protection Class* | **Işık Akısı** *Luminous Flux* | **Koli Adedi** *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETA.01.11.10.04 | 30W | 3000K | 100 cm | IP65 | 4500 lm | 1 Ad. |
| ETA.01.11.10.06 | 30W | 4000K | 100 cm | IP65 | 4500 lm | 1 Ad. |
| ETA.01.11.10.10 | 30W | 6500K | 100 cm | IP65 | 5000 lm | 1 Ad. |
| ETA.01.12.10.04 | 60W | 3000K | 100 cm | IP65 | 9000 lm | 1 Ad. |
| ETA.01.12.10.06 | 60W | 4000K | 100 cm | IP65 | 9000 lm | 1 Ad. |
| ETA.01.12.10.10 | 60W | 6500K | 100 cm | IP65 | 10.000 lm | 1 Ad. |
| ETA.01.21.10.04 | 36W | 3000K | 120 cm | IP65 | 5400 lm | 1 Ad. |
| ETA.01.21.10.06 | 36W | 4000K | 120 cm | IP65 | 5400 lm | 1 Ad. |
| ETA.01.21.10.10 | 36W | 6500K | 120 cm | IP65 | 6000 lm | 1 Ad. |
| ETA.01.22.10.04 | 72W | 3000K | 120 cm | IP65 | 10.800 lm | 1 Ad. |
| ETA.01.22.10.06 | 72W | 4000K | 120 cm | IP65 | 10.800 lm | 1 Ad. |
| ETA.01.22.10.10 | 72W | 6500K | 120 cm | IP65 | 12.000 lm | 1 Ad. |
| ETA.01.31.10.04 | 45W | 3000K | 150 cm | IP65 | 6750 lm | 1 Ad. |
| ETA.01.31.10.06 | 45W | 4000K | 150 cm | IP65 | 6750 lm | 1 Ad. |
| ETA.01.31.10.10 | 45W | 6500K | 150 cm | IP65 | 7000 lm | 1 Ad. |
| ETA.01.32.10.04 | 90W | 3000K | 150 cm | IP65 | 13.500 lm | 1 Ad. |
| ETA.01.32.10.06 | 90W | 4000K | 150 cm | IP65 | 13.500 lm | 1 Ad. |
| ETA.01.32.10.10 | 90W | 6500K | 150 cm | IP65 | 14.000 lm | 1 Ad. |

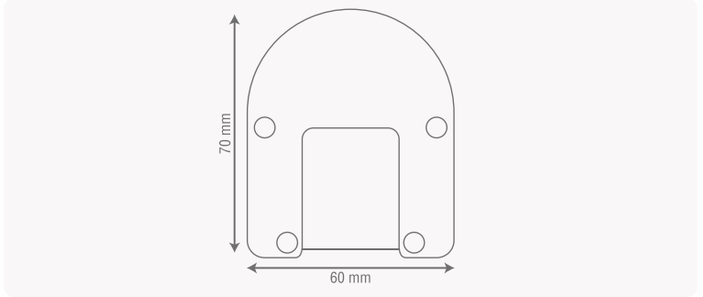


Teknik Çizim / *Technical Drawing*

# ZE102

YERLİ ÜRETİM




**Standart Ürün Özellikleri**

| | |
|---|---|
| **Gövde** | : Eloksallı Alüminyum Gövde |
| **Cam** | : Şeffaf |
| **Işık Yansıması** | : 150° |
| **Giriş Gerilimi** | : 220-240V AC 50/60 Hz |
| **Led ve Led Ömrü** | : Samsung, Cree, Seoul Mid-Power Led - 50.000 Saat |
| **Sürücü** | : Sabit Akım ENEC Belgeli Sürücü |

**Opsiyonel Özellikler**

| | |
|---|---|
| **Elektronik Kontrol** | : DALI / Dim Sürücü |
| **Gövde Rengi** | : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir |
| **Acil Kit Seçenekleri** | : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti |
| **Montaj Aparatı** | : Sarkıt Askı Montaj Aparatı |
| **Sürücü** | : MW OSRAM TRIDONIC EAGLERISE |


| **Sipariş Kodu** *Order Code* | **Işık Gücü** *Light Power* | **Işık Rengi** *Light Color* | **Ürün Ölçüsü** *Product Size* | **Koruma Sınıfı** *Protection Class* | **Işık Akısı** *Luminous Flux* | **Koli Adedi** *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETA.03.01.10.04 | 100W | 3000K | 100 cm | IP20 - IP65 | 11.900 lm | 1 Ad. |
| ETA.03.01.10.06 | 100W | 4000K | 100 cm | IP20 - IP65 | 12.600 lm | 1 Ad. |
| ETA.03.01.10.10 | 100W | 6500K | 100 cm | IP20 - IP65 | 12.600 lm | 1 Ad. |
| ETA.03.02.10.04 | 120W | 3000K | 120 cm | IP20 - IP65 | 17.000 lm | 1 Ad. |
| ETA.03.02.10.06 | 120W | 4000K | 120 cm | IP20 - IP65 | 18.000 lm | 1 Ad. |
| ETA.03.02.10.10 | 120W | 6500K | 120 cm | IP20 - IP65 | 18.000 lm | 1 Ad. |
| ETA.03.03.10.04 | 150W | 3000K | 150 cm | IP20 - IP65 | 17.850 lm | 1 Ad. |
| ETA.03.03.10.06 | 150W | 4000K | 150 cm | IP20 - IP65 | 18.900 lm | 1 Ad. |
| ETA.03.03.10.10 | 150W | 6500K | 150 cm | IP20 - IP65 | 18.900 lm | 1 Ad. |

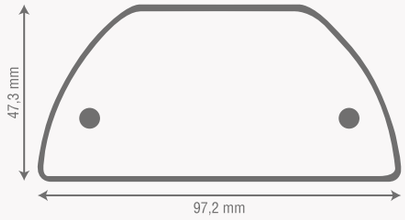


Teknik Çizim / *Technical Drawing*





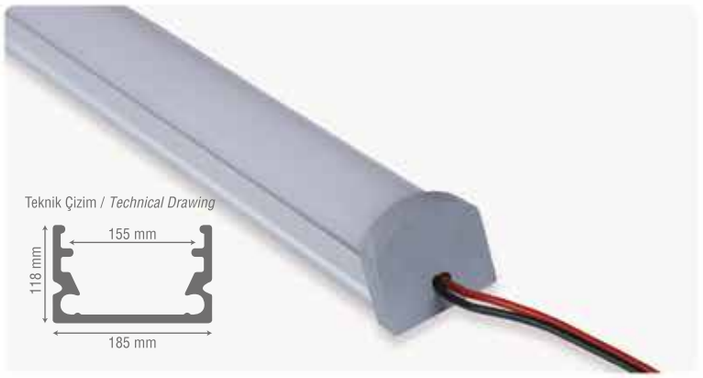






**Opsiyonel Özellikler**

Led : SAMSUNG OSRAM SEOUL EDISON


| Ürün Kodu *Product Code* | Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Ürün Ölçüsü *Product Size* | Led Adedi *LED Quantity* | PCB Türü *PCB Type* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZE3100-12V | PCB.01.12.00.03 | 14,4W/M. | 2700K | 10x500 mm. | 60 Led/M. | CEM1 |
| ZE3100-12V | PCB.01.12.00.04 | 14,4W/M. | 3000K | 10x500 mm. | 60 Led/M. | CEM1 |
| ZE3100-12V | PCB.01.12.00.06 | 14,4W/M. | 4000K | 10x500 mm. | 60 Led/M. | CEM1 |
| ZE3100-12V | PCB.01.12.00.10 | 14,4W/M. | 6500K | 10x500 mm. | 60 Led/M. | CEM1 |
| ZE3100-12V | PCB.01.12.00.12 | 14,4W/M. | AMBER | 10x500 mm. | 60 Led/M. | CEM1 |
| ZE3100-12V | PCB.01.12.00.15 | 14,4W/M. | KIRMIZI | 10x500 mm. | 60 Led/M. | CEM1 |
| ZE3100-12V | PCB.01.12.00.14 | 14,4W/M. | YEŞİL | 10x500 mm. | 60 Led/M. | CEM1 |
| ZE3100-12V | PCB.01.12.00.13 | 14,4W/M. | MAVİ | 10x500 mm. | 60 Led/M. | CEM1 |
| ZE3101-12V | PCB.02.12.00.03 | 24W/M. | 2700K | 10x500 mm. | 80 Led/M. | CEM1 |
| ZE3101-12V | PCB.02.12.00.04 | 24W/M. | 3000K | 10x500 mm. | 80 Led/M. | CEM1 |
| ZE3101-12V | PCB.02.12.00.06 | 24W/M. | 4000K | 10x500 mm. | 80 Led/M. | CEM1 |
| ZE3101-12V | PCB.02.12.00.10 | 24W/M. | 6500K | 10x500 mm. | 80 Led/M. | CEM1 |
| ZE3101-12V | PCB.02.12.00.12 | 24W/M. | AMBER | 10x500 mm. | 80 Led/M. | CEM1 |
| ZE3101-12V | PCB.02.12.00.15 | 24W/M. | KIRMIZI | 10x500 mm. | 80 Led/M. | CEM1 |
| ZE3101-12V | PCB.02.12.00.14 | 24W/M. | YEŞİL | 10x500 mm. | 80 Led/M. | CEM1 |
| ZE3101-12V | PCB.02.12.00.13 | 24W/M. | MAVİ | 10x500 mm. | 80 Led/M. | CEM1 |
| ZE3102-12V | PCB.03.12.00.03 | 36W/M. | 2700K | 16x500 mm. | 120 Led/M. | CEM1 |
| ZE3102-12V | PCB.03.12.00.04 | 36W/M. | 3000K | 16x500 mm. | 120 Led/M. | CEM1 |
| ZE3102-12V | PCB.03.12.00.06 | 36W/M. | 4000K | 16x500 mm. | 120 Led/M. | CEM1 |
| ZE3102-12V | PCB.03.12.00.10 | 36W/M. | 6500K | 16x500 mm. | 120 Led/M. | CEM1 |
| ZE3102-12V | PCB.03.12.00.12 | 36W/M. | AMBER | 16x500 mm. | 120 Led/M. | CEM1 |
| ZE3102-12V | PCB.03.12.00.15 | 36W/M. | KIRMIZI | 16x500 mm. | 120 Led/M. | CEM1 |
| ZE3102-12V | PCB.03.12.00.14 | 36W/M. | YEŞİL | 16x500 mm. | 120 Led/M. | CEM1 |
| ZE3102-12V | PCB.03.12.00.13 | 36W/M. | MAVİ | 16x500 mm. | 120 Led/M. | CEM1 |

| Ürün Kodu *Product Code* | Sipariş Kodu *Order Code* | Ürün Ölçüsü *Product Size* | Ürün Özelliği *Product Feature* |
|---|---|---|---|
| ZE3201-PROFİL | LBR.01.01.00.00 | 7,8x14,5mm | Eloksallı Alüminyum Sıva Üstü Profil |
| ZE3201-DİFİZÖR | LBR.01.02.00.00 | 7,8x14,5mm | Eloksallı Alüminyum Sıva Üstü Profil için Difizör |
| ZE3201-TAPA | LBR.01.03.00.00 | 7,8x14,5mm | Eloksallı Alüminyum Sıva Üstü Profil için Yan Kapak |
| ZE3201-KLİPS | LBR.01.04.00.00 | 7,8x14,5mm | Eloksallı Alüminyum Sıva Üstü Profil için Montaj Klipsi |
| ZE3202-PROFİL | LBR.02.01.00.00 | 11,8x18,5mm | Eloksallı Alüminyum Sıva Üstü Profil |
| ZE3202-DİFİZÖR | LBR.02.02.00.00 | 11,8x18,5mm | Eloksallı Alüminyum Sıva Üstü Profil için Difizör |
| ZE3202-TAPA | LBR.02.03.00.00 | 11,8x18,5mm | Eloksallı Alüminyum Sıva Üstü Profil için Yan Kapak |
| ZE3202-KLİPS | LBR.02.04.00.00 | 11,8x18,5mm | Eloksallı Alüminyum Sıva Üstü Profil için Montaj Klipsi |
| ZE3203-PROFİL | LBR.03.01.00.00 | 11,3x15mm | Eloksallı Alüminyum Mobilya Gömme Profil |
| ZE3203-DİFİZÖR | LBR.03.02.00.00 | 11,3x15mm | Eloksallı Alüminyum Mobilya Gömme Profil için Difizör |
| ZE3203-TAPA | LBR.03.03.00.00 | 11,3x15mm | Eloksallı Alüminyum Mobilya Gömme Profil için Yan Kapak |
| ZE3204-PROFİL | LBR.04.01.00.00 | 33,5x25mm | Polikarbonat Opal Sıva Üstü Profil |
| ZE3204-DİFİZÖR | LBR.04.03.00.00 | 33,5x25mm | Polikarbonat Opal Sıva Üstü Profil için Yan Kapak |
| ZE3204-TAPA | LBR.04.04.00.00 | 33,5x25mm | Polikarbonat Opal Sıva Üstü Profil için Montaj Klipsi |
| ZE3204-KLİPS | LBR.04.05.00.00 | 33,5x25mm | Polikarbonat Opal Sıva Üstü Profil için İç Kızak |
| IP65 Koruma Seçeneği | | | |
| ZE3200-IP65 | LBR.00.65.00.00 | | Dış Mekan Koruma için IP65 Epoksi |

| Ürün Kodu *Product Code* | Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Gücü *Light Power* | Işık Rengi *Light Color* | Ürün Ölçüsü *Product Size* | Led Adedi *LED Quantity* | PCB Türü *PCB Type* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZE3100-24V | PCB.01.24.00.03 | 14,4W/M. | 2700K | 10x500 mm. | 60 Led/M. | CEM1 |
| ZE3100-24V | PCB.01.24.00.03 | 14,4W/M. | 3000K | 10x500 mm. | 60 Led/M. | CEM1 |
| ZE3100-24V | PCB.01.24.00.03 | 14,4W/M. | 4000K | 10x500 mm. | 60 Led/M. | CEM1 |
| ZE3100-24V | PCB.01.24.00.03 | 14,4W/M. | 6500K | 10x500 mm. | 60 Led/M. | CEM1 |
| ZE3100-24V | PCB.01.24.00.03 | 14,4W/M. | AMBER | 10x500 mm. | 60 Led/M. | CEM1 |
| ZE3100-24V | PCB.01.24.00.03 | 14,4W/M. | KIRMIZI | 10x500 mm. | 60 Led/M. | CEM1 |
| ZE3100-24V | PCB.01.24.00.03 | 14,4W/M. | YEŞİL | 10x500 mm. | 60 Led/M. | CEM1 |
| ZE3100-24V | PCB.01.24.00.03 | 14,4W/M. | MAVİ | 10x500 mm. | 60 Led/M. | CEM1 |
| ZE3101-24V | PCB.02.24.00.03 | 24W/M. | 2700K | 10x500 mm. | 80 Led/M. | CEM1 |
| ZE3101-24V | PCB.02.24.00.04 | 24W/M. | 3000K | 10x500 mm. | 80 Led/M. | CEM1 |
| ZE3101-24V | PCB.02.24.00.06 | 24W/M. | 4000K | 10x500 mm. | 80 Led/M. | CEM1 |
| ZE3101-24V | PCB.02.24.00.10 | 24W/M. | 6500K | 10x500 mm. | 80 Led/M. | CEM1 |
| ZE3101-24V | PCB.02.24.00.12 | 24W/M. | AMBER | 10x500 mm. | 80 Led/M. | CEM1 |
| ZE3101-24V | PCB.02.24.00.15 | 24W/M. | KIRMIZI | 10x500 mm. | 80 Led/M. | CEM1 |
| ZE3101-24V | PCB.02.24.00.14 | 24W/M. | YEŞİL | 10x500 mm. | 80 Led/M. | CEM1 |
| ZE3101-24V | PCB.02.24.00.13 | 24W/M. | MAVİ | 10x500 mm. | 80 Led/M. | CEM1 |
| ZE3102-24V | PCB.03.24.00.03 | 36W/M. | 2700K | 16x500 mm. | 120 Led/M. | CEM1 |
| ZE3102-24V | PCB.03.24.00.04 | 36W/M. | 3000K | 16x500 mm. | 120 Led/M. | CEM1 |
| ZE3102-24V | PCB.03.24.00.06 | 36W/M. | 4000K | 16x500 mm. | 120 Led/M. | CEM1 |
| ZE3102-24V | PCB.03.24.00.10 | 36W/M. | 6500K | 16x500 mm. | 120 Led/M. | CEM1 |
| ZE3102-24V | PCB.03.24.00.12 | 36W/M. | AMBER | 16x500 mm. | 120 Led/M. | CEM1 |
| ZE3102-24V | PCB.03.24.00.15 | 36W/M. | KIRMIZI | 16x500 mm. | 120 Led/M. | CEM1 |
| ZE3102-24V | PCB.03.24.00.14 | 36W/M. | YEŞİL | 16x500 mm. | 120 Led/M. | CEM1 |
| ZE3102-24V | PCB.03.24.00.13 | 36W/M. | MAVİ | 16x500 mm. | 120 Led/M. | CEM1 |
| ZE3103-24V | PCB.04.24.00.16 | 14,4W/M. | RGB | 16x500 mm. | 60 Led/M. | CEM1 |

| Ürün Kodu *Product Code* | Sipariş Kodu *Order Code* | Ürün Ölçüsü *Product Size* | Ürün Özelliği *Product Feature* |
|---|---|---|---|
| ZE3201-PROFİL | LBR.01.01.00.00 | 7,8x14,5mm | Eloksallı Alüminyum Sıva Üstü Profil |
| ZE3201-DİFİZÖR | LBR.01.02.00.00 | 7,8x14,5mm | Eloksallı Alüminyum Sıva Üstü Profil için Difizör |
| ZE3201-TAPA | LBR.01.03.00.00 | 7,8x14,5mm | Eloksallı Alüminyum Sıva Üstü Profil için Yan Kapak |
| ZE3201-KLİPS | LBR.01.04.00.00 | 7,8x14,5mm | Eloksallı Alüminyum Sıva Üstü Profil için Montaj Klipsi |
| ZE3202-PROFİL | LBR.02.01.00.00 | 11,8x18,5mm | Eloksallı Alüminyum Sıva Üstü Profil |
| ZE3202-DİFİZÖR | LBR.02.02.00.00 | 11,8x18,5mm | Eloksallı Alüminyum Sıva Üstü Profil için Difizör |
| ZE3202-TAPA | LBR.02.03.00.00 | 11,8x18,5mm | Eloksallı Alüminyum Sıva Üstü Profil için Yan Kapak |
| ZE3202-KLİPS | LBR.02.04.00.00 | 11,8x18,5mm | Eloksallı Alüminyum Sıva Üstü Profil için Montaj Klipsi |
| ZE3203-PROFİL | LBR.03.01.00.00 | 11,3x15mm | Eloksallı Alüminyum Mobilya Gömme Profil |
| ZE3203-DİFİZÖR | LBR.03.02.00.00 | 11,3x15mm | Eloksallı Alüminyum Mobilya Gömme Profil için Difizör |
| ZE3203-TAPA | LBR.03.03.00.00 | 11,3x15mm | Eloksallı Alüminyum Mobilya Gömme Profil için Yan Kapak |
| ZE3204-PROFİL | LBR.04.01.00.00 | 33,5x25mm | Polikarbonat Opal Sıva Üstü Profil |
| ZE3204-DİFİZÖR | LBR.04.03.00.00 | 33,5x25mm | Polikarbonat Opal Sıva Üstü Profil için Yan Kapak |
| ZE3204-TAPA | LBR.04.04.00.00 | 33,5x25mm | Polikarbonat Opal Sıva Üstü Profil için Montaj Klipsi |
| ZE3204-KLİPS | LBR.04.05.00.00 | 33,5x25mm | Polikarbonat Opal Sıva Üstü Profil için İç Kızak |
| IP65 Koruma Seçeneği | | | |
| ZE3200-IP65 | LBR.00.65.00.00 | | Dış Mekan Koruma için IP65 Epoksi |



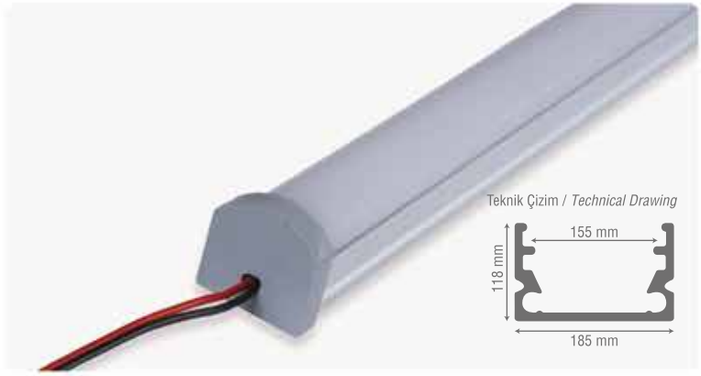






**Opsiyonel Özellikler**


Led : SAMSUNG OSRAM SEOUL EDISON


| Ürün Kodu *Product Code* | Sipariş Kodu *Order Code* | Işık Rengi *Light Color* | Voltaj *Voltage* | Işık Gücü *Light Power* | Led Adedi *LED Quantity* | Lümeni *Lumen* | Led Tipi *Led Type* | Koruma Sınıfı *Protection Class* | Koli Adedi *Ctn. Quantity* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZE804 | PCB.01.24.00.03 | 3000K | 12V | 12W/M | 60 Led/M. | 900 lm. | 4040 | IP20 | 250 M. |
| ZE804 | PCB.01.24.00.03 | 4000K | 12V | 12W/M | 60 Led/M. | 900 lm. | 4040 | IP20 | 250 M. |
| ZE804 | PCB.01.24.00.03 | 6500K | 12V | 12W/M | 60 Led/M. | 950 lm. | 4040 | IP20 | 250 M. |
| ZE503 | PCB.01.24.00.03 | 3000K | 12V | 12W/M | 60 Led/M. | 900 lm. | 5050 | IP20 | 250 M. |
| ZE503 | PCB.01.24.00.03 | 4000K | 12V | 12W/M | 60 Led/M. | 900 lm. | 5050 | IP20 | 250 M. |
| ZE503 | PCB.01.24.00.03 | 6500K | 12V | 12W/M | 60 Led/M. | 950 lm. | 5050 | IP20 | 250 M. |
| ZE503 | PCB.01.24.00.03 | AMBER | 12V | 12W/M | 60 Led/M. | 700 lm. | 5050 | IP20 | 250 M. |
| ZE503 | PCB.01.24.00.03 | MAVİ | 12V | 12W/M | 60 Led/M. | 600 lm. | 5050 | IP20 | 250 M. |
| ZE503 | PCB.01.24.00.03 | YEŞİL | 12V | 12W/M | 60 Led/M. | 800 lm. | 5050 | IP20 | 250 M. |
| ZE503 | PCB.01.24.00.03 | KIRMIZI | 12V | 12W/M | 60 Led/M. | 800 lm. | 5050 | IP20 | 250 M. |
| ZE502 | PCB.01.24.00.03 | 6500K | 12V | 14,4W/M | 60 Led/M. | 1400 lm. | 5050 | IP20 | 250 M. |
| ZE710 | PCB.01.24.00.03 | AMBER | 12V | 8W/M | 60 Led/M. | 600 lm. | 2835 | IP20 | 250 M. |
| ZE910 | PCB.01.24.00.03 | KIRMIZI | 12V | 12W/M | 60 Led/M. | 800 lm. | 3528 | IP20 | 250 M. |
| ZE716 | PCB.01.24.00.03 | 3000K | 12V | 16W/M | 120 Led/M. | 2400 lm. | 2835 | IP20 | 250 M. |
| ZE716 | PCB.01.24.00.03 | 4000K | 12V | 16W/M | 120 Led/M. | 2400 lm. | 2835 | IP20 | 250 M. |
| ZE716 | PCB.01.24.00.03 | 6500K | 12V | 16W/M | 120 Led/M. | 2400 lm. | 2835 | IP20 | 250 M. |
| ZE503 | PCB.01.24.00.03 | 3000K | 12V | 12W/M | 60 Led/M. | 900 lm. | 5050 | IP65 | 250 M. |
| ZE503 | PCB.01.24.00.03 | 6500K | 12V | 12W/M | 60 Led/M. | 950 lm. | 5050 | IP65 | 250 M. |
| ZE503 | PCB.01.24.00.03 | KIRMIZI | 12V | 12W/M | 60 Led/M. | 800 lm. | 5050 | IP65 | 250 M. |
| ZE503 | PCB.01.24.00.03 | MAVİ | 12V | 12W/M | 60 Led/M. | 600 lm. | 5050 | IP65 | 250 M. |
| ZE503 | PCB.01.24.00.03 | AMBER | 12V | 12W/M | 60 Led/M. | 700 lm. | 5050 | IP65 | 250 M. |
| ZE503 | PCB.01.24.00.03 | RGB | 12V | 12W/M | 60 Led/M. | 850 lm. | 5050 | IP65 | 250 M. |
| ZE710 | PCB.01.24.00.03 | 3000K | 12V | 8W/M | 60 Led/M. | 600 lm. | 5050 | IP65 | 250 M. |
| ZE911 | PCB.01.24.00.03 | MAVİ | 12V | 12W/M | 60 Led/M. | 600 lm. | 2835 | IP44 | 250 M. |
| ZE913 | PCB.01.24.00.03 | 6500K | 12V | 8W/M | 60 Led/M. | 950 lm. | 2835 | IP44 | 250 M. |


ZE804


ZE503


ZE716

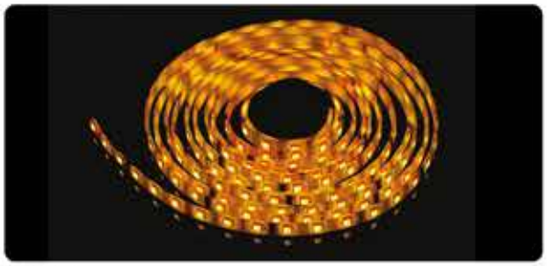
ZE710-Amber

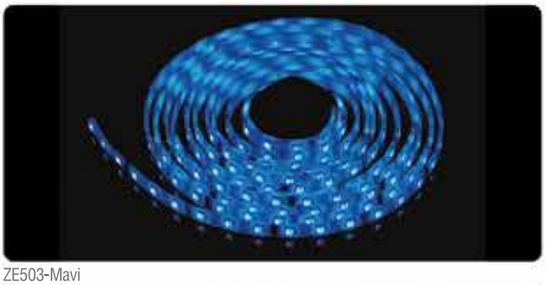
ZE503-Mavi


ZE503-IP65-RGB

**Bağlantı Aksesuarları**


ZE900-1


ZE901-1


ZE902-1


ZE900-3


ZE901-3


ZE902-3